



TCL

PREMIUM PARTNER



TCL Tarifa Climatización

2025 - 2026



TCL

PREMIUM PARTNER

CONTENIDO

01

ACERCA DE TCL

02

GAMA AEROTERMIA

03

GAMA RESIDENCIAL

04

PORTÁTIL

05

GAMA COMERCIAL

06

GAMA VRF



INSPIRAR GRANDEZA CON TCL

TCL es una marca líder mundial en tecnología de pantallas, televisores, productos de confort para el hogar y dispositivos móviles. Fundada en 1981, TCL opera sus centros de fabricación e investigación y desarrollo en todo el mundo y ofrece productos y servicios en más de 160 países.

En TCL, nos dedicamos a mejorar la vida y las experiencias de las personas con nuestra tecnología innovadora. Nuestros productos y servicios pretenden resolver problemas, alegrar a familias y amigos y crear un mundo más seguro y saludable. Aspiramos a inspirar y capacitar a las personas para que busquen la grandeza en sus vidas.

MISIÓN Y VALORES FUNDAMENTALES

Cambio

Adáptate a los cambios.
Piensa de manera innovadora y logra avances.
Acepta los desafíos.

Innovación

Mantén el hambre, mantén la curiosidad.
Sé proactivo y prepárate para asumir riesgos.
Innova para aportar valor al cliente y alcanzar el éxito empresarial.

Responsabilidad

Sé sincero.
Asume responsabilidades, inspira a otros con pasión.

Excelencia

Persigue nuestro objetivo y haz lo correcto.
Sé firme ante las dificultades.






HITOS DE AIRE ACONDICIONADO



Creación de la División de Aire Acondicionado de TCL

1999



Desarrolló el primer aire acondicionado de titanio con una patente única

2004

2003

Establecimiento de la base de fabricación de aire acondicionado comercial de TCL



2005

Colocación de la primera piedra del Parque Industrial de Wuhan, con una inversión de 300 millones de RMB



Galardonada con la designación China Top Brand

2007

2009

Acreditado con la Certificación de Laboratorio por el Servicio Nacional de Acreditación de China para la Evaluación de la Conformidad



Reconocida como Empresa Clave de Alta Tecnología del Programa Nacional de la Antorcha

2010

2015

Galardonada con el Premio a la Excelencia en la Conservación de la Energía por el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, convirtiéndose en una de las seis primeras marcas chinas de aparatos de aire acondicionado R290 ecológicos y con bajas emisiones de carbono





La fábrica de Jiujiang entró en funcionamiento, logrando una producción y ventas anuales de más de 10 millones de unidades, situándose entre los cinco primeros de la industria

2017

2020

La producción y las ventas anuales se sitúan entre las cuatro primeras del sector



La propuesta de valor de la marca se ha actualizado a "Su experto de confianza en aire sano", lanzando la estrategia global de aire fresco: «Levanta el Smart Blue Wing, llena tu casa de aire fresco»

2021

2022

La Fábrica de Aire Acondicionado de TCL Brasil y el Parque Industrial de Fabricación Inteligente de Aire Acondicionado Comercial de TCL han iniciado oficialmente sus operaciones



① El Parque Industrial de Fabricación Inteligente de TCL AC Wuhan comienza a funcionar a pleno rendimiento, creando capacidades de primera clase en fabricación inteligente

② La producción y las ventas anuales superan los 16 millones de unidades

2023



2024

① Se inaugura el Parque Industrial de Fabricación Inteligente de TCL AC Guangzhou en la Zona Franca de Guangzhou Nansha

② En el año de refrigeración 2024, marcando un nuevo hito con producción y ventas superiores a 20 millones de unidades



HONOR GLOBAL

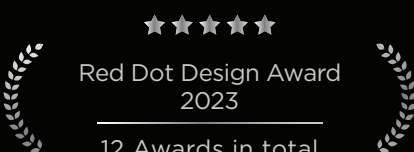

CHEARI Good Product Award



China Quality Certification



CAIS Award for Outstanding Channel Performance




CMF Design Award



CECA Energy Conservation Contribution & Technological Progress Award



Nine Global Leading Technologies Recognition



National Green Factory Recognition



INTERTEK - Recognized
SATELLITE™ Laboratory

CF Silver Award



CES Global Top Brands



Red Dot Winner



Red Dot Winner



CAIS Award for Special
Contribution to
China AC Industry



CAIS Award for Special Contribution
to China AC Industry



CAIS Award for Leading
Fresh-air Brand



AWE Award for
Excellent Product

TECNOLOGÍA FRESHIN+



Entrada de aire fresco elevable

Aire fresco
de inmediato




Caudal de aire preciso

Suministro de
aire fresco más rápido



Aire fresco a temperatura estable

Se acabaron los fríos
y los calores repentinos

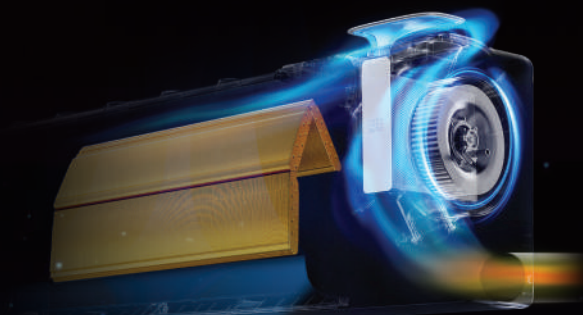

Elimine los olores

FreshIN 3.0 puede eliminar eficazmente el aire viciado de interiores, dando como resultado un ambiente interior refrescante y libre de olores al despertar.



Optimiza la humedad

El aire fresco mejora la humedad del aire interior, reduciendo los casos de sequedad de boca y garganta.



Disfrute de un aire más limpio

El aire fresco facilita la respiración y garantiza un suministro adecuado de oxígeno.



16dB Fresh Air, Disfrute de un Sueño Profundo

Con el Sistema de Reducción de Ruido Cuádruple, el ruido se puede Reducir en un 17% cuando se activa la función de aire fresco.




Diseño especial de la caja del ventilador para reducir el nivel sonoro

Cámara de doble capa microperforada



Filtros QuadruPuri

El aire fresco pasa a través del filtro cuádruple purificador, que incluye filtro preliminar, el de iones de plata, filtro HEPA de alta eficiencia y filtro de alta densidad, asegurando una purificación del aire eficiente.

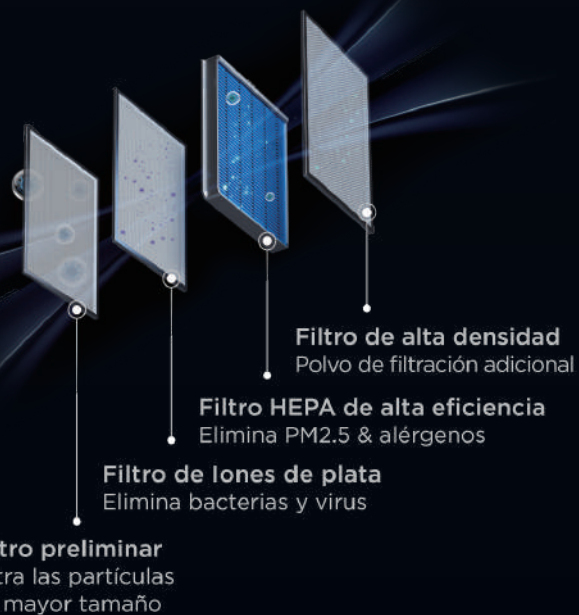

Good
(Blue)



Moderate
(Yellow)




Unhealthy
(Orange)

Indicador de calidad de aire

Manténgase informado sobre el aire que respira con la pantalla de calidad del aire en tiempo real de nuestro aire acondicionado.

AHORRO DE ENERGÍA

Up to **37%+**
Energy-saving

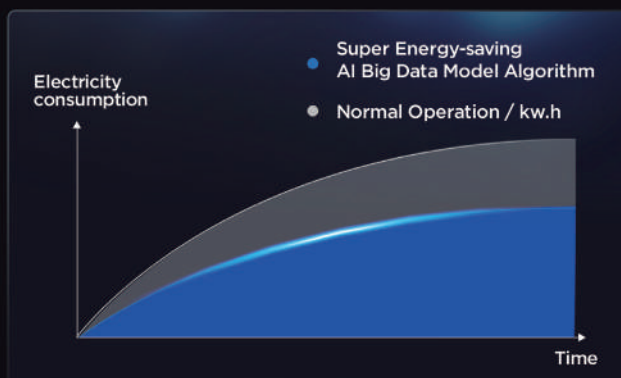

T-AI Ahorro de energía

La tecnología de ahorro de energía AI se basa en los datos recogidos de las fluctuaciones de la temperatura interior, lo que permite al compresor ajustar de forma proactiva su frecuencia de funcionamiento, asignando la mayor parte de la potencia de refrigeración a la regulación de la temperatura en lugar de a la deshumidificación y el sobreenfriamiento innecesarios.



Control del consumo eléctrico

La aplicación TCL HOME ofrece a los usuarios un gráfico que muestra su consumo eléctrico. Esta función permite a los usuarios comprobar su consumo del aire acondicionado.


CONTROL INTELIGENTE



Control por voz

- Módulo de voz offline avanzado de alto rendimiento
- Comando de voz inteligente sin conexión a Internet

*La función de control por voz sólo está disponible en inglés. En futuras actualizaciones se desarrollarán más idiomas.

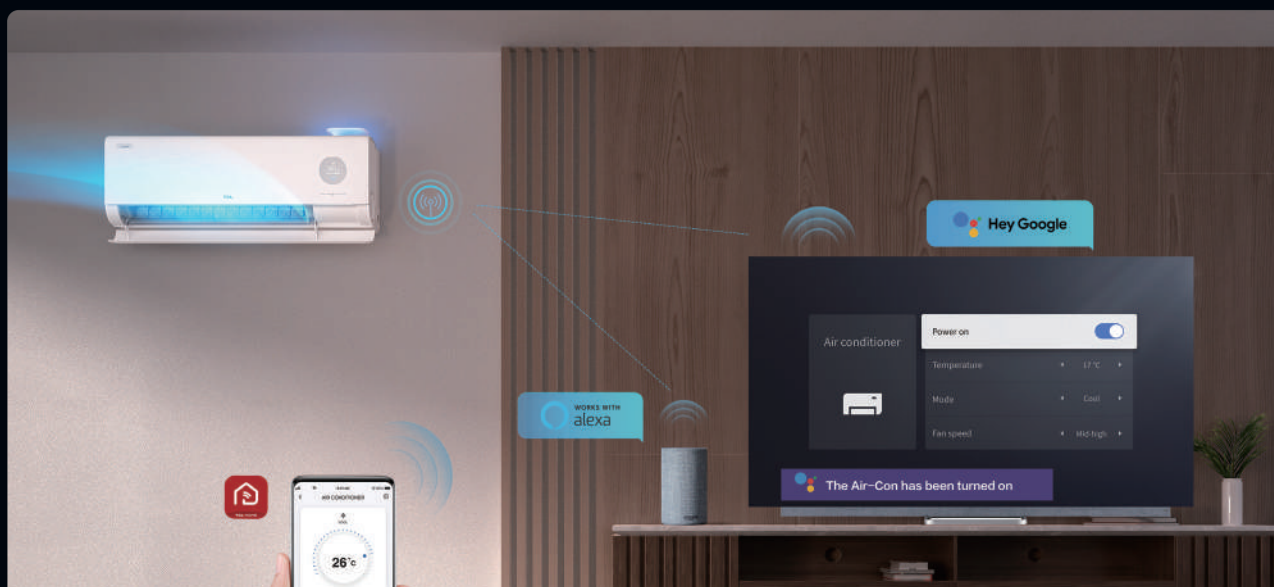

Compatible con Google Home & Alexa

Conéctalo a tu smart TV, smartphone o barra de sonido Alexa a través de TCL HOME APP o Google Assistant para un control por voz manos libres y un cómodo mando a distancia.


*Conectado con smart TV, smartphone o barra de sonido Alexa a través de TCL Home o Google Assistant.

CONFORT INTELIGENTE




Gentle Breeze

El potente flujo de aire pasa a través de 1222 microagujeros, que se funden suavemente en un suave flujo de aire laminar. La gran rejilla de aire garantiza una dispersión suave y uniforme del aire, evitando las ráfagas directas de aire frío.

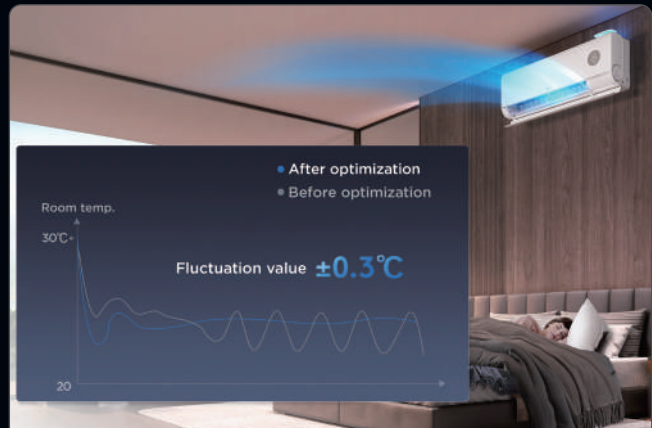

Temperatura interior estable

Después de que el aire fresco se introduzca en el interior a través del intercambiador de calor, se enfriará y saldrá a la misma temperatura interior con un control de precisión de 0,3°C para evitar la incómoda fluctuación de temperatura.

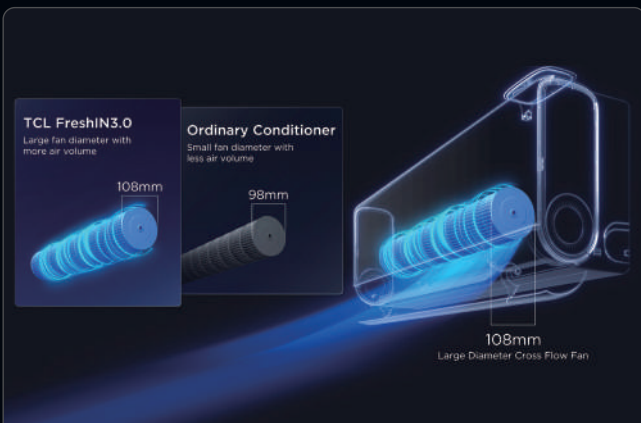

Ventilador transversal de gran diámetro 108mm

Mejora la circulación del aire con un ventilador de flujo cruzado de gran diámetro de 108 mm que garantiza un flujo constante de aire frío y un funcionamiento más eficiente desde el punto de vista energético.



Modo de sueño sensible a la luz Brillo autoajustable

The light-sensitive sensor intelligently recognizes changes in indoor lighting and automatically adjusts the brightness, ensuring a peaceful night's sleep.

ALTO RENDIMIENTO



Funcionamiento estable a 53°C Temperatura extremadamente alta


Diseñada para climas extremos, la tecnología PCB refrigerada por aire integrada en la unidad exterior garantiza un funcionamiento continuo a una temperatura ambiente de hasta 60 °C.



Calentamiento estable a -25°C Temperatura extremadamente baja


La cinta térmica precalienta el compresor en el momento del arranque para eliminar el frío exterior y dejarlo listo para arrancar en cuestión de segundos. El compresor inverter garantiza una capacidad de calentamiento continua incluso a una temperatura ambiente de -25°C.

DISEÑO DE ARTE

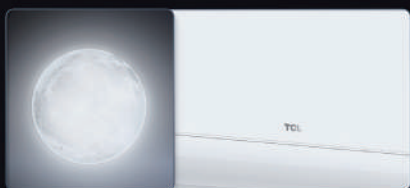

Blanco Lunar

Inspirándose en el resplandor de la luz de luna

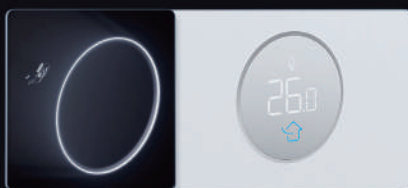

Display Lunar

Panel de visualización lunar, brillo radiante



Micro-rueda huracán

Micro-rueda huracán estética circular

Gama Aerotermia ATW





TCL

TCL

Gama Aerotermia ATW

Aerotermia Monoblock R290



Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W) (A3SW7)	Potencia calorífica (W) (A7W5S)	Clase energética (calef. LWT 55°C)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Agua (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2025
Unidad Exterior	HB08SP0	8720568107912	7200	8000	A+++	1293×860×523	99,5/120,5	R5/4"	R290	1,1	220 V	5.500 €
Unidad Exterior	HB10SP0	8720568110950	8800	9500	A+++	1293×860×523	99,5/120,5	R5/4"	R290	1,1	220 V	5.900 €
Unidad Exterior	HB12SP0	8720568107929	11600	12000	A++	1293×860×523	113/134	R5/4"	R290	1,25	220 V	6.950 €
Unidad Exterior	HB14SP0	8720568110967	12950	14000	A++	1293×860×523	113/134	R5/4"	R290	1,25	220 V	7.450 €
Unidad Exterior	HB16SP0	8720568110974	14000	15000	A++	1293×860×523	113/134	R5/4"	R290	1,25	220 V	7.995 €
Unidad Exterior	HB12TP0	-	11600	12000	A++	1293×860×523	125/146	R5/4"	R290	1,25	380 V	7.400 €
Unidad Exterior	HB14TP0	-	12950	14000	A++	1293×860×523	125/146	R5/4"	R290	1,25	380 V	8.020 €
Unidad Exterior	HB16TP0	-	14000	15000	A++	1293×860×523	125/146	R5/4"	R290	1,25	380 V	8.330 €

Aerotermos R290



Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W) (A3SW7)	Potencia calorífica (W) (A7W5S)	Clase energética (calef. LWT 55°C)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Agua (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2025
Unidad Interior	TWFP200SEI6NA	8720568110981	200	1,65 kW + 1,6 kW (resist. eléctrica)	A+	600×1802×625	94/114	3/4"	R290	0,15	220 V	2.280 €
Unidad Interior	TWFP250SEI6NA	8720568110998	250	1,65 kW + 1,6 kW (resist. eléctrica)	A+	690×1960×690	106/125	3/4"	R290	0,15	220 V	2.390 €



Aerotermia Split R32

Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W) (A3SW7)	Potencia calorífica (W) (A7W55)	Clase energética (calef. LWT 55°C)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Agua (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2025
Conjunto	HS063SDO	8720568106847	6,0	6,0	A++			1/4"-5/8"	R32	1,3 / 15	220 V	4.795 €
Hidrobox	HN063SDO	8720568106939				420x790x270	44/50				220 V	2.975 €
Unidad exterior	HT063SDO	8720568106984				845x700x375	45,5/48				220 V	1.820 €
Conjunto	HS083SDO	8720568106854	7,0	7,4	A++			3/8"-5/8"	R32	1,65 / 15	220 V	5.340 €
Hidrobox	HN103SDO	8720568106946				420x790x270	41/47				220 V	3.310 €
Unidad exterior	HT083SDO	8720568106991				1010x860x494	62/75				220 V	2.030 €
Conjunto	HS103SDO	8720568106861	8,0	9,0	A++			3/8"-5/8"	R32	1,65 / 15	220 V	5.560 €
Hidrobox	HN103SDO	8720568106946				420x790x270	41/47				220 V	3.450 €
Unidad exterior	HT103SDO	8720568107004				1010x860x494	62/75				220 V	2.110 €
Conjunto	HS123SDO	8720568106878	11,6	12,0	A++			3/8"-5/8"	R32	1,84 / 15	220 V	6.320 €
Hidrobox	HN163SDO	8720568106953				420x790x270	42/48				220 V	3.920 €
Unidad exterior	HT123SDO	8720568107011				1010x860x494	78/92				220 V	2.400 €
Conjunto	HS143SDO	8720568106885	13,0	14,0	A++			3/8"-5/8"	R32	1,84 / 15	220 V	7.190 €
Hidrobox	HN163SDO	8720568106953				420x790x270	42/48				220 V	4.460 €
Unidad exterior	HT143SDO	8720568107028				1010x860x494	78/92				220 V	2.730 €
Conjunto	HS163SDO	8720568106892	14,3	16,0	A++			3/8"-5/8"	R32	1,84 / 15	220 V	7.410 €
Hidrobox	HN163SDO	8720568106953				420x790x270	42/48				220 V	4.595 €
Unidad exterior	HT163SDO	8720568107035				1010x860x494	78/92				220 V	2.815 €
Conjunto	HS126SDO	8720568106908	11,6	12,0	A++			3/8"-5/8"	R32	1,84 / 15	380 V	6.755 €
Hidrobox	HN166TDO	8720568106960				420x790x270	43/49				380 V	4.190 €
Unidad exterior	HT126TDO	8720568107042				1010x860x494	90/102,5				380 V	2.565 €
Conjunto	HS146SDO	8720568106915	13,0	14,0	A++			3/8"-5/8"	R32	1,84 / 15	380 V	7.300 €
Hidrobox	HN166TDO	8720568106960				420x790x270	43/49				380 V	4.530 €
Unidad exterior	HT146TDO	8720568107059				1010x860x494	90/102,5				380 V	2.770 €
Conjunto	HS166SDO	8720568106922	14,3	16,0	A++			3/8"-5/8"	R32	1,84 / 15	380 V	7.845 €
Hidrobox	HN166TDO	8720568106960				420x790x270	43/49				380 V	4.865 €
Unidad exterior	HT166TDO	8720568107066				1010x860x494	90/102,5				380 V	2.980 €

Gama Residencial RAC





TCL

Gama Residencial RAC

SaveIN AI Serie



Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido - Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2025
Conjunto	S09F53	8720568112831	2620 (940 - 3300)	2700 (1000 - 3810)	A++ / A+			1/4" - 3/8"	R32	0,52 / 5	220 V	465 €
Unidad Interior	SN09F53	8720568112442				778×272×192	7,3 / 9,5				220 V	130 €
Unidad Exterior	ST09F3	8720568112619				712×459×276	20 / 22				220 V	335 €
Conjunto	S12F53	8720568112848	3400 (1000 - 3770)	3420 (1000 - 3810)	A++ / A+			1/4" - 3/8"	R32	0,52 / 5	220 V	475 €
Unidad Interior	SN12F53	8720568112459				778×272×192	7,3 / 9,5				220 V	135 €
Unidad Exterior	ST12F3	8720568112626				712×459×276	20 / 22				220 V	340 €



BreezeIN Serie

Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido - Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2025
Conjunto	S09P4S6	8720568111858	2600 (940 - 3300)	2630 (940 - 3360)	A++ / A+			1/4" - 3/8"	R32	0,49 / 5	220 V	520 €
Unidad Interior	SN09P4S6	8720568112237				790×275×192	8/10				220 V	215 €
Unidad Exterior	ST09P6	8720568112589				712×276×459	20/22				220 V	305 €
Conjunto	S12P4S7	8720568111872	3400 (1000 - 3770)	3420 (1000 - 3810)	A++ / A+			1/4" - 3/8"	R32	0,49 / 5	220 V	540 €
Unidad Interior	SN12P4S7	8720568112251				790×275×192	8/10				220 V	225 €
Unidad Exterior	ST12P7	8720568112602				712×276×459	20/22				220 V	315 €
Conjunto	S18P4S0	8720568108087	5200 (1250 - 6000)	5300 (1250 - 6200)	A++ / A+			1/4" - 3/8"	R32	0,96 / 5	220 V	975 €
Unidad Interior	SN18P4S0	8720568108155				920×306×195	10/12				220 V	280 €
Unidad Exterior	ST18P2	8720568108872				853×602×349	30/33				220 V	695 €
Conjunto	S24P4S2	8720568108094	7020 (1830 - 8000)	7100 (1850 - 8000)	A++ / A+			1/4" - 1/2"	R32	1,07 / 5	220 V	1.225 €
Unidad Interior	SN24P4S0	8720568108162				1100×333×222	14/17				220 V	345 €
Unidad Exterior	ST24P2	8720568108179				920×699×380	39/42				220 V	880 €

Gama Residencial RAC



VozIN Serie

Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido - Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2025
Conjunto	S09P9S1	8720568108513	2680 (940 - 3810)	3350 (940 - 4230)	A+++ / A++			1/4" - 3/8"	R32	0,57 / 5	220 V	615 €
Unidad Interior	SN09P9S1	8720568108698				808×305×209	9,7/10,5				220 V	170 €
Unidad Exterior	ST09P3	8720568108834				787×498×290	22/25,5				220 V	445 €
Conjunto	S12P9S1	8720568108520	3580 (1000 - 4000)	3900 (1000 - 4500)	A+++ / A++			1/4" - 3/8"	R32	0,60 / 5	220 V	650 €
Unidad Interior	SN12P9S1	8720568108704				808×305×209	9,7/12				220 V	180 €
Unidad Exterior	ST12P3	8720568108841				810×549×305	24/28,5				220 V	470 €
Conjunto	S18P9S1	8720568108537	5260 (1250 - 6000)	5600 (1250 - 6800)	A+++ / A++			1/4" - 1/2"	R32	0,87 / 5	220 V	1.125 €
Unidad Interior	SN18P9S1	8720568108711				909×305×209	10/16,5				220 V	315 €
Unidad Exterior	ST18P3	8720568108858				960×732×430	38/40				220 V	810 €
Conjunto	S24P9S1	8720568108544	7030 (1820 - 7420)	7120 (1850 - 7960)	A+++ / A++			1/4" - 1/2"	R32	1,27 / 5	220 V	1.350 €
Unidad Interior	SN24P9S1	8720568108728				1096×333×222	14,2/17				220 V	380 €
Unidad Exterior	ST24P3	8720568108865				978×803×421	45/49,5				220 V	970 €



FreshIN 3.0 Serie

Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido - Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2025
Conjunto	S09C8S0	8720568107547	2650 (150 - 4000)	3600 (150 - 5000)	A+++ / A++			1/4" - 3/8"	R32	0,63 / 5	220 V	790 €
Unidad Interior	SN09C8S0	8720568107554				920×313×208	11/14				220 V	220 €
Unidad Exterior	ST09C80	8720568107561				795×305×549	23,5/26				220 V	570 €
Conjunto	S12C8S0	8720568107578	3500 (150 - 4200)	3600 (150 - 5200)	A+++ / A++			1/4" - 3/8"	R32	0,63 / 5	220 V	815 €
Unidad Interior	SN12C8S0	8720568107585				920×313×208	11/14				220 V	225 €
Unidad Exterior	ST12C80	8720568107592				795×305×549	23,5/26				220 V	590 €

Portátil





TCL

TCL

A.A. PORTÁTIL



Tipo	Modelo	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Gas	Alimentación	PVP 2025
Solo Frío	P09F4CSW1	2600	-	A	280x676x290	R290	220 V	395 €
Bomba de Calor	P12P6SW2	3500	3200	A / A+	358x688x419	R290	220 V	480 €





Gama Comercial LCAC








MULTI SPLIT Ud. Exterior

Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2025
Unidad Exterior	MT1420	8720568105345	4100 (1200 - 4850)	4500 (1250 - 5200)	A++ / A+	853×602×349	29/31	1/4" - 3/8"	R32	0,83 / 10	220 V	690 €
Unidad Exterior	MT1821	8720568102887	5100 (1230 - 5600)	5200 (1290 - 5750)	A++ / A+	853×602×349	31/33	1/4" - 3/8"	R32	1,10 / 10	220 V	750 €
Unidad Exterior	MT2730	8720568102894	7900 (2800 - 8800)	7960 (2450 - 8800)	A++ / A+	920×699×380	42/45	1/4" - 3/8"	R32	1,50 / 15	220 V	980 €
Unidad Exterior	MT3240	8720568102900	9400 (3100 - 10200)	9450 (2550 - 10200)	A++ / A+	1005×910×400	68/80	1/4" - 3/8"	R32	2,20 / 20	220 V	1.580 €
Unidad Exterior	MT4250	8720568104225	12200 (3300 - 13100)	12200 (3300 - 13100)	A++ / A+	1005×910×400	73/85	1/4" - 3/8"	R32	3,00 / 25	220 V	2.240 €



MULTI SPLIT Uds. Interiores

Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Alimentación	PVP 2025
SaveIN AI	SN09F5S3	8720568112268	2620 (940 - 3300)	2700 (1000 - 3810)	778×272×192	7,3/9,5	1/4" - 3/8"	220 V	170 €
SaveIN AI	SN12F5S3	8720568112275	3400 (1000 - 3770)	3420 (1000 - 3810)	778×272×192	7,3/9,5	1/4" - 3/8"	220 V	175 €
SaveIN AI	SN18F5S3	8720568112282	5140 (1250 - 5910)	5210 (1250 - 6070)	910×305×195	9/11	1/4" - 3/8"	220 V	235 €
BreezeIN	SN09P4S6	8720568112237	2600 (940 - 3300)	2630 (940 - 3360)	790×275×192	8/10	1/4" - 3/8"	220 V	215 €
BreezeIN	SN12P4S7	8720568112251	3400 (1000 - 3770)	3420 (1000 - 3810)	790×275×192	8/10	1/4" - 3/8"	220 V	225 €
BreezeIN	SN18P4S0	8720568108155	5200 (1250 - 6000)	5300 (1250 - 6200)	920×306×195	10/12	1/4" - 3/8"	220 V	280 €
Conducto	MN09DW1	8720568106113	2700 (560 - 3350)	2800 (560 - 3380)	700×200×490	15/18	1/4" - 3/8"	220 V	500 €
Conducto	MN12DW1	8720568106120	3520 (600 - 4000)	3560 (600 - 4100)	700×200×490	15/18	1/4" - 3/8"	220 V	520 €
Conducto	MN18DW2	8720568107400	4700 (620 - 5100)	4700 (760 - 5320)	920×200×490	18/21	1/4" - 3/8"	220 V	550 €
Cassette	MN09SS2	8720568106083	2700 (560 - 3350)	2800 (560 - 3380)	570×245×570	14,5/18	1/4" - 3/8"	220 V	600 €
Panel	NPAN60S1	8720568107479			650×57×650	2,7/4,25			110 €
Cassette	MN12SS1	8720568106090	3520 (600 - 4000)	3560 (600 - 4100)	570×245×570	14,5/18	1/4" - 3/8"	220 V	610 €
Panel	NPAN60S1	8720568107479			650×57×650	2,7/4,25			110 €
Cassette	MN18SS3	8720568106106	4700 (620 - 5100)	4700 (760 - 5320)	570×245×570	14,5/18	1/4" - 3/8"	220 V	680 €
Panel	NPAN60S1	8720568107479			650×57×650	2,7/4,25			110 €
Consola	MN09Z2	8720568107455	2700 (560 - 3350)	2800 (560 - 3380)	700×600×215	14,5/16,5	1/4" - 3/8"	220 V	395 €
Consola	MN12Z2	8720568107288	3520 (600 - 4000)	3560 (600 - 4100)	700×600×215	14,5/16,5	1/4" - 3/8"	220 V	415 €
Consola	MN18Z2	8720568107295	4700 (620 - 5100)	4700 (760 - 5320)	700×600×215	14,5/16,5	1/4" - 3/8"	220 V	445 €

CONDUCTO MSP



Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2025
Conjunto	M09D1W1	8720568106175	2700 (560 - 3350)	2800 (560 - 3380)	A++ / A+			1/4" - 3/8"	R32	0,53	220 V	1.210 €
Unidad Interior	MN09DW1	8720568106113				700×200×490	15/18				220 V	500 €
Unidad Exterior	MT0911	8720568107417				777×498×290	22/24				220 V	710 €
Conjunto	M12D1W1	8720568106182	3520 (600 4000)	3560 (600 - 4100)	A++ / A+			1/4" - 3/8"	R32	0,53	220 V	1.250 €
Unidad Interior	MN12DW1	8720568106120				700×200×490	15/18				220 V	520 €
Unidad Exterior	MT1211	8720568107424				777×498×290	22/24				220 V	730 €
Conjunto	M18D1W2	8720568107271	4700 (620 - 5100)	4700 (760 - 5320)	A++ / A+			1/4" - 3/8"	R32	0,96	220 V	1.350 €
Unidad Interior	MN18DW2	8720568107400				920×200×490	18/21				220 V	550 €
Unidad Exterior	MT1813	8720568107431				853×602×349	30/32,5				220 V	800 €
Conjunto	M24D1W1	8720568105369	7030 (2200 - 7500)	7900 (2320 - 8350)	A++ / A+			1/4" - 1/2"	R32	1,35	220 V	1.615 €
Unidad Interior	MN24DW1	8720568105703				920×270×570	26/30				220 V	700 €
Unidad Exterior	MT2411	8720568105925				845×700×342	40/44				220 V	915 €
Conjunto	M30D1W1	8720568105376	8790 (2230 - 9380)	9380 (2700 - 9730)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	1,4	220 V	1.920 €
Unidad Interior	MN30DW1	8720568105710				1140×270×710	36/41				220 V	840 €
Unidad Exterior	MT3011	8720568105932				845×700×342	41/45				220 V	1.080 €
Conjunto	M36D1W1	8720568105383	10550 (3080 - 12300)	11720 (3280 - 13500)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	2,1	220 V	2.450 €
Unidad Interior	MN36DW1	8720568105727				1140×270×710	36/41				220 V	1.050 €
Unidad Exterior	MT3611	8720568105949				910×804×378	55/60				220 V	1.400 €
Conjunto	M42D1W1	8720568105406	12100 (3520 - 13200)	13500 (3810 - 14950)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	2,2	220 V	2.550 €
Unidad Interior	MN42DW1	8720568105734				1400×250×700	37/42				220 V	1.070 €
Unidad Exterior	MT4211	8720568105963				910×804×378	55/60				220 V	1.480 €
Conjunto	M48D3W1	8720568105420	14070 (3520 - 15530)	16120 (4100 - 18170)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	1,9	380 V	3.800 €
Unidad Interior	MN48D3W1	8720568105741				1400×250×700	38/43				220 V	1.590 €
Unidad Exterior	MT4831	8720568105987				1010×858×436	74/86				380 V	2.210 €
Conjunto	M55D3W1	8720568105437	16000 (4100 -17290)	17000 (4400 - 20520)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	2,6	380 V	3.880 €
Unidad Interior	MN55D3W1	8720568105758				1400×250×700	40/45				220 V	1.620 €
Unidad Exterior	MT5531	8720568105352				1010×858×436	82/94				380 V	2.260 €

Nota: Unidades desde el modelo 24K hasta el 55K solo incluyen el mando por cable, no incluyen el mando inalámbrico.



CONDUCTO MSP

Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2025
Conjunto	M24D1W2	8720568108551	7030 (2200 - 7500)	8000 (2320 - 8800)	A++ / A+			1/4" - 1/2"	R32	1,35	220 V	1.800 €
Unidad Interior	MN24DW2	8720568108735				920x245x700	27/33				220 V	885 €
Unidad Exterior	MT24I1	8720568105925				845x700x342	40/44				220 V	915€
Conjunto	M30D1W2	8720568108568	8800 (2230 - 9380)	9380 (2380 - 9730)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	1,4	220 V	2.000 €
Unidad Interior	MN30DW2	8720568108742				920x700x245	29/35				220 V	920 €
Unidad Exterior	MT30I2	8720568112718				845x700x342	41/45				220 V	1.080 €
Conjunto	M36D1W2	8720568108575	10550 (3080 - 12300)	11720 (3280 - 13500)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	1,7	220 V	2.390 €
Unidad Interior	MN36DW2	8720568108759				1200x245x700	36/42				220 V	990 €
Unidad Exterior	MT36I2	8720568112732				910x804x378	52/55				220 V	1.400 €
Conjunto	M42D1W2	8720568108582	12100 (3520 - 13200)	13500 (3810 - 14950)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	1,8	220 V	2.650 €
Unidad Interior	MN42D1W2	8720568108766				1200x700x245	37/43				220 V	1.170 €
Unidad Exterior	MT42I2	8720568112725				910x804x378	54/57				220 V	1.480 €
Conjunto	M48D3W2	8720568108599	14070 (3520 - 15530)	16120 (4100 - 18170)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	1,9	380 V	3.890 €
Unidad Interior	MN48D3W2	8720568108773				1200x245x700	37/43				220 V	1.680€
Unidad Exterior	MT48I3	8720568105987				1010x858x436	77/89				380 V	2.210 €
Conjunto	M55D3W2	8720568108605	16000 (4100 - 17290)	18170 (4400 - 20520)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	2,6	380 V	3.975 €
Unidad Interior	MN55D3W2	8720568108780				1400x245x700	41/48				220 V	1.715 €
Unidad Exterior	MT55I3	8720568105352				1010x858x436	88/100				380 V	2.260 €

Nota: Unidades desde el modelo 24K hasta el 55K solo incluyen el mando por cable, no incluyen el mando inalámbrico.



CASSETTE Serie



Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2025
Conjunto	M09SIS2	8720568106205	2700 (560 - 3350)	2800 (560 - 3380)	A++ / A+			1/4" - 3/8"	R32	0,53	220 V	1.420 €
Unidad Interior	MN09SS2	8720568106083				570×245×570	14,5/18				220 V	600 €
Panel	NPAN60S1	8720568107479				650×57×650	2,7/4,25					110 €
Unidad Exterior	MT09I1	8720568107417				777×498×290	22/24				220 V	710 €
Conjunto	M12SIS1	8720568106212	3520 (600 - 4000)	3560 (600 - 4100)	A++ / A+			1/4" - 3/8"	R32	0,53	220 V	1.450 €
Unidad Interior	MN12SS1	8720568106090				570×245×570	14,5/18				220 V	610 €
Panel	NPAN60S1	8720568107479				650×57×650	2,7/4,25					110 €
Unidad Exterior	MT12I1	8720568107424				777×498×290	22/24				220 V	730 €
Conjunto	M18SIS3	8720568107318	4700 (620 - 5100)	4700 (760 - 5320)	A++ / A+			1/4" - 3/8"	R32	0,96	220 V	1.590 €
Unidad Interior	MN18SS3	8720568106106				570×245×570	14,5/18				220 V	680 €
Panel	NPAN60S1	8720568107479				650×57×650	2,7/4,25					110 €
Unidad Exterior	MT18I3	8720568107431				777×498×290	30/32,5				220 V	800 €
Conjunto	M24SIS1	8720568107318	7030 (2200 - 7500)	7900 (2320 - 8350)	A++ / A+			1/4" - 1/2"	R32	1,35	220 V	1.780 €
Unidad Interior	MN24SS1	8720568105765				840×840×245	24/28				220 V	695 €
Panel	NPAN90S1	8720568106373				950×950×45	6/9					170 €
Unidad Exterior	MT24I1	8720568105925				845×700×342	40/44				220 V	915 €
Conjunto	M30SIS2	8720568112145	8790 (2230 - 9380)	9380 (2700 - 9730)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	1,4	220 V	2.000 €
Unidad Interior	MN30SS2	8720568112527				840×840×245	24/28				220 V	750 €
Panel	NPAN90S1	8720568106373				950×950×45	6/9					170 €
Unidad Exterior	MT30I2	8720568112718				845×700×342	41/45				220 V	1.080 €
Conjunto	M36SIS2	8720568112152	10550 (3080 - 12300)	11720 (3280 - 13500)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	2,1	220 V	2.350 €
Unidad Interior	MN36SS2	8720568112534				840×840×245	26/31				220 V	780 €
Panel	NPAN90S1	8720568106373				950×950×45	6/9					170 €
Unidad Exterior	MT36I2	8720568112732				910×804×378	55/60				220 V	1.400 €
Conjunto	M42SIS2	8720568112169	12100 (3520 -13200)	13500 (3810 - 14950)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	2,2	220 V	2.450 €
Unidad Interior	MN42SS2	8720568112541				840×840×245	26/31				220 V	800 €
Panel	NPAN90S1	8720568106373				950×950×45	6/9					170 €
Unidad Exterior	MT42I2	8720568112725				910×804×378	55/60				220 V	1.480 €

Nota: Los modelos 9K, 12K y 18K se suministran sin mando por cable. Sí incluyen mando inalámbrico.

Gama Comercial LCAC



CASSETTE Serie

Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2025
Conjunto	M48S3S1	8720568105505	14070 (3520 - 15830)	16120 (4100 - 17290)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	1,9	380 V	3.730 €
Unidad Interior	MN48S3S1	8720568105802				840x840x290	28/33				220 V	1.350 €
Panel	NPAN90S1	8720568106373				950x950x45	6/9					170 €
Unidad Exterior	MT4831	8720568105987				1010x858x436	74/86				380 V	2.210 €
Conjunto	M55S3S1	8720568105512	16000 (4100 - 16710)	17000 (4400 - 19930)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	2,6	380 V	3.890 €
Unidad Interior	MN55S3S1	8720568105819				840x840x290	28/33				220 V	1.460 €
Panel	NPAN90S1	8720568106373				950x950x45	6/9					170 €
Unidad Exterior	MT5531	8720568105352				1010x858x436	82/94				380 V	2.260 €



SUELO-TECHO Serie



Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2025
Conjunto	M24L11	8720568105536	7030 (2200 - 7500)	7900 (2320 - 8350)	A++ / A+			1/4" - 1/2"	R32	1,35	220 V	1.750 €
Unidad Interior	MN24L1	8720568105833				1055×675×235	26/31				220 V	835 €
Unidad Exterior	MT2411	8720568105925				845×700×342	40/44				220 V	915 €
Conjunto	M30L12	8720568112176	8790 (2230 - 9380)	9380 (2700 - 9730)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	1,4	220 V	1.950 €
Unidad Interior	MN30L2	8720568112558				1275×675×235	30/35				220 V	870 €
Unidad Exterior	MT3012	8720568112718				845×700×342	41/45				220 V	1.080 €
Conjunto	M36L12	8720568112183	10550 (3080 - 12300)	11720 (3280 - 13500)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	2,1	220 V	2.300 €
Unidad Interior	MN36L2	8720568112565				1275×675×235	30/35				220 V	900 €
Unidad Exterior	MT3612	8720568112732				910×804×378	55/60				220 V	1.400 €
Conjunto	M42L12	8720568112190	12100 (3520 - 13200)	13500 (3810 - 14950)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	2,2	220 V	2.450 €
Unidad Interior	MN42L2	8720568112572				1635×675×235	35/40				220 V	970 €
Unidad Exterior	MT4212	8720568112725				910×804×378	55/60				220 V	1.480 €
Conjunto	M48L31	8720568105598	14070 (3520 - 15240)	16120 (4100 - 17000)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	1,9	380 V	3.530 €
Unidad Interior	MN48L31	8720568105871				1635×675×235	38/43				220 V	1.320 €
Unidad Exterior	MT4831	8720568105987				1010×858×436	74/86				380 V	2.210 €
Conjunto	M55L31	8720568105604	16000 (4100 - 16710)	17000 (4400 19640)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	2,6	380 V	3.945 €
Unidad Interior	MN55L31	8720568105888				1635×675×235	38/43				220 V	1.685 €
Unidad Exterior	MT5531	8720568105352				1010×858×436	82/94				380 V	2.260 €





CONSOLA Serie

Tipo	Modelo	EAN Code	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2025
Conjunto	M09Z12	8720568107325	2700 (560 - 3350)	2800 (560 - 3380)	A++ / A+			1/4" - 3/8"	R32	0,53	220 V	1.105 €
Unidad Interior	MN09Z2	8720568107455				700×600×215	14,5/16,5				220 V	395 €
Unidad Exterior	MT0911	8720568107417				777×498×290	22/24				220 V	710 €
Conjunto	M12Z12	8720568107332	3520 (600 - 4000)	3560 (600 - 4100)	A++ / A+			1/4" - 3/8"	R32	0,53	220 V	1.145 €
Unidad Interior	MN12Z2	8720568107288				700×600×215	14,5/16,5				220 V	415 €
Unidad Exterior	MT1211	8720568107424				777×498×290	22/24				220 V	730 €
Conjunto	M18Z12	8720568107349	4700 (620 - 5100)	4700 (760 - 5320)	A++ / A+			1/4" - 3/8"	R32	0,96	220 V	1.245 €
Unidad Interior	MN18Z2	8720568107295				700×600×215	14,5/16,5				220 V	445 €
Unidad Exterior	MT1813	8720568107431				853×602×349	30/32,5				220 V	800 €



COLUMNA DE AIRE Serie

Tipo	Modelo	Potencia frigorífica (W)	Potencia calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas / Distancia (kg / m)	Alimentación	PVP 2025
Conjunto	M48F30	14000 (3500 - 16000)	14600 (4300 - 16800)	A++ / A+			3/8" - 3/4"	R410a	4,25	380 V	1.880 €
Unidad Interior	MN48F30				645×1920×406	58/73				380 V	530 €
Unidad Exterior	MT48F30				1021×1339×409	116/121				380 V	1.350 €



ACCESORIOS

Tipo	Modelo	Descripción	PVP 2025
Mando por cable	XK-120D1(E)	Mando por cable compatible con unidades de gama Residencial/Comercial	70 €

Gama VRF





TCL

TCL

Gama VRF

Unidades Exteriores MINI VRF



Tipo	Modelo	CV	Potencia frig-orífica (kW)	Potencia calorífica (kW)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas (kg)	Alimentación	PVP 2025
Unidad Exterior	TMV-Vd80W/N1-D(EU)	3	8,0	8,0	910x803x359	52 / 55	3/8" - 5/8"	R410a	2,3	220 V	3.870 €
Unidad Exterior	TMV-Vd100W/N1-D(EU)	3,5	9,0	9,0	910x803x359	52 / 55	3/8" - 5/8"	R410a	2,3	220 V	3.935 €
Unidad Exterior	TMV-Vd120W/N1-D(EU)	4	12,1	12,1	1010x850x410	75 / 87	3/8" - 5/8"	R410a	3,7	220 V	5.485 €
Unidad Exterior	TMV-Vd140W/N1-D(EU)	5	14,0	14,0	1010x850x410	75 / 87	3/8" - 5/8"	R410a	3,7	220 V	5.580 €
Unidad Exterior	TMV-Vd160W/N1-D(EU)	6	15,5	15,5	1010x850x410	78 / 90	3/8" - 3/4"	R410a	4,2	220 V	5.970 €
Unidad Exterior	TMV-Vd180W/N1S-C(EU)	6,5	18,0	18,0	1120x1560x400	130 / 145	3/8" - 7/8"	R410a	6,5	380 V	10.580 €
Unidad Exterior	TMV-Vd224W/N1S-C(EU)	8	22,4	22,4	1120x1560x400	130 / 145	3/8" - 7/8"	R410a	6,5	380 V	10.675 €
Unidad Exterior	TMV-Vd252W/N1S-C(EU)	9	25,2	25,2	1120x1560x400	140 / 163	3/8" - 7/8"	R410a	8,5	380 V	11.720 €
Unidad Exterior	TMV-Vd280W/N1S-C(EU)	10	28,0	28,0	1120x1560x400	140 / 163	3/8" - 7/8"	R410a	8,5	380 V	11.845 €

Unidades Exteriores TMV6+



Tipo	Modelo	CV	Potencia frig-orífica (kW)	Potencia calorífica (kW)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Precarga de gas (kg)	Alimentación	PVP 2025
TMV6+	TMV-VED+252W/AS-D(E)	9	25,2	25,2	925x1780x845	215 / 225	3/8" - 3/4"	R410a	9	380 V	10.105 €
TMV6+	TMV-VED+280W/AS-D(E)	10	28,0	28,0	925x1780x845	215 / 225	3/8" - 7/8"	R410a	9	380 V	11.030 €
TMV6+	TMV-VED+335W/AS-D(E)	12	33,5	33,5	925x1780x845	215 / 225	1/2" - 1"	R410a	9	380 V	13.170 €
TMV6+	TMV-VED+400W/AS-D(E)	14	40,0	40,0	1340x1780x845	270 / 290	1/2" - 1"	R410a	11	380 V	15.680 €
TMV6+	TMV-VED+450W/AS-D(E)	16	45,0	45,0	1340x1780x845	270 / 290	1/2" - 1 1/8"	R410a	11	380 V	17.725 €
TMV6+	TMV-VED+504W/AS-D(E)	18	50,4	50,4	1340x1780x845	315 / 335	5/8" - 1 1/8"	R410a	14	380 V	19.755 €
TMV6+	TMV-VED+560W/AS-D(E)	20	56,0	56,0	1340x1780x845	315 / 335	5/8" - 1 1/8"	R410a	14	380 V	22.240 €
TMV6+	TMV-VED+615W/AS-D(E)	22	61,5	61,5	1340x1780x845	320 / 340	5/8" - 1 1/8"	R410a	16	380 V	23.790 €
TMV6+	TMV-VED+680W/AS-D(E)	24	68,0	68,0	1760x1780x845	380 / 405	3/4" - 1 1/4"	R410a	18	380 V	26.485 €
TMV6+	TMV-VED+730W/AS-D(E)	26	73,0	73,0	1760x1780x845	380 / 405	3/4" - 1 1/4"	R410a	18	380 V	29.630 €
TMV6+	TMV-VED+785W/AS-D(E)	28	78,5	78,5	1900x1780x845	455 / 480	3/4" - 1 1/8"	R410a	28	380 V	31.360 €
TMV6+	TMV-VED+850W/AS-D(E)	30	85,0	85,0	1900x1780x845	455 / 480	3/4" - 1 1/2"	R410a	28	380 V	33.405 €
TMV6+	TMV-VED+900W/AS-D(E)	32	90,0	90,0	1900x1780x845	455 / 480	3/4" - 1 1/2"	R410a	28	380 V	35.450 €

Nota: Unidades TMV6+ son combinables entre sí, hasta 4 módulos (máx. 128 CV).



CASSETTE 4 vías

Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorífica (kW)	Potencia calorífica (kW)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2025
Cassette	TMV-V28Q8/NIDY(E)	1	2,8	3,2	840x245x840	21,5 / 25	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.375 €
Cassette	TMV-V36Q8/NIDY(E)	1,3	3,6	4,0	840x245x840	21,5 / 25	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.405 €
Cassette	TMV-V45Q8/NIDY(E)	1,6	4,5	5,0	840x245x840	21,5 / 25	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.440 €
Cassette	TMV-V50Q8/NIDY(E)	1,8	5,0	5,6	840x245x840	21,5 / 25	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.470 €
Cassette	TMV-V56Q8/NIDY(E)	2,0	5,6	6,3	840x245x840	21,5 / 25	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.535 €
Cassette	TMV-V63Q8/NIDY(E)	2,3	6,3	7,1	840x245x840	22 / 25,5	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.700 €
Cassette	TMV-V71Q8/NIDY(E)	2,5	7,1	8,0	840x245x840	22 / 25,5	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.765 €
Cassette	TMV-V80Q8/NIDY(E)	2,9	8,0	9,0	840x245x840	22 / 25,5	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.780 €
Cassette	TMV-V90Q8/NIDY(E)	3,2	9,0	10,0	840x245x840	22,5 / 26	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.855 €
Cassette	TMV-V100Q8/NIDY(E)	3,6	10,0	11,2	840x245x840	25 / 28,5	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.885 €
Cassette	TMV-V112Q8/NIDY(E)	4,0	11,2	12,5	840x245x840	25 / 28,5	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.935 €
Cassette	TMV-V125Q8/NIDY(E)	4,5	12,5	14,0	840x290x840	25 / 28,5	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.950 €
Cassette	TMV-V140Q8/NIDY(E)	5,0	14,0	16,0	840x290x840	27,5 / 31	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	2.000 €
Cassette	TMV-V160Q8/NIDY(E)	5,7	16,0	18,0	840x290x840	27,5 / 31	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	2.030 €
PANEL	MBQR-FC				950x50x950	6 / 9		R410a		390 €



MINI CASSETTE 4 vías

Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorífica (kW)	Potencia calorífica (kW)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2025
Mini Cassette	TMV-V18Q4R/NID1Y(E)	0,6	1,8	2,2	570x245x570	14,5 / 18	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.005 €
Mini Cassette	TMV-V22Q4R/NID1Y(E)	0,8	2,2	2,5	570x245x570	14,5 / 18	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.050 €
Mini Cassette	TMV-V28Q4R/NID1Y(E)	1,0	2,8	3,2	570x245x570	14,5 / 18	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.090 €
Mini Cassette	TMV-V36Q4R/NID1Y(E)	1,3	3,6	4,0	570x245x570	14,5 / 18	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.130 €
Mini Cassette	TMV-V45Q4R/NID1Y(E)	1,6	4,5	5,0	570x245x570	14,5 / 18	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.180 €
Mini Cassette	TMV-V50Q4R/NID1Y(E)	1,8	5,0	5,6	570x245x570	15,5 / 19	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.255 €
Mini Cassette	TMV-V56Q4R/NID1Y(E)	2,0	5,6	6,3	570x245x570	15,5 / 19	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.255 €
Mini Cassette	TMV-V63Q4R/NID1Y(E)	2,3	6,3	7,1	570x245x570	15,5 / 19	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.300 €
PANEL	18KMBQ8-FA				650x47x650	2,7 / 4		R410a		380 €

Gama VRF

CASSETTE 1 vías




Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorífica (kW)	Potencia calorífica (kW)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2025
Cassette 1 vía	TMV-V18Q1/NIY(E)	0,6	1,8	2,2	850x480x235	23 / 28	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.840 €
Cassette 1 vía	TMV-V22Q1/NIY(E)	0,8	2,2	2,5	850x480x235	23 / 28	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.870 €
Cassette 1 vía	TMV-V28Q1/NIY(E)	1,0	2,8	3,2	850x480x235	23 / 28	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.935 €
Cassette 1 vía	TMV-V36Q1/NIY(E)	1,3	3,6	4,0	850x480x235	23 / 28	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	2.155 €
Cassette 1 vía	TMV-V45Q1/NIY(E)	1,6	4,5	5,0	850x480x235	23 / 28	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	2.195 €
Cassette 1 vía	TMV-V50Q1/NIY(E)	1,8	5,0	5,6	850x480x235	23 / 28	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	2.240 €
Cassette 1 vía	TMV-V56Q1/NIY(E)	2,0	5,6	6,3	850x480x235	23 / 28	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	2.280 €

CASSETTE 2 vías




Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorífica (kW)	Potencia calorífica (kW)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2025
Cassette 2 vías	TMV-V22Q2/NIY(E)	0,8	1,8	2,2	1140x757x290	32 / 38	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	2.420 €
Cassette 2 vías	TMV-V28Q2/NIY(E)	1,0	2,2	2,5	1140x757x290	32 / 38	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	2.470 €
Cassette 2 vías	TMV-V36Q2/NIY(E)	1,3	2,8	3,2	1140x757x290	33 / 39	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	2.500 €
Cassette 2 vías	TMV-V45Q2/NIY(E)	1,6	3,6	4,0	1140x757x290	33 / 39	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	2.540 €
Cassette 2 vías	TMV-V50Q2/NIY(E)	1,8	4,5	5,0	1140x757x290	33 / 39	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	2.590 €
Cassette 2 vías	TMV-V56Q2/NIY(E)	2,0	5,0	5,6	1140x757x290	33 / 39	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	2.625 €
Cassette 2 vías	TMV-V63Q2/NIY(E)	2,3	5,6	6,3	1140x757x290	34 / 40	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	2.720 €
Cassette 2 vías	TMV-V71Q2/NIY(E)	2,5	7,1	8,0	1140x757x290	34 / 40	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	2.820 €



CONDUCTO de media presión

Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorífica (kW)	Potencia calorífica (kW)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2025
Conducto	TMV-V18F5/NIDY(E)	0,6	1,8	2,2	700×450×200	15,5 / 18	1/4" - 3/8"	R410a	220 V	1.210 €
Conducto	TMV-V22F5/NIDY(E)	0,8	2,2	2,5	700×450×200	15,5 / 18	1/4" - 3/8"	R410a	220 V	1.275 €
Conducto	TMV-V28F5/NIDY(E)	1,0	2,8	3,2	700×450×200	15,5 / 18	1/4" - 3/8"	R410a	220 V	1.320 €
Conducto	TMV-V36F5/NIDY(E)	1,3	3,6	4,0	700×450×200	15,5 / 18	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.365 €
Conducto	TMV-V45F5/NIDY(E)	1,6	4,5	5,0	920×450×200	18 / 21	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.400 €
Conducto	TMV-V50F5/NIDY(E)	1,8	5,0	5,6	920×450×200	18 / 21	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.420 €
Conducto	TMV-V56F5/NIDY(E)	2,0	5,6	6,3	920×450×200	18 / 21	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.445 €
Conducto	TMV-V63F5/NIDY(E)	2,3	6,3	7,1	1100×450×200	22,5 / 26	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.495 €
Conducto	TMV-V71F5/NIDY(E)	2,5	7,1	8,0	1100×450×200	22,5 / 26	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.525 €
Conducto	TMV-V80F5/NIDY(E)	2,9	8,0	9,0	1100×450×200	22,5 / 26	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.540 €
Conducto	TMV-V90F5/NIDY(E)	3,2	9,0	10,0	1400×700×250	36 / 42	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.880 €
Conducto	TMV-V100F5/NIDY(E)	3,6	10,0	11,2	1400×700×250	36 / 42	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.915 €
Conducto	TMV-V112F5/NIDY(E)	4,0	11,2	12,5	1400×700×250	36 / 42	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.940 €
Conducto	TMV-V125F5/NIDY(E)	4,5	12,5	14,0	1400×700×250	38 / 44	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	2.000 €
Conducto	TMV-V140F5/NIDY(E)	5,0	14,0	16,0	1400×700×250	38 / 44	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	2.075 €



CONDUCTO de alta presión estática

Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorífica (kW)	Potencia calorífica (kW)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2025
Conducto	TMV-V71F1/NIY(E)	2,5	7,1	8,0	850x590x380	49 / 55	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.620 €
Conducto	TMV-V112F1/NIY(E)	4,0	11,2	12,5	1200x590x380	58 / 64	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.920 €
Conducto	TMV-V140F1/NIY(E)	5,0	14,0	16,0	1200x590x380	58 / 64	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	2.350 €
Conducto	TMV-V220F1/NIY(E)	8,0	22,0	25,0	1366x470x758	120 / 145	1/2" - 7/8"	R410a	220 V	3.725 €
Conducto	TMV-V280F1/NIY(E)	10,0	28,0	31,0	1366x470x758	120 / 145	1/2" - 7/8"	R410a	220 V	4.285 €
Conducto	TMV-V450F1/NIY(E)	16,0	45,0	50,0	1770x650x758	220 / 245	1/2" - 9/8"	R410a	220 V	7.525 €
Conducto	TMV-V560F1/NIY(E)	20,0	56,0	61,0	1770x650x758	220 / 245	1/2" - 9/8"	R410a	220 V	8.695 €

Nota: Modelos 71, 112 y 140 incluyen mando inalámbrico. Modelos 220, 280, 450 y 560 incluyen mando por cable.

Gama VRF

Unidades MURAL



Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorífica (kW)	Potencia calorífica (kW)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2025
Mural	TMV-V22G/N1Y-B(E)	0,8	2,2	2,5	910x206x294	10 / 12,5	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	980 €
Mural	TMV-V28G/N1Y-B(E)	1,0	2,8	3,2	910x206x294	10 / 12,5	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.015 €
Mural	TMV-V36G/N1Y-B(E)	1,3	3,6	4,0	910x206x294	10 / 12,5	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.075 €
Mural	TMV-V45G/N1Y-B(E)	1,6	4,5	5,0	910x206x294	10 / 12,5	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.150 €
Mural	TMV-V50G/N1Y-B(E)	1,8	5,0	5,6	910x206x294	10 / 12,5	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.210 €
Mural	TMV-V56G/N1Y-B(E)	2,0	5,6	6,3	1010x220x315	13 / 16	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.260 €
Mural	TMV-V71G/N1Y-B(E)	2,5	7,1	8,0	1010x220x315	13 / 16	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.290 €
Mural	TMV-V80G/N1Y-B(E)	2,9	8,0	9,0	1010x220x315	13 / 16	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.325 €

Unidades SUELO-TECHO



Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorífica (kW)	Potencia calorífica (kW)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2025
Suelo-Techo	TMV-V45ZD/N1Y(E)	1,6	4,5	5,0	1055x235x675	24 / 27	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.465 €
Suelo-Techo	TMV-V50ZD/N1Y(E)	1,8	5,0	5,6	1055x235x675	24 / 27	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.625 €
Suelo-Techo	TMV-V56ZD/N1Y(E)	2,0	5,6	6,3	1055x235x675	24 / 27	1/4" - 1/2"	R410a	220 V	1.705 €
Suelo-Techo	TMV-V63ZD/N1Y(E)	2,3	6,3	7,1	1055x235x675	25 / 28	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.830 €
Suelo-Techo	TMV-V71ZD/N1Y(E)	2,5	7,1	8,0	1055x235x675	25 / 28	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.900 €
Suelo-Techo	TMV-V80ZD/N1Y(E)	2,9	8,0	9,0	1055x235x675	25 / 28	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	1.935 €
Suelo-Techo	TMV-V90ZD/N1Y(E)	3,2	9,0	10,0	1275x235x675	29 / 38	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	2.020 €
Suelo-Techo	TMV-V100ZD/N1Y(E)	3,6	10,0	11,2	1275x235x675	29 / 38	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	2.045 €
Suelo-Techo	TMV-V112ZD/N1Y(E)	4,0	11,2	12,5	1635x235x675	38 / 46	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	2.080 €
Suelo-Techo	TMV-V125ZD/N1Y(E)	4,5	12,5	14,0	1635x235x675	38 / 46	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	2.155 €
Suelo-Techo	TMV-V140ZD/N1Y(E)	5,0	14,0	16,0	1635x235x675	38 / 46	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	2.205 €



Unidades **FRESH AIR**

Tipo	Modelo	CV	Potencia frigorífica (kW)	Potencia calorífica (kW)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Peso Neto/Bruto (kg)	Ø Tubería Líquido-Gas (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2025
Fresh air	TMV-V140FI/XFNIY(E)	5,0	14,0	10,0	1200x590x380	58 / 60	3/8" - 5/8"	R410a	220 V	2.045 €
Fresh air	TMV-V280FI/XFNIY(E)	10,0	28,0	20,0	1366x758x470	120 / 145	1/2" - 1"	R410a	220 V	4.370 €
Fresh air	TMV-V450FI/XFNIY(E)	15,0	45,0	28,0	1770x758x650	220 / 245	1/2" - 9/8"	R410a	220 V	8.020 €
Fresh air	TMV-V560FI/XFNIY(E)	20,0	56,0	39,0	1770x758x650	220 / 245	1/2" - 9/8"	R410a	220 V	8.335 €



AHU KIT

Tipo	Modelo	Potencia frigorífica (kW)	Uso	Ø Tubería entrada (pulgadas)	Ø Tubería salida (pulgadas)	Gas	Alimentación	PVP 2025
AHU Kit	TMV-AKF1	2,8 - 14,0	Modelo estándar Todo aire fresco	5/16"	5/16"	R410a	220 V	1.075 €
AHU Kit	TMV-AKF2	16,0 - 28,0		1/2"	1/2"	R410a	220 V	1.095 €
AHU Kit	TMV-AKF3	35,0 - 56,0		5/8"	5/8"	R410a	220 V	1.155 €
AHU Kit	TMV-BK1(E)	2,2 - 8,0	Modelo alta precisión Todo aire fresco o retorno	3/8"	3/8"	R410a	220 V	660 €
AHU Kit	TMV-BK2(E)	8,0 - 16,0		3/8"	3/8"	R410a	220 V	660 €
AHU Kit	TMV-BK3(E)	16,0 - 40,0		1/2"	1/2"	R410a	220 V	680 €
AHU Kit	TMV-BK4(E)	40,0 - 65,0		5/8"	5/8"	R410a	220 V	735 €
AHU Kit	TMV-BK5(E)	65,0 - 80,0		3/4"	3/4"	R410a	220 V	895 €
AHU Kit	TMV-BK6(E)	80,0 - 112,0		3/4"	3/4"	R410a	220 V	980 €

CONTROL



Tipo	Modelo	Dimensiones (mm)	Descripción	PVP 2025
Control	KW-86N3	860x860	Mando por cable VRF, TMV6 Series, mod. KW-86N3, incluye control de grupo, modo brisa suave, modo limpieza, modo salud	250 €
Control	KW-86J1	860x860	Mando por cable VRF, TMV6 Series, mod. KW-86J1, funciones básicas	315 €
Control	GYKQ-85T		Mando inalámbrico VRF, TMV6 Series, mod. GYKQ-85T, con modo brisa suave, I FEEL, bloqueo de niños y funciones básicas	100 €
Control	GYKQ-58E		Mando inalámbrico VRF, TMV6 Series, mod. GYKQ-58E, con modo brisa suave, modo limpieza	70 €
Control	GYKQ-52E		Mando inalámbrico VRF, TMV6 Series, mod. GYKQ-52E, con funciones básicas	60 €
Control	KJ-08A1.00		Mando centralizado con pantalla táctil de 7 pulgadas, mod. KJ-08A1.00-TCL, control de hasta 1280 interiores (pasarela XYQ-01-SH oblig.)	3.105 €
Control	XYQ-01-SH		Convertidor de protocolo, alimentacion 12V DC, mod. XYQ-01-SH, necesario para control centralizado con KJ-08A1.00	225 €
Control	KZH-D1.00		Módulo WiFi para VRF, mod. KZH-D1.00, compatible con App T-Smart	340 €

ACCESORIOS

Tipo	Modelo	Descripción	PVP 2025
Derivador	BY-01	Derivador 2 tubos, TMV6 series, mod. BY-01	155 €
Derivador	BY-02	Derivador 2 tubos, TMV6 series, mod. BY-02	200 €
Derivador	BY-03	Derivador 2 tubos, TMV6 series, mod. BY-03	240 €
Derivador	BY-04	Derivador 2 tubos, TMV6 series, mod. BY-04	420 €
Derivador	BY-05	Derivador 2 tubos, TMV6 series, mod. BY-05	420 €
Derivador	BY-06	Derivador 2 tubos, TMV6 series, mod. BY-06	75 €
Derivador	BY-07	Derivador 2 tubos, TMV6 series, mod. BY-07	115 €
Derivador	BY-08	Derivador 2 tubos, TMV6 series, mod. BY-08	740 €



