

 SPLITMANIA



20
25



CLIMATIZACIÓN

splitmania.com

CAMPAÑA
CLIMATIZACIÓN



CIFRAS CLAVE

+70MM€
facturación

+200
partners

+20.000
referencias en
stock permanente

+25.000
clientes
profesionales

Ofrecemos una **solución integral adaptada a las necesidades** de cada cliente y le ayudamos con las dudas que le pueden surgir antes, durante y después el proceso de compra.

Nuestra trayectoria, crecimiento y capacidad de servicio se ven reflejados en cifras que marcan la diferencia.

SPLIT SERIE ASY-KN



CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
SETFJ25KN	ASY25-KN	A++/A+	1/4 - 3/8	15/20	
SETFJ35KN	ASY35-KN	A++/A+	1/4 - 3/8	15/20	
SETFJ50ASY	ASY50-KL	A++/A+	1/4 - 3/8	20/25	
SETFJ71ASY	ASY71-KL	A++/A+	1/4 - 1/2	25/30	

Modelo		ASY25-KN		ASY35-KN		ASY50-KL		ASY71-KL	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,5	3,4	5,2	7,1			
	Calor Nominal	Kw	2,8	3,8	6,3	8			
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,7/4	6,3/4,1	7,2/4,3	7,1/4			
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	580/580	630/630	865/1830	1040/1040			
	Nivel sonoro	dB(A)	58	59	47/44/40/35	51/45/38/33			
	Alt x an x f	mm	270 x 784 x 224	270 x 784 x 224	293 x 790 x 249	293 x 790 x 249			
	Peso	kg	8	8	9,5	10			
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	1650/1450	1700/1470	1830/2265	2885/3030			
	Nivel sonoro	dB(A)	59/59	62/62	61/66	65/67			
	Alt x an x f	mm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290			
	Peso	kg	23	25	33	38			

SPLIT SERIE PULAR



CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
SETGR09PULAR	PULAR 9	A++/A+++	1/4 - 3/8	10/15	
SETGR12PULAR	PULAR 12	A++/A+++	1/4 - 3/8	10/15	
SETGR18PULAR	PULAR 18	A++/A+++	1/4 - 3/8	10/25	
SETGR24PULAR	PULAR 24	A++/A+++	1/4 - 1/2	10/25	

Modelo		PULAR 9		PULAR 12		PULAR 18		PULAR 24	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,5	3,2	4,6	6,2			
	Calor Nominal	Kw	2,8	3,4	5,2	6,5			
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,6/5,1	6,1/5,1	6,1/5,1	6,8/5,3			
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	250/500	280/590	610/910	600/1050			
	Nivel sonoro	dB(A)	21/38	24/41	28/42	30/46			
	Alt x an x f	mm	260 x 704 x 185	260 x 779 x 185	311 x 982 x 221	311 x 982 x 221			
	Peso	kg	7,5	8	13,5	14			
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	1950	1950	1950	2800			
	Nivel sonoro	dB(A)	60	63	65	65			
	Alt x an x f	mm	555 x 732 x 330	555 x 732 x 330	550 x 732 x 330	555 x 873 x 376			
	Peso	kg	24,5	25	26,5	36,5			



CLIMATIZACIÓN

SPLITMANIA

SPLIT
SERIE CONFORT

CÓDIGO	MODELO	SEER/SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
SETLG09ET	S09EC	A++/A+	1/4 - 3/8	7/15	
SETLG12ET	S12EC	A++/A+	1/4 - 3/8	7/15	
SETLG18ET	S18EC	A++/A+	1/4 - 1/2	10/20	
SETLG24ET	S24EC	A++/A+	1/4 - 5/8	15/30	

Modelo		S09ET		S12ET		S18ET		S24ET	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,5	3,5	5	6,6			
	Calor Nominal	Kw	3,3	4	5,8	7,5			
Ahorro energético	SEER/SCOP		7/4	6,6/4	7/4,3	6,9/4,3			
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	12,5/10/7,5/4,2	12,5/10/7,5/4,2	15,5/14,5/13/10,5	18,3/16,1/13,1/10,5			
	Nivel sonoro	dB(A)	41/35/27/19	41/35/27/19	44/39/34/31	47/42/34/31			
	Alt x an x f	mm	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	345 x 998 x 210	345 x 998 x 210			
	Peso	kg	8,7	8,7	11,9	12,7			
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	-	-	-	-			
	Nivel sonoro	dB(A)	48	48	53	54			
	Alt x an x f	mm	483 x 717 x 230	483 x 717 x 230	545 x 770 x 288	650 x 870 x 330			
	Peso	kg	25,1	25,1	34,4	46			

SPLIT
SERIE ECOWIN

CÓDIGO	MODELO	SEER/SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
SETLG12TE	S12TE	A++ / A+++	1/4 - 3/8	10/25	

Modelo		W12TE	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	3,3
	Calor Nominal	Kw	3,42
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,10/3,40
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	9,2
	Nivel sonoro	dB(A)	40
	Alt x an x f	mm	250 x 777 x 201
	Peso	kg	7,8
Unidad exterior	Caudal aire	m³/min	28,3
	Nivel sonoro	dB(A)	54
			54
	Alt x an x f	mm	459 x 712 x 276
	Peso	kg	20



SPLIT SERIE MSZ-HR



CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
SETME25HRK	MSZ-HR25VFK	A++/A+	1/4 - 3/8	12/20	
SETME35HRK	MSZ-HR35VFK	A++/A+	1/4 - 3/8	12/20	
SETME42HRK	MSZ-HR42VFK	A++/A+	1/4 - 3/8	12/20	
SETME50HRK	MSZ-HR50VFK	A++/A+	1/4 - 3/8	12/20	
SETME71HRK	MSZ-HR71VFK	A++/A+	1/4 - 1/2	15/30	

Modelo			MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR42VF	MSZ-HR50VF	MSZ-HR60VF	MSZ-HR71VF
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,5	3,4	4,2	5	6,1	7,1
	Calor Nominal	Kw	3,15	3,6	4,7	5,4	6,8	8,1
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,2/4,2	6,2/4,3	6,5/4,3	6,5/4,3	7,2/4,5	7/4,3
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	3,6/5,4/7,2/9,7	3,6/5,6/7,8/11,7	6/8,7/10,8/13,1	6,4/8,7/11,2/13,1	10,4/12,6/15,4/19,6	10,4/12,6/15,4/19,6
	Nivel sonoro	dB(A)	21/30/37/43	22/31/38/46	24/34/39/45	28/36/40/45	33/38/44/50	33/38/44/50
	Alt x an x f	mm	280 x 838 x 228	280 x 838 x 228	280 x 838 x 228	280 x 838 x 228	305 x 923 x 263	305 x 923 x 263
	Peso	kg	8,5	8,5	9	9	12,5	12,5
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	30,3	32,2	34,3	34,3	42,8	42,8
	Nivel sonoro	dB(A)	50	51	50	50	53	53
	Alt x an x f	mm	538 x 699 x 249	538 x 699 x 249	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	714 x 800 x 285
	Peso	kg	23	24	34	35	40	40

SPLIT SERIE MSZ-BT



CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
MSZ-BT25VGK	MSZ-BT25VGK	A++/A++	1/4 - 3/8	12/20	
MSZ-BT35VGK	MSZ-BT35VGK	A++/A++	1/4 - 3/8	12/20	
MSZ-BT50VGK	MSZ-BT50VGK	A++/A+	1/4 - 1/2	12/20	

Modelo			MSZ-BT25VGK	MSZ-BT35VGK	MSZ-BT50VGK
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,5	3,5	5
	Calor Nominal	Kw	3,15	3,6	5,4
Ahorro energético	SEER/SCOP		8,1/4,6	6,8/4,6	6,6/4,4
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	4,2/5,2/6,8/8,7/10,9	4,2/5,2/6,8/8,7/13,2	6,3/7,6/9/11/13,2
	Nivel sonoro	dB(A)	19/22/30/37/43	19/22/31/38/46	29/33/36/40/46
	Alt x an x f	mm	280 x 838 x 235	280 x 838 x 235	280 x 838 x 235
	Peso	kg	9	9	9
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	32,2	32,2	30,4
	Nivel sonoro	dB(A)	50	52	50
	Alt x an x f	mm	538 x 699 x 249	538 x 699 x 249	550 x 880 x 285
	Peso	kg	24	24	35



CLIMATIZACIÓN

SPLITMANIA

SPLIT
SERIE SENSIRA

Wifi

DAIKIN



CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
SETDA25TXFF	TXF25F	A++/A+	1/4 - 3/8	12/15	
SETDA35TXFF	TXF35F	A++/A+	1/4 - 3/8	12/15	
SETDA42TXFF	TXF42F	A++/A+	1/4 - 3/8	12/20	
SETDA50TXFF	TXF50F	A++/A+	1/4 - 1/2	20/30	
SETDA60TXFF	TXF60F	A++/A+	1/4 - 1/2	20/30	

Modelo			TXF25F	TXF35F	TXF42F	TXF50F	TXF60F
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,5	3,3	4,2	5	6
	Calor Nominal	Kw	2,8	3,5	4,6	6	6,4
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,5/4,2	6,5/4,2	6,5/4,3	6,21/4,06	6,15/4,06
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	10 / 8 / 6,2 / 4,3	11,5 / 8 / 6,4 / 4,4	12,6 / 9 / 6,9 / 4,9	12,6 / 9 / 7,2 / 6,4	17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7
	Nivel sonoro	dB(A)	40/33/26/20	43/34/27/20	45/36/30/22	45/39/33/29	46/42/38/30
	Alt x an x f	mm	556 x 740 x 343	556 x 740 x 343	556 x 740 x 343	734 x 954 x 387	734 x 954 x 387
	Peso	kg	8	8,5	9	9	13,5
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	-	-	-	-	-
	Nivel sonoro	dB(A)	46/47	48/48	48/48	47/49	49/49
	Alt x an x f	mm	556 x 740 x 343	556 x 7440 x 343	556 x 740 x 343	615 x 845 x 300	615 x 845 x 300
	Peso	kg	24	24	28	46	50

SPLIT
SERIE T-PRO

Wifi

TCL



CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
SETCLS09P5	S09P6S1	A++/ A+	1/4 - 3/8	25 / 10	
SETCLS12P5	S12P6S1	A++/ A+	1/4 - 3/8	25 / 10	
SETCLS18P5	S18P6S0	A++/ A+	1/4 - 3/8	25 / 10	
SETCLS24P5	S24P6S0	A++/ A+	1/4 -1/2	25 / 10	

Modelo			S09P6S1	S12P6S1	S18P6S0	S24P6S0
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,6	3,4	5,1	6,8
	Calor Nominal	Kw	2,1	2,4	3,8	5,7
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,1/4	6,1/4	6,1/4	6,5/4
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	-	-	-	-
	Nivel sonoro	dB(A)	-	-	43/41/38/35/27	47/42/38/34/31
	Alt x an x f	mm	275 × 790 × 192	275 × 790 × 192	306 × 920 × 195	333 × 1100 × 222
	Peso	kg	8,5	8,5	11	14
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	-	-	-	-
	Nivel sonoro	dB(A)	60	60	55	57
	Alt x an x f	mm	498 × 777 × 290	498 × 777 × 290	602 × 853 × 349	699 × 920 × 380
	Peso	kg	24	24	38	40



SPLIT CF



Hisense



CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
SETHS25CF	CF25	A+++ / A++	1/4 - 3/8	20/10	
SETHS35CF	CF35	A+++ / A++	1/4 - 3/8	20/10	
SETHS50CF	CF50	A+++ / A++	1/4 - 1/2	20/15	
SETHS70CF	CF70	A+++ / A++	3/8 - 5/8	20/5	

Modelo		CF25		CF35		CF50		CF70	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,6	3,2	5	6,5			
	Calor Nominal	Kw	2,7	3,3	5,6	7,1			
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,3/5,1	6,8 / 5,1	6,1 / 5,1	6,2 / 5,1			
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	550/500/450/410/370	550/500/450/410/370	2200	2800			
	Nivel sonoro	dB(A)	39/37/34/32/29/24	39/37/34/32/30/24	44/42/40/37/36/31	45/42/40/38/35/32			
	Alt x an x f	mm	256 x 795 x 197	256 x 795 x 197	300 x 890 x 223	325 x 998 x 225			
	Peso	kg	7,1	7,1	10	11			
Unidad exterior	Caudal aire	m³/min	-	-	-	-			
	Nivel sonoro	dB(A)	51	56	63	65			
	Alt x an x f	mm	483 x 660 x 240	540 x 780 x 260	585 x 810 x 280	667 x 860 x 310			
	Peso	kg	21,5	21,5	34	41			

SPLIT CA



Hisense



CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
SETHS25CA	CA25	A++ / A+	1/4 - 3/8	15/8	
SETHS35CA	CA35	A++ / A+	1/4 - 3/8	15/8	
SETHS50CA	CA50	A++ / A+	1/4 - 1/2	20/15	
SETHS70CA	CA70	A++ / A+	3/8 - 5/8	30/5	

wifi opcional 27€

Modelo		CA25		CA35		CA50		CA 70	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,6	3,4	5	6,5			
	Calor Nominal	Kw	2,7	3,8	4,2	6,3			
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,3 / 5,1	6,8 / 5,1	6,1 / 5,1	6,2 / 5,1			
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	550	550	2200	2800			
	Nivel sonoro	dB(A)	39/37/34/32/29/24	39/37/34/32/30/24	44/42/40/37/36/31	45/42/40/38/35/32			
	Alt x an x f	mm	256 x 795 x 197	256 x 795 x 197	300 x 890 x 223	325 x 998 x 225			
	Peso	kg	7,1	7,1	10	11			
Unidad exterior	Caudal aire	m³/min	-	-	-	-			
	Nivel sonoro	dB(A)	51	52	55	56			
	Alt x an x f	mm	483 x 660 x 240	540 x 780 x 260	585 x 810 x 280	667 x 860 x 310			
	Peso	kg	21,5	21,5	34	41			



CLIMATIZACIÓN

SPLITMANIA

CONDUCTO
SERIE SLIM KA-ECO**FUJITSU**ALTURA
198 mm

Medida más baja, no en todos los modelos

CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
333NGF9125	ACY50-KA	A+/A	1/4 - 1/2	15/20	
333NGF9875*	ACY71-KA	A+/A	1/4 - 1/2	20/20	
33NGF89880*	ACY80-KA	A+/A	3/8 - 5/8	30/30	
33NGF89885*	ACY100-KA	A+/A	3/8 - 5/8	30/40	
333NGF8989*	ACY125-KA	-	3/8 - 5/8	30/40	

*con bomba de condensado

Modelo		ACY50K-KA		ACY71K-KA		ACY80-KA		ACY100K-KA		ACY125K-KA	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	5,2	6,8	8,5	9,5	12,1				
	Calor Nominal	Kw	6	7,5	10	10,8	13,5				
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,2/4,1	5,9/3,9	5,8/3,9	5,6/3,9	-				
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	940/940	1.230/2.885	1.950/3.750	2.070/3.750	2.160/4.450				
	Nivel sonoro	dB(A)	32/30/29/27	34/30/28/26	38/34/31/28	39/35/30/26	42/38/32/28				
	Alt x an x f	mm	198 x 900 x 620	240 x 1000 x 700	240 x 1400 x 700						
	Peso	kg	20	31	42	42	42				
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	1710/1840	2885/2350		2100/3750	4450/4450				
	Nivel sonoro	dB(A)	51/52	54/55	53/55	55/55	58/59				
	Alt x an x f	mm	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	788 x 940 x 320						
	Peso	kg	33	38	52	52	61				

CONDUCTO
SERIE U-MATCH**GREE**ALTURA*
200 mm

*Medida más baja, no en todos los modelos

CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
3GRCONI130	UM CDT 18	A++/A+	1/4 - 1/2	30/20	
3GRCONI180	UM CDT 24	A++/A+	3/8 - 5/8	30/20	
3GRCONI185	UM CDT 30	A++/A+	3/8 - 5/8	30/25	
3GRCONI145	UM CDT 36	A++/A+	3/8 - 5/8	75/30	

Modelo		UM CDT 18		UM CDT 24		UM CDT 30		UM CDT 36	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	5	7	8,5	10			
	Calor Nominal	Kw	5,5	8	8,8	12			
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,1/4	6,8/4	6,1/4	6,1/4			
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	600/900	800/1100	1000/1400	1200/1700			
	Nivel sonoro	dB(A)	31/36	31/37	37/43	36/39			
	Alt x an x f	mm	200 x 1000 x 450	260 x 900 x 635	260 x 900 x 635	260 x 1340 x 635			
	Peso	kg	24	29,5	29,5	43			
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	2200	3600	3600	4800			
	Nivel sonoro	dB(A)	52	55	57	57			
	Alt x an x f	mm	555 x 745 x 300	660 x 884 x 340	660 x 884 x 340	260 x 1340 x 655			
	Peso	kg	30,5	41,5	46	65			



CONDUCTO CONFORT +

Wifi
Opcional

 **LG**
Life's Good



ALTURA*
270 mm

*Medida más baja, no en todos los modelos

CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
CM18F+UUA1	CM18F+UUA1	A++/ A+	1/4 - 1/2	30/30	
CM24F+UUB1	CM24F+UUB1	A++/A+	3/8 - 5/8	50/30	
UM30F+UUB1	UM30F+UUB1	A++/A+	3/8 - 5/8	50/30	
UM36F+UUC1	UM36F+UUC1	A+/A	3/8 - 5/8	85/30	
UM42F+UUD1	UM42F+UUD1	A+/ A	3/8 - 5/8	85/30	

Modelo			CM18F+UUA1	CM24F+UUB1	UM30F+UUB1	UM36F+UUC1	UM42F+UUD1
Capacidad	Frío Nominal	Kw	5	6,8	7,8	9,5	12
	Calor Nominal	Kw	5,8	7,5	9	10,8	13,5
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,4/4,10	5,8/4,1	6,1/4,0	5,8/3,9	5,6/3,9
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	-	-	-	-	-
	Nivel sonoro	dB(A)	34 / 32 / 30	35 / 34 / 32	37 / 35 / 34	36 / 34 / 33	36 / 34 / 33
	Alt x an x f	mm	270 x 900 x 700	270 x 900 x 700	270 x 900 x 700	270 x 1250 x 700	270 x 1250 x 700
	Peso	kg	24	24	25	36	36
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	-	-	-	-	-
	Nivel sonoro	dB(A)	49	48	48	54	51
	Alt x an x f	mm	545 x 770 x 288	650 x 870 x 330	650 x 870 x 330	834 x 950 x 330	1380 x 950 x 330
	Peso	kg	33,3	44,5	44,5	59	89

CONDUCTO BAJA SILUETA

Wifi
Opcional

 **LG**
Life's Good



ALTURA*
190 mm

*Medida más baja, no en todos los modelos


CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
CL18F+UUA1	CL18F+UUA1	5,1/3,4	1/4 - 3/8	5/30	
CL24F+UUB1	CL24F+UUB1	6/3,11	1/4 - 1/2	5/35	

Modelo		CL18F+UUA1		CL24F+UUB1	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	4,7	6,8	
	Calor Nominal	Kw	5,2	7,5	
Ahorro energético	SEER/SCOP		5,1/3,4	6/3,11	
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	-	-	
	Nivel sonoro	dB(A)	34 / 31 / 29	39 / 35 / 32	
	Alt x an x f	mm	190 x 1.100 x 460	190 x 1.100 x 700	
	Peso	kg	20,9	24,2	
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	-	-	
	Nivel sonoro	dB(A)	52	53	
	Alt x an x f	mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	
	Peso	kg	33,3	44,5	



CLIMATIZACIÓN

SPLITMANIA

**CONDUCTO
SERIE PRO**Wifi
OpcionalALTURA
250 mm ↑↓

CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
MGPEZ-50VJA	MGPEZ-50VJA	A+/A+	1/4 - 1/2	30/30	
MGPEZ-71VJA	MGPEZ-71VJA	A/A	3/8 - 5/8	30/30	
MGPEZ-100VJA	MGPEZ-100VJA	A/A	3/8 - 5/8	30/30	
MGPEZ-125VJA	MGPEZ-125VJA	210,6% / 150,1%	3/8 - 5/8	30/40	
MGPEZ-140VJA	MGPEZ-140VJA	210,1% / 150,2%	3/8 - 5/8	30/40	

Modelo			MGPEZ-50VJA	MGPEZ-71VJA	MGPEZ-100VJA	MGPEZ-125VJA	MGPEZ-140VJA
Capacidad	Frío Nominal	Kw	5	7,1	9,5	12,1	13,4
	Calor Nominal	Kw	6	8	11,2	13,5	15
Ahorro energético	SEER/SCOP		6/4,1	5,5/3,8	5,3/3,8	210,6% / 150,1%	210,1% / 150,2%
Unidad interior	Caudal aire	m ³ /h	12/14,5/17	17,5/21/25	24,0 / 29,0 / 34,0	29,5 / 35,5 / 42,0	32,0 / 39,0 / 46,0
	Nivel sonoro	dB(A)	26 / 31 / 35	26 / 30 / 34	29 / 34 / 38	33 / 36 / 40	34 / 38 / 43
	Alt x an x f	mm	250 x 900 x 732	250 x 1100 x 732	250 x 1400 x 732	250 x 1400 x 732	250 x 1600 x 732
	Peso	kg	27	33	39	40	44
Unidad exterior	Caudal aire	m ³ /h	45,8	50,1	79	86	86
	Nivel sonoro	dB(A)	48	49	51	54	55
	Alt x an x f	mm	714 x 800 x 285	880 x 840 x 330	981 x 1050 x 330 (+40)	981 x 1050 x 330 (+40)	981 x 1050 x 330 (+40)
	Peso	kg	41	55	76	84	84

**CONDUCTO
SERIE ADEAS-A**Wifi
OpcionalALTURA*
245 mm ↑↓

CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
ADEAS50A	ADEAS50A	A+/A+	1/4 - 1/2	20/30	
ADEAS71A	ADEAS71A	A+/A+	3/8 - 5/8	20/30	
ADEAS100A	ADEAS100A	A/A	3/8 - 5/8	30/30	
ADEAS125A	ADEAS125A	A/A	3/8 - 5/8	30/30	

Modelo			ADEAS50A	ADEAS71A	ADEAS100A	ADEAS125A
Capacidad	Frío Nominal	Kw	5	6,8	9,5	12,1
	Calor Nominal	Kw	5,5	7,5	10,8	13,5
Ahorro energético	SEER/SCOP		5,65/4	5,35/3,8	5,13/3,81	4,73/3,5
Unidad interior	Caudal aire	m ³ /h	-	-	-	-
	Nivel sonoro	dB(A)	35/-	30/25	34/30	37/32
	Alt x an x f	mm	245 x 700 x 800	245 x 1000 x 800	245 x 1400 x 800	245 x 1400 x 800
	Peso	kg	28	35	46	46
Unidad exterior	Caudal aire	m ³ /h	-	-	-	-
	Nivel sonoro	dB(A)	48	52	53	53
	Alt x an x f	mm	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401	990 x 940 x 380	990 x 940 x 380
	Peso	kg	49	49	70	70



CONDUCTO SERIE COMFORT

Wifi

TCL



CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
SETCL18CDM	M18D1W1	A++/A+	3/8 - 1/4	30/20	
SETCL24CDM	M24D1W1	A++/A+	1/2 - 1/4	30/15	
SETCL30CDM	M30D1W1	A++/A+	5/8 - 3/8	30/20	
SETCL36CDM	M36D1W1	A++/A+	5/8 - 3/8	50/25	
SETCL42CDM	M42D1W1	A++/A+	5/8 - 3/8	50/30	

Modelo			M18D1W1	M24D1W1	M30D1W1	M36D1W1	M42D1W1	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	5,3	7,03	8,79	10,55	12,1	
	Calor Nominal	Kw	5,8	7,9	9,38	11,72	13,5	
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,3/4	6,2/4	6,2/4	6,1/4,3	6,1/4	
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	800/900	1350/1550	1600/1800	1900/2000	2150/2150	
	Nivel sonoro	dB(A)	53/51/49/47/45	58/55/53/48/46	63/61/58/55/50	62/59/57/55/54	62/60/58/55/53	
	Alt x an x f	mm	210 × 920 × 570			270 × 1140 × 710		250 × 1400 × 710
	Peso	kg	24	26	36	36	37	
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	2650	3500	4000	5000	5000	
	Nivel sonoro	dB(A)	52	54	56	57	58	
	Alt x an x f	mm	605 x 780 × 307	700 x 845 × 342	700 x 845 × 342	804 x 910 × 378	804 x 910 × 378	
	Peso	kg	30	40	41	55	55	

CONDUCTO

Wifi
Opcional

Hisense



CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
ADT052UX44	ADT52UX4RCL8	A++/A+	1/4 - 1/2	15/30	
AUD071UX44	AUD71UX4RFM8	A++/A+	3/8 - 5/8	15/30	
AUD090UX45	AUD90UX4RDH5	A++/A+	3/8 - 5/8	30/50	
AUD105UX45	AUD105UX4REH8	A++/A+	3/8 - 5/8	30/50	
AUD125UX45	AUD125UX4REH5	-	3/8 - 5/8	30/50	

Modelo		ADT52UX4RSCL4	AUD71UX4FM8	AUD90UX4RDH5	AUD105UX4RADH5	AUD125UX4RHH5	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	5	7	7,56	10	12,5
	Calor Nominal	Kw	5,5	8	7,74	11	13,4
Ahorro energético	SEER/SCOP		7/4,6	5,35/3,8	6,2/4	6,1/4	-
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	900/770/650	1000/700/490	1450/1120/900	1800/1600/1400	1750/1500/1300
	Nivel sonoro	dB(A)	41/37/33	39/35/32	42/39/35	42/40/38	42/39/36
	Alt x an x f	mm	190x1180x447	190x1180x447	268x1140x720	300x1400x800	350x1300x800
	Peso	kg	22,5	22,5	37,5	37,5	51
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	64	68	67	70	75
	Nivel sonoro	dB(A)	51	56	51	57	62
	Alt x an x f	mm	580 × 810 × 280	670×860 × 310	670×860 × 310	840×950×340	1050×950×340
	Peso	kg	36	49	49	70	85



CLIMATIZACIÓN

SPLITMANIA

FUJITSU

CASSETTE
SERIE KA-ECO

CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
333NGF8116	AUY50-KA	A++/A	1/4 - 1/2	20/15	
333NGF8126	AUY71-KA	A+/A	1/4 - 1/2	20/20	
333NGF8151	AUY100-KA	A++/A+	3/8 x 5/8	30/30	
333NGF8156	AUY125-KA	-	3/8 x 5/8	30/30	
333NGF8197	AUY140-KA	-	3/8 x 5/8	30/30	

Modelo		AUY50-KA		AUY71-KA	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	5,2	6,8	
	Calor Nominal	Kw	6	7,5	
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,1/3,9	5,9/3,8	
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	680/800	930/930	
	Nivel sonoro	dB(A)	38/34/30/26	49/44/36/30	
	Alt x an x f	mm	245 x 570 x 570	49 x 620 x 620	
	Peso	kg	15	16	
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	1710/1840	2885/2350	
	Nivel sonoro	dB(A)	51/52	54/55	
	Alt x an x f	mm	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	
	Peso	kg	33	38	

Modelo		AUY100-KA		AUY125-KA		AUY140-KA	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	9,5	12,1	13,4		
	Calor Nominal	Kw	10,8	13,5	15,5		
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,1/4	-	-		
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	31,16	33,33	35		
	Nivel sonoro	dB(A)	44 / 41 / 38 / 34	46 / 42 / 39 / 35	47 / 43 / 40 / 30		
	Alt x an x f	mm	288 / 840 / 840	288 / 840 / 840	288 / 840 / 840		
	Peso	kg	29	29	29		
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	62,5	74,16	74,16		
	Nivel sonoro	dB(A)	55	58	58		
	Alt x an x f	mm	788 / 940 / 320	998 / 940 / 320	998 / 940 / 320		
	Peso	kg	52	61	63,12w		



CASSETTE



CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
3GRCAS2065	UM CST 12	A++/A+	1/4 - 3/8	30/15	
3GRCAS2070	UM CST 18	A++/A+	1/4 - 1/2	30/20	
3GRCAS2075	UM CST 24	A++/A+	3/8 - 5/8	30/25	
3GRCAS2080	UM CST 30	A++/A+	3/8 - 5/8	75/30	
3GRCAS2085	UM CST 36	A++/A+	3/8 - 5/8	75/30	
3GRCAS2090	UM CST 42	A++/A+	3/8 - 5/8	75/30	

Modelo		UM CST 12		UM CST 18		UM CST 24	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	3,5	5	7,1		
	Calor Nominal	Kw	4	5,6	8		
Ahorro energético	SEER/SCOP		5,9 / 4	5,9 / 4	7,2 / 3,9		
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	400 - 600	500 - 720	800 - 1100		
	Nivel sonoro	dB(A)	47	56	51		
	Alt x an x f	mm	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	200 x 840 x 840		
	Peso	kg	16,5	16,5	21		
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	-	-	-		
	Nivel sonoro	dB(A)	48	52	55		
	Alt x an x f	mm	553 x 675 x 285	555 x 745 x 300	889 x 660 x 340		
	Peso	kg	24,5	30,5	41,5		

Modelo		UM CST 30		UM CST 36		UM CST 42	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	8,5	10,5	12,1		
	Calor Nominal	Kw	8,8	11,5	13,5		
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,1 A++ / 4 A+	6,1 A++ / 4 A+	5,6 A+ / 4 A		
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	1100 - 1400	1100 - 1500	1100 - 1700		
	Nivel sonoro	dB(A)	59	56	60		
	Alt x an x f	mm	200 x 840 x 840	240 x 840 x 840	240 x 840 x 840		
	Peso	kg	21	23	23		
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	-	-	-		
	Nivel sonoro	dB(A)	57	57	58		
	Alt x an x f	mm	660 x 889 x 340	660 x 889 x 340	820 x 940 x 370		
	Peso	kg	46	65	66		



CLIMATIZACIÓN

SPLITMANIA

**CASSETTE
CONFORT +**Wifi
Opcional

CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
CT09F+UUA1	CT09F+UUA1	A++/A+	1/4 - 3/8	30/30	
CT12F+UUA1	CT12F+UUA1	A++/A+	1/4 - 3/8	30/30	
CT18F+UUA1	CT18F+UUA1	A++/A	1/4 - 3/8	30/30	
CT24F+UUB1	CT24F+UUB1	A++/A+	1/4 - 1/2	30/30	

Modelo		CT09F+UUA1		CT12F+UUA1		CT18F+UUA1		CT24F+UUB1	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,5	3,4	5	6,8			
	Calor Nominal	Kw	3,2	4,1	5,2	7,5			
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,7/4	6,7/4	6,3/3,9	7/4,2			
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	-	-	-	-			
	Nivel sonoro	dB(A)	36 / 33 / 30	38 / 35 / 32	41 / 39 / 37	38 / 36 / 34			
	Alt x an x f	mm	214 x 570 x 570	214 x 570 x 570	256 x 570 x 570	204 x 840 x 840			
	Peso	kg	12,4	12,4	13,9	21,1			
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	-	-	-	-			
	Nivel sonoro	dB(A)	49	49	49	48			
	Alt x an x f	mm	545 x 770 x 288	545 x 770 x 288	545 x 770 x 288	650 x 870 x 330			
	Peso	kg	33,3	33,3	33,3	44,5			

**CASSETTE
CONFORT**Wifi
Opcional

CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
UT30F+UUB1	UT30F+UUB1	6,8/4,3	3/8 - 5/8	85/30	
UT36F+UUC1	UT36F+UUC1	6,7/4,3	3/8 - 5/8	85/30	
UT42F+UUD1	UT42F+UUD1	7,4 / 4,5	3/8 - 5/8	85/30	
UT48F+UUD1	UT48F+UUD1	6,5 / 3,4	3/8 - 5/8	85/30	

Modelo		UT30F+UUB1		UT36F+UUC1		UT42F+UUD1		UT48F+UUD1	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	8	9,5	12,1	13,4			
	Calor Nominal	Kw	8,9	10,8	13,5	15,5			
Ahorro energético	SEER/SCOP		7,10/3,40	6,7/3,9	4/4,3	6,5/4,2			
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	-	-	-	-			
	Nivel sonoro	dB(A)	40 / 37 / 35	44 / 42 / 41	44 / 42 / 41	46 / 44 / 42			
	Alt x an x f	mm	204 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840			
	Peso	kg	21,1	25,3	25,3	25,3			
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	-	-	-	-			
	Nivel sonoro	dB(A)	52	56	51	52			
	Alt x an x f	mm	834 x 950 x 330	950x834x330	1.380 x 950 x 330	1.380 x 950 x 330			
	Peso	kg	59	59	89	89			



CASSETTE SERIE MGPLZ-VEA

Wifi
Opcional



CÓDIGO	MODELO	SEER/SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
MGPLZ-71VEA	MGPLZ-71VEA	A+/A	3/8 - 5/8	30/30	
MGPLZ-100VEA	MGPLZ-100VEA	A+/A+	3/8 - 5/8	30/30	
MGPLZ-125VEA	MGPLZ-125VEA	A	3/8 - 5/8	30/40	
MGPLZ-140VEA	MGPLZ-140VEA	A	3/8 - 5/8	30/40	

	Modelo		MGPLZ-71VEA	MGPLZ-100VEA	MGPLZ-125VEA	MGPLZ-140VEA
Capacidad	Frío Nominal	Kw	7,1	9,5	12,1	13,4
	Calor Nominal	Kw	8	11,2	13,5	15
Ahorro energético	SEER/SCOP		6/3,9	6/4,5	5,5/154,1%	5,5/153,3%
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	-	-	-	-
	Nivel sonoro	dB(A)	28/30/32/34	31/34/37/40	33/37/41/44	36 / 39 / 42 / 44
	Alt x an x f	mm	258 x 840 x 840	298 x 840 x 840	298 x 840 x 840	298 x 840 x 840
	Peso	kg	21	24	26	26
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	-	-	-	-
	Nivel sonoro	dB(A)	49	51	54	55
	Alt x an x f	mm	880 x 840 x 330	981 x 1050 x 330	981 x 1050 x 330	981 x 1.050 x 330
	Peso	kg	52	76	84	84

CASSETTE ACAS ROUND FLOW

Wifi
Opcional



CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
ACAS71B	ACAS71B	A+/A+	3/8 - 5/8	30 (50 equiv.)	
ACAS100B	ACAS100B	A+/A	3/8 - 5/8	30 (50 equiv.)	
ACAS125B	ACAS125B	-	3/8 - 5/8	30 (50 equiv.)	
ACAS140B	ACAS140B	-	3/8 - 5/8	30 (50 equiv.)	

	Modelo		ACAS71B	ACAS100B	ACAS125B	ACAS140B
Capacidad	Frío Nominal	Kw	6,8	9,5	12,1	13
	Calor Nominal	Kw	7,5	10,8	13,5	15,5
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,47/4	6,55/4,17	5,76/4,05	6,53 / 4,31
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	-	-	-	-
	Nivel sonoro	dB(A)	35/31/28	37/33/29	41/35/29	41 / 35 / 29
	Alt x an x f	mm	204 x 840 x 840	246 x 840 x 840		
	Peso	kg	21	24		
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	-	-	-	-
	Nivel sonoro	dB(A)	46/47	53/57		54/57
	Alt x an x f	mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320		
	Peso	kg	60	72	72	79



CLIMATIZACIÓN

SPLITMANIA

CASSETTE

Wifi

TCL



CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
SETCL18CSM	M18SIS1	A++/A+	3/8 - 1/4	30/15	
SETCL24CSM	M24SIS1	A++/A+	1/2 - 1/4	30/15	
SETCL36CSM	M36SIS1	A++/A+	5/8 - 3/8	50/25	

Modelo		M18SIS1		M24SIS1		M36SIS1	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	5,3	7,03	10,55		
	Calor Nominal	Kw	5,8	7,9	11,72		
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,3/3,45	6,2/3,25	6,2/4,1		
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	1150/1220	1400/1500	1800/1900		
	Nivel sonoro	dB(A)	45/42/39/36/34	49/46/42/39/37	53/50/49/47/43		
	Alt x an x f	mm	245 x 840 x 840			290 x 840 x 840	
	Peso	kg	23	24	26		
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	-	-	-		
	Nivel sonoro	dB(A)	-	-	-		
	Alt x an x f	mm	780x307x605	845x342x700	910x378x804		
	Peso	kg	30	40	26		

CASSETTE
SERIE SUPERWifi
Opcional

Hisense



CÓDIGO	MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max. permitida	Neto/dto
ACT052UR44	ACT52UR4RCC8	A++/A++	1/4 - 1/2	15/30	
AUC071UR44	ACT71UR4RJC8	A++/A+	3/8 - 5/8	15/30	
AUC090UR44	AUC90UR4RFB4	A++/A+	3/8 - 5/8	30/50	
AUC105UR44	AUC105UR6RNKC8	A++/A+	3/8 - 5/8	30/50	
AUC125UR44	AUC125UR6RTHB4	-	3/8 - 5/8	30/50	
III AUC140UR64	AUC140UR4RKC8	-	3/8 - 5/8	50/30	

Modelo			ACT52UR4RCC8	ACT71UR4RJC8	AUC90UR4RGB4	AUC105UR4RKC8	AUC125UR4RHB4	AUC140UR4RKC8
Capacidad	Frío Nominal	Kw	5	7	8,8	10,5	12,5	14,4
	Calor Nominal	Kw	5,5	8	9	11,3	13,5	17
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,6 / 4,4	6,7/4,1	6,1/4,2	6,1/4	-	-
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	700/600/510	1200/1000/840	-	1650/1400/1150	-	-
	Nivel sonoro	dB(A)	42/38/34	54	43/40/37	50/46/42	50/48/46	53/46/44
	Alt x an x f	mm	215 x 570 x 570	236 x 840 x 840	248 x 840 x 840	272 x 840 x 840	298 x 840 x 840	840 x 298 x 840
	Peso	kg	15,5	23	27	27	32	32
Unidad exterior	Caudal aire	m3/h	3150	3800	3150	5500	5800	-
	Nivel sonoro	dB(A)	53	56	53	57	62	63
	Alt x an x f	mm	292 x 730 x 668	750 x 900 x 340	670x860x310	750 x 950 x 320	1050 x 950 x 340	1386 x 950 x 340
	Peso	kg	44	53	49	81	85	109



MULTISPLIT



CÓDIGO	CONJUNTOS COMPLETOS 2 X 1	Neto/dto
333NGF0137	MULTISPLIT 2X1 - 2X ASY25-KN + AOY40M2-KB	
333NGF0141	MULTISPLIT 2X1 - ASY25-KN + ASY35-KN + AOY50M2-KB	

MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max.permitida
AOY40M2-KB	-	1/4 x 2	15/10
AOY50M2-KB	-	1/4 x 2	15/10

Modelo		ASY25-KN		ASY35-KN	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,5	3,4	
	Calor Nominal	Kw	2,8	3,8	
Ahorro energético	SEER/SCOP		7,4/4,4	7/4,4	
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	580/1430	600/1460	
			580/1390	600/1360	
	Nivel sonoro	dB(A)	53/ 2	55/53	
			56/56	60/61	
	Alt x an x f	mm	270 x 784 x 222	270 x 784 x 222	
	Peso	kg	9	9	

Modelo		AOY40M2-KB		AOY50M2-KB	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	4.0	5.0	
	Calor Nominal	Kw	4.4	5.6	
Ahorro energético	SEER/SCOP		-	-	
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	1670/1670	1960/2020	
	Nivel sonoro	dB(A)	47/49/60/62	47/50/60/62	
	Alt x an x f	mm	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	
	Peso	kg	33	37	

MULTISPLIT



CÓDIGO	CONJUNTOS COMPLETOS 2 X 1	Neto/dto
3G0P140909	MULTISPLIT 2X1 - 2 X FM PULAR 9 + FM 18	
3G0P140912	MULTISPLIT 2X1 - FM PULAR 9 + FM PULAR 12 + FM 21	

UNIDADES MULTISPLIT			
MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max.permitida
FM 18	A++/A+	1/4 - 3/8 x2	20
FM 21	A++/A+	1/4 - 3/8 x2	20

Modelo		FM PULAR 9		FM PULAR 12	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,5	3,2	
	Calor Nominal	Kw	2,8	3,4	
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,5/5,1	6,1/5,1	
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	-	-	
	Nivel sonoro	dB(A)	21/39	24/41	
	Alt x an x f	mm	260 x 704 x 185	260 x 779 x 185	
	Peso	kg	7,5	8	

Modelo		FM 18		FM 21	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	5,3	6,1	
	Calor Nominal	Kw	5,65	6,5	
Ahorro energético	SEER/SCOP		7,2/4,2	7,8/4,3	
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	2300	3800	
	Nivel sonoro	dB(A)	54	58	
	Alt x an x f	mm	550 x 745 x 300	654 x 889 x 340	
	Peso	kg	32	52	



CLIMATIZACIÓN

SPLITMANIA

MULTISPLIT



CÓDIGO	CONJUNTOS COMPLETOS 2 X 1	Neto/dto
36015912S1	MULTISPLIT 2X1 - 2X H09SID + H12SID + MU2R15	
36017912S1	MULTISPLIT 2X1 - H09SID + H12SID + MU2R17	

UNIDADES MULTISPLIT			
MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max.permitida
MU2R15	A+++ / A+	1/4x2 - 3/8x2	15/30
MU2R17	A++ / A+	1/4x2 - 3/8x2	15/30

Modelo		H09SID		H12SID
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,5	3,5
	Calor Nominal	Kw	3,2	4
Ahorro energético	SEER/SCOP		7/4	6,6/4
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	10,5 / 8,1 / 5,7	10,5 / 8,1 / 5,7
	Nivel sonoro	dB(A)	40 / 35 / 27	40 / 35 / 27
	Alt x an x f	mm	307 x 895 x 235	307 x 895 x 235
	Peso	kg	11	

Modelo		MU2R15		MU2R17
Capacidad	Frío Nominal	Kw	4,1	4,69
	Calor Nominal	Kw	4,69	5,1
Ahorro energético	SEER/SCOP		8,6/4,61	8,5/4,61
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	35	
	Nivel sonoro	dB(A)	45/48	46/49
	Alt x an x f	mm	545 x 770 x 288	
	Peso	kg	32,5	

MULTISPLIT



CÓDIGO	CONJUNTOS COMPLETOS 2 X 1	Neto/dto
3EHR250909	MULTISPLIT 2X1 - 2x MSZ-HR25VF + MXZ-2HA40VF	
3EHR260912	MULTISPLIT 2X1 - MSZ-HR25VF + MSZ-HR35VF + MXZ-2HA50VF	

UNIDADES MULTISPLIT			
MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max.permitida
MXZ-2HA40VF	A++ / A+	1/4x2 - 3/8x2	15/30
MXZ-2HA50VF	A++ / A+	1/4x2 - 3/8x2	15/30

Modelo		MSZ-HR25VF		MSZ-HR35VF
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,5	3,4
	Calor Nominal	Kw	3,15	3,6
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,2/4,2	6,2/4,3
Unidad	Caudal aire	m³/h	-	-
	Nivel sonoro	dB(A)	21/30/37/43	22/31/38/46
	Alt x an x f	mm	280 x 838 x 228	
	Peso	kg	8,5	8,5

Modelo		MXZ-2HA40VF		MXZ-2HA50VF
Capacidad	Frío Nominal	Kw	4	5
	Calor Nominal	Kw	4,3	6
Ahorro energético	SEER/SCOP		8,12/4,30	7,78/4,30
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	28,4	32,7
	Nivel sonoro	dB(A)	44	47
	Alt x an x f	mm	550 x 800 (+69) x 285 (+59,5)	
	Peso	kg	37	



MULTISPLIT



CÓDIGO	CONJUNTOS COMPLETOS 2 X 1	Neto/dto
2MXF40F2	MULTISPLIT 2X1 - 2 X CTXF25F + 2MXF40A	
2MXF50F1	MULTISPLIT 2X1 - CTXF25F + CTXF35F + 2MXF50A	

UNIDADES MULTISPLIT			
MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max.permitida
2MXF40A	A++ / A+	1/4x2 - 3/8x2	15/30
2MXF50A	A++ / A+	1/4x2 - 3/8x2	15/30

Modelo		CTXF25F		CTXF35F	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	4	5	
	Calor Nominal	Kw	4,22	5,6	
Ahorro energético	SEER/SCOP		A++ / A+	A++ / A+	
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	33	34	
	Nivel sonoro	dB(A)	55	58	
	Alt x an x f	mm	286 x 770 x 225		
	Peso	kg	8,5	9	

Modelo		2MXM40A9		2MXM50A9	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	4	5	
	Calor Nominal	Kw	4,2	5,6	
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,28/4,01	8,56/4,62	
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	36	37	
	Nivel sonoro	dB(A)	60	60	
	Alt x an x f	mm	552 x 852 x 350	552 x 852 x 350	
	Peso	kg	36	41	

MULTISPLIT



CÓDIGO	CONJUNTOS COMPLETOS 2 X 1	Neto/dto
SETTCL2X1A	MULTISPLIT 2X1 - SN09P5S1 + SN12P5S1 + MT1821	

UNIDADES MULTISPLIT			
MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max.permitida
MT1821	A++/A+	-	-

Modelo		SN09P5S1		SN12P5S1	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,6	3,4	
	Calor Nominal	Kw	2,63	3,43	
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,3 / 3,73	6,1 / 3,71	
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	-	-	
	Pres. sonora	dB(A)	51/47/43/35/32	52/48/43/39/32	
	Alt x an x f	mm	790 x 275 x 192		
	Peso	kg	8,5	8,5	

Modelo		MT1821	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	5,1
	Calor Nominal	Kw	5,2
Ahorro energético	SEER/SCOP		6,1/4
Unidad exterior	Caudal aire	m³/min	-
	Nivel sonoro	dB(A)	65
	Alt x an x f	mm	853 x 602 x 349
	Peso	kg	33



CLIMATIZACIÓN

SPLITMANIA

MULTISPLIT

Wifi

Hisense



CÓDIGO	CONJUNTOS COMPLETOS 2 X 1	Neto/dto
3JCF250909	MULTISPLIT 2X1 - 2X CF25YR04G + 2AMW42U4TGC	
3JCF250912	MULTISPLIT 2X1 - CF25YR04G + CF35MR04G + 2AMW42U4RXC	

UNIDADES MULTISPLIT			
MODELO	SEER/ SCOP	Diám. tuberías	Distancia max.permitida
2AMW42U4RGC	A++/A+	1/4 - 3/8 x2	15/30


Modelo		CF25YR04G		CF35MR04G	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,6	3,2	
	Calor Nominal	Kw	2,7	3,3	
Ahorro energético	SEER/SCOP		A++/A+	A++/A+	
Unidad interior	Caudal aire	m³/h	550	550	
	Nivel sonoro	dB(A)	57	57	
	Alt x an x f	mm	256 x 795 x 197	256 x 795 x 197	
	Peso	kg	7,1	7,1	

Modelo		2AMW42U4RGC	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	4,1
	Calor Nominal	Kw	4,5
Ahorro energético	SEER/SCOP		8/4,4
Unidad exterior	Caudal aire	m³/h	1950
	Nivel sonoro	dB(A)	58
	Alt x an x f	mm	540 x 715 x 240
	Peso	kg	28,5

GRUPO
SPLITMANIA

**EL NUEVO
PRESENTE**

COMPROMISO
EXCELENCIA
CALIDAD
CERCANÍA
PASIÓN

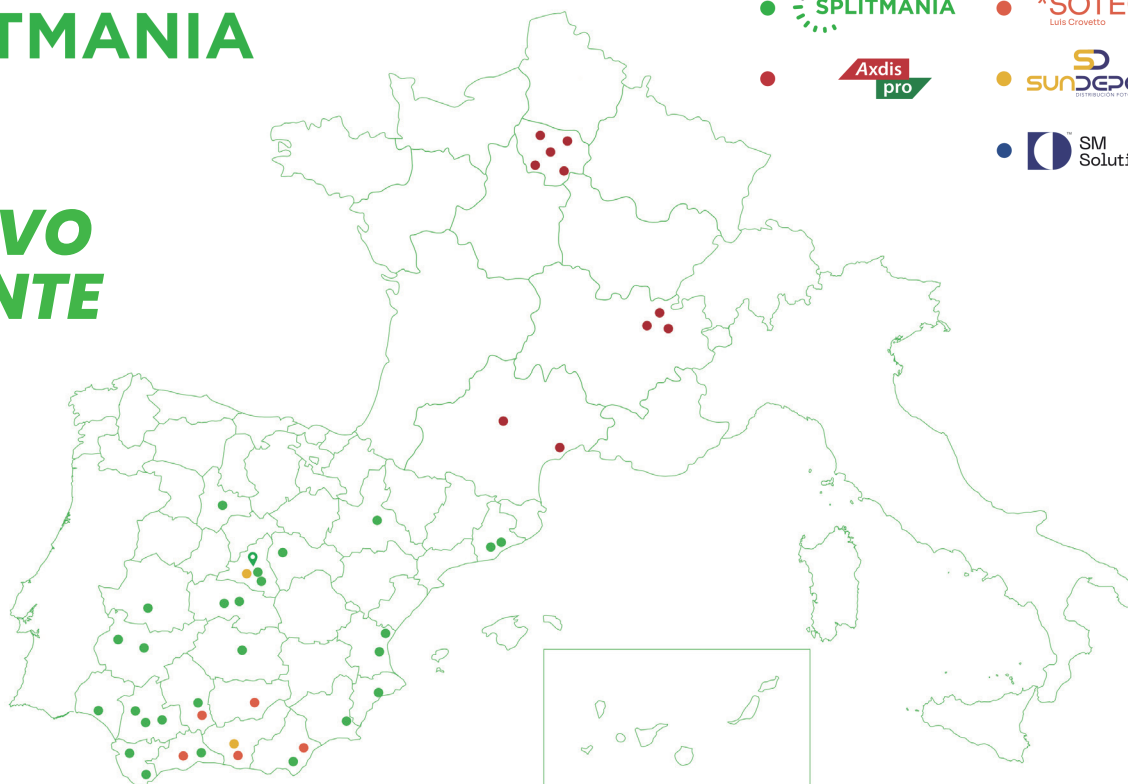

SPLITMANIA

*SOTEC
Luis CrovettoAxdis
proSUNDEPOT
DISTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICASM
Solutions

JUEGO DE AMORTIGUADORES

M-8

CÓDIGO	MODELO	CARGA MAX	CANTIDAD	Neto/dto
2599285608	A-35	-	4 uds.	
2599285610	Super A-35	50	4 uds.	
2599285612	AG-45	-	4 uds.	
2590200060	SG-60	-	4 uds.	



JUEGO DE AMORTIGUADOR DE SUELO

SOPORTE ELÁSTICO

CÓDIGO	MODELO	CARGA MAX	CANTIDAD	Neto/dto
2599285620	S-40	-	4 uds.	



SOPORTE BRICOFORTE

GRANO ULTRAFINO DE CAUCHO RECICLADO SBR UNIDOS CON POLIURETANO


CÓDIGO	MODELO	MEDIDA (mm)	Neto/dto
25CH601690	XS 600	600 x 160 x 90	



SOPORTE BRICOROCK

POLIVINILO

CÓDIGO	MODELO	CANTIDAD	Neto/dto
25CH000450	450	2 uds.	
25CH000350	350	2 uds.	



SOPORTE CON DEPÓSITO

CÓDIGO	CANTIDAD	Neto/dto
259990C186	5 litros	



BANDEJA CONDENSADOS

METAL

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA (mm)	Neto/dto
2599300000	Pequeña	830 x 370 x 35	
2599300005	Grande	1020 x 450 x 35	



SOPORTE

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA (mm)	Neto/dto
25100X6X03	MM SSWI000	1000 x 600 x 60	
25950X40X1	CE-400S	500 x 400 x 1.5	
25950X45X1	CE-450S	500 x 450 x 1.5	
25950X50X1	CE-500S	500 x 500 x 1.5	





CLIMATIZACIÓN

SPLITMANIA

TUBO DE COBRE

AISLADO EN ROLLO 20MTS

CÓDIGO	MEDIDA	Neto/dto
0150001438	1/4 X 3/8	
0150000031	3/8 X 5/8	
0150001412	1/4 X 1/2	



TUBO DE COBRE

ROLLO 15MTS

CÓDIGO	MEDIDA	Neto/dto
01990100R1	1/4	
0199010003	3/8	
0199020004	1/2	
0199010005	5/8 1mm	
0199010805	5/8 0,8mm	



AISLAMIENTO

SPLITFLEX 2MTS X6

CÓDIGO	MEDIDA	Neto/dto
0722015000	1/4" - 6 x 6	
0722015020	3/8" - 6 x 10	
0722015030	1/2" - 6 x 12	
0722015040	5/8" - 6 x 15	
0722015050	3/4" - 6 x 18	



AISLAMIENTO

EUROBATEX 2MTS X 9

CÓDIGO	MEDIDA	Neto/dto
0725000906	1/4 9 X 6	
0725000910	3/8 9 X 10	
0725000912	1/2 9 X 12	
0725000915	5/8 9 X 15	
0725000918	3/4 9 X 18	
0725000922	7/8 9 X 22	



AISLAMIENTO

EUROBATEX 2MTS X 13

CÓDIGO	MEDIDA	Neto/dto
0725001306	1/4 13 X 6	
0725001310	3/8 13 X 10	
0725001312	1/2 13 X 12	
0725001315	5/8 13 X 15	
0725001318	3/4 13 X 18	
0725001322	7/8 13 X 22	



TUBERÍA DE DRENAJE DOBLE CAPA

CÓDIGO	CANTIDAD	MEDIDA (mm)	Neto/dto
2039280082	50	16/18	



HIDROTUBO FLEXIBLE PVC

CÓDIGO	CANTIDAD	MEDIDA (mm)	COLOR	Neto/dto
20392800890	50	13 x 16	Blanco	
20392800930	50	13 x 16	Gris	
20392800860	25	15 x 20	Gris	
KEM5LV0000	25	16 x 20	Blanco	
KEM5LV0010	25	16 x 20	Gris	
20392800910	25	20 x 25	Blanco	
20392800920	25	20 x 25	Gris	



TUBERÍA DE CRISTAL

CÓDIGO	CANTIDAD	MEDIDA (mm)	Neto/dto
KEM5LV0020	25 m	6 x 9	

BOMBA DE CONDENSADOS FLOWITA+

- » Altura de descarga máx. 10 m
- » Potencia eléctrica 19W
- » Tensión eléctrica 220-240V 50/60Hz
- » Alarma NO-NC
- » Nivel sonoro*
- » Protección IP IPX3
- » Protección térmica Sí
- » Factor de marcha** 100%
- » Cable alimentación / alarma 1,4 m
- » Dimensiones 230 x 61,5 x 55 mm

CÓDIGO	CAUDAL	POTENCIA	Neto/dto
1805LCC440	Caudal 13,2 l/h	19 kw	



BOMBA DE CONDENSADOS MINIFLOWATCH 2

- » Altura de aspiración máx. 2 m
- » Altura de descarga máx. 10 m
- » Potencia eléctrica 19W
- » Tensión eléctrica 220-240V 50/60Hz
- » Alarma Sí
- » Nivel sonoro*
- » Protección IP IP64
- » Protección térmica Sí
- » Factor de marcha** 100%
- » Cable alimentación / alarma 1,6 m
- » Dimensiones 86 x 28 x 48 mm / 75 x 38 x 36 mm

CÓDIGO	CAUDAL	POTENCIA	Neto/dto
1805LC4400	Caudal 15 l/h	10 kw	



BOMBA DE CONDENSADOS ECO FLOWATCH

- » Caudal máx. 13,2 l/h
- » Altura de aspiración máx. 1,5 m
- » Altura de descarga máx. 10 m
- » Potencia eléctrica 19W
- » Tensión eléctrica 220-240V 50/60Hz
- » Alarma* Sin alarma
- » Nivel sonoro**
- » Protección IP IP20
- » Protección térmica Sí
- » Factor de marcha*** 100%
- » Cable alimentación 1,5 m
- » Dimensiones 98 x 30 x 41 mm / 90 x 32 x 42 mm

CÓDIGO	CAUDAL	POTENCIA	Neto/dto
1805LCC190	Caudal 13 l/h	10 kw	





CLIMATIZACIÓN

SPLITMANIA

SELLADOR ACRÍLICO

CÓDIGO	COLOR	Neto/dto
2062290100	Blanco	



POLIURETANO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (ml)	Neto/dto
1817008675	Espuma envase manual	750	
1817008680	Espuma Poliuretano en pistola	750	
1817008681	Limpiador pistola poliuretano	500	



CINTA ANTIGOTEÓ

AUTOADHESIVA

CÓDIGO	CANTIDAD	COLOR	Neto/dto
072201610B	10	Blanco	
072201610N	10	Negro	



CINTA ALUMINIO

CÓDIGO	MODELO	COLOR	Neto/dto
KEM5LL0000	50 x 75		



PRODUCTOS QUÍMICOS

PULVERIZADOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Neto/dto
1325AIRNET	Limpiador	
1325AIRPUR	Purificador	



ENVASE DE GAS MAP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Neto/dto
1817100302	Recambio Gas MAP/Pro	
1325103162	CH QUIMICA AIR FIRE 750ML DISIPADOR Y PROTECTOR SOLDADURA - 10316001	



CINTA AISLANTE

CÓDIGO	MODELO	COLOR	Neto/dto
20CH902020	20 x 20	Negra	
20CH902040	50 x 25	Anticorrosiva	



CAJA DE PRE-INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA (mm) Largo x Ancho x Prof.	Neto/dto
20CHCAJPRI	Caja de preinstalación con bandeja	392 x 134 x 55	
2099CAJSIF	Caja de preinstalación con sifón	396 x 154 x 55	



BRIDAS DE NYLON

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	CANTIDAD	Neto/dto
2061280500	200 x 4,8	Blanco	100 uds.	
2061280600	300 x 4,8	Blanco	100 uds.	
2061281000	300 x 4,8	Negro	100 uds.	



TACO LOCK

CÓDIGO	MODELO	COLOR	Ø	CANTIDAD	Neto/dto
2061283700	LOCK 244	Negro	8	100 uds.	
2061283750	5458-BL	Blanco	8	100 uds.	



TUBO FORROPLAST EN ROLLOS

CÓDIGO	MODELO	CANTIDAD (m)	Neto/dto
20157FOM26	M-16	100	
20157FOM20	M-20	100	



CLAVIJAS TOMA LATERAL 16A

CÓDIGO	CANTIDAD	Neto/dto
2061287200	25	



KIT PRUEBAS (25950454KIT)

- 1 Equipo de pruebas**
- » Regulador de nitrógeno 50 bar
 - » Caja de engranajes de gran durabilidad.
 - » Manguera pruebas 3 mt con racores 1/4" SAE.
 - » 3 juntas entrada regulador
 - » Maleta de transporte 37x 31 x 14 cm

- 2 Cartucho de nitrógeno**
- » Bombona desechable de 950 CC cargada a presión de 110 Bar con nitrógeno.
 - » Se usa para controlar fugas en presión de los sistemas A/A.
 - » Métrica 10, rosca gas.





CLIMATIZACIÓN

SPLITMANIA

CANALETA

TIRA DE 2 MTS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Neto/dto
20BOC02530	CANALETA 25 X 30 BOCCHIOTTI 2MTS	
20BOC06040	CANALETA 60 X 40 BOCCHIOTTI 2MTS	
20BOC06060	CANALETA 60 X 60 BOCCHIOTTI 2MTS	
20BOC08040	CANALETA 80 X 40 BOCCHIOTTI 2MTS	
20BOC10060	CANALETA 100 X 60 BOCCHIOTTI 2MTS	
20BOC12060	CANALETA 120 X 60 BOCCHIOTTI 2 MTS	



ÁNGULO EXTERIOR VARIABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Neto/dto
20BEV02530	EXTERIOR VARIABLE 25X30 ANGULO BOCCHIOTTI	
20BEV06040	EXTERIOR VARIABLE 60X40 ANGULO BOCCHIOTTI	
20BEV06060	EXTERIOR VARIABLE 60X60 ANGULO BOCCHIOTTI	
20BEV08040	EXTERIOR VARIABLE 80X40 ANGULO BOCCHIOTTI	
20BEV10060	EXTERIOR VARIABLE 100X60 ANGULO BOCCHIOTTI	
20BEV12060	EXTERIOR VARIABLE 120X60 ANGULO BOCCHIOTTI	



ÁNGULO INTERIOR VARIABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Neto/dto
20BIV02530	INTERIOR VARIABLE 25X30 ANGULO BOCCHIOTTI	
20BIV06040	INTERIOR VARIABLE 60X40 ANGULO BOCCHIOTTI	
20BIV06060	INTERIOR VARIABLE 60X60 ANGULO BOCCHIOTTI	
20BIV08040	INTERIOR VARIABLE 80X40 ANGULO BOCCHIOTTI	
20BIV10060	INTERIOR VARIABLE 100X60 ANGULO BOCCHIOTTI	
20BIV12060	INTERIOR VARIABLE 120X60 ANGULO BOCCHIOTTI	



CANALETA POR CAJAS

TIRA DE 2 MTS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Metros	Neto/dto
20BOC02530	CANALETA 25 X 30 BOCCHIOTTI 2MT	80	
20BOC06040	CANALETA 60 X 40 BOCCHIOTTI 2MTS	24	
20BOC06060	CANALETA 60 X 60 BOCCHIOTTI 2MTS	24	
20BOC08040	CANALETA 80 X 40 BOCCHIOTTI 2MTS	24	
20BOC10060	CANALETA 100 X 60 BOCCHIOTTI 2MTS	16	
20BOC12060	CANALETA 120 X 60 BOCCHIOTTI 2 MTS	16	



EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Neto/dto
1805645501	550s - Set Básico con sondas con cable	



KIT ANALIZADOR 2 VÍAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Neto/dto
180XYKIT32	Kit analizador con mangueras y maletín de 2 vías R32, R410A, R407C	



MANGUERAS CSA

CÓDIGO	MEDIDA (mm)	CONEXIÓN ø (mm)	PRESIÓN TRABAJO	PRESIÓN ESTALLIDO	Neto/dto
1817625000	1500	1/4"	4,2 Mpa	20,7 Mpa	
1817625255	1500	1/4" - 5/16"	5,5 Mpa	27,6 Mpa	




ABOCARDADOR EXCÉNTRICO VFT 808 VALUE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Neto/dto
1867VFT808B	ABOCARDADOR EXCENTRICO VFT 808 VALUE BLISTER	



MANGUERA MULTIREFRIGERANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Neto/dto
1867D2R032	KIT ANALIZADOR 2 VIAS R32/R410 MULTIREFRIGERANTE C/MANGUERA C/MALETIN	



CORTATUBOS

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	TUBERÍA	Neto/dto
1867VTC28B	VTC 32C	CORTATUBOS CH VTC 32C 1/8 - 1 1/4 VALUE	1/8" a 1 1/4"	
1867DVTC19	VTC 19	Mini, para trabajos de difícil acceso	1/8" a 3/4"	
1867D00274	D-274	Con rueda de recambio y escariador	1/8" a 1 1/8"	



KIT ACCESORIOS FRIGORISTAS (25950459KIT)

- Kit analizador con maletín**
Maletín con puente de manómetros VALUE de 2 vías con protección anti-colisión y mangueras de carga.
 - » Puente de aluminio.
 - » Mandos con alta resistencia a los golpes.
 - » Maletín robusto.
 - » Juego de 3 mangueras.

- Cortatubos VTC 32C**
 - » Diseño con rodamientos de bolas.
 - » Aleación y cuchilla de gran calidad

- Abocardador VFT-808**
Forjado con materiales de alta resistencia, ofreciendo una herramienta de altas prestaciones.





CLIMATIZACIÓN

SPLITMANIA

CORONAS SDS-PLUS TCT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø (mm)	LARGO (mm)	Neto/dto
1832344479	Corona SDS-Plus TCT M16	50	58	
1832344480	Corona SDS-Plus TCT M16	65	50	



BROCAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø (mm)	LARGO (mm)	Neto/dto
1832399967	Husillo de 370mm SDS-PLUS	-	105	
1832399125	Broca piloto TCT para utilizar en ladrillo, hormigón, mampostería, etc.	8	120	



DISCOS DIAMANTES

CÓDIGO	MODELO	Ø DISCO	Ø ORIFICIO	ALTURA	ANCHO	Neto/dto
1832399521	DU 115	115	22.23	10	2.2	
1832399552	DHTi 115	115	22.23	8	2.0	



DISCOS FINOS PARA CORTE DE METAL

CÓDIGO	MODELO	Ø DISCO	Ø ORIFICIO	ALTURA	ANCHO	Neto/dto
1832451484	SCS 41 / 115	115	22.2	-	1	



KIT MILWAUKEE (25950458KIT)

1 Martillo PH26 T

Martillo resistente, duradero y compacto para aplicaciones de perforación en mampostería y hormigón.

- » 2,4J de energía de impacto
- » Motor de 800 W.
- » Optimizado para perforación de 6-16mm.
- » Cable de 4 m.

2 Coronas SDS-PLUS TCT

3 Husillo para coronas TCT

Los husillos SDS-Plus y hexagonales incluyen la llave Allen, pero se les debe añadir la broca piloto, que se vende por separado

4 Coronas Universales

Los husillos SDS-Plus como hexagonales requieren también una broca de centrado.



KIT AMOLADORA (25950460KIT)

1 Amoladora angular de 800W (1833451210)

Amoladora con cabezal redondo, metálico liso y compacto, que aporta una excelente visibilidad de la pieza de trabajo

- » Potente motor de 800W.
- » Caja de engranajes de gran durabilidad.
- » Diseño compacto y delgado con buen agarre.
- » Caja de engranajes de gran durabilidad.

2 Discos finos para corte de metal

Disco fino de alto rendimiento libre de hierro y azufre, para todos los aceros.

Muy adecuado para:

- » Acero inoxidable.
- » Acero resistente al ácido.
- » Hardox.
- » Acero moldeado resistente al calor.
- » Acero para ballestas.
- » Acero refractario y dulce.



BOMBA DE VACÍO 16A

- » Vacío final mbar: 2 x 10⁻²
- » Carga aceite (cc): 150
- » Alimentación eléctrica: 220-240/1/50-60
- » Conexiones: 1/4" - 5/16" - 3/8"
- » Potencia instalada (W): 150
- » Etapas: 2
- » Caudal nominal: 42 l/min
- » Peso: 5,1 kg

CÓDIGO	MODELO	Neto/dto
1827000069	WP3DE/V	



BALANZA ELECTRÓNICA PRATIKA 100-05

- » Peso máximo: 100 kg.
- » Función: auto-apagado.
- » Precisión: 0,5% del valor.
- » Temperatura de uso: 0° a 45°C.
- » Resolución: 5 g.
- » Alimentación eléctrica: pila de 9V alcalina.
- » Unidad de Medida: kg o lbs/oz.
- » Utilizable con todos los refrigerante (incluido R410A)
- » Báscula electrónica programable que permite realizar cargas de precisión de extraordinario relación calidad/precio.
- » Se suministra dentro de un maletín de alta consistencia que protege el sensor frente a los golpes en los desplazamiento.

CÓDIGO	MODELO	Neto/dto
1817013019	PRATIKA 100-05	



ACEITE BOMBAS 1 LT MINERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Neto/dto
13E2030030	ELKE ACEITE BOMBA VACIO 1 LT MINERAL KIL VISCOSIDAD 46	



RECUPERADORES

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	PESO	Neto/dto
1813001012	EASYREC-1	545 x 300 x 395	15,5 Kg	



KIT FUGAS (25950456KIT)

- Detector de fugas**
El detector de fugas testo 316-3 detecta todos los refrigerantes convencionales y encuentra hasta las fugas más pequeñas.
 - » Detecta todos los refrigerantes convencionales: CFC, HFC, HCFC.
 - » Alta sensibilidad (< 4 g/a), detecta incluso las fugas más pequeñas.
 - » Manejo extremadamente sencillo con un solo botón.

- Sellador de fugas verde**
 - » Producto especialmente formulado para la reparación rápida de microfugas en sistemas A/AC.
 - » El producto no contiene polímero y no reacciona al oxígeno ni a la humedad.
 - » Esta versión concentrada permite introducir menos sustancia en el sistema A/AC, obteniendo el resultado de la parada de fugas tradicional.





KIT ANALIZADOR (25950455KIT)

- 1 Kit analizador con malentín**
El vacuómetro digital con Bluetooth® testo 552 es ideal para la evacuación de instalaciones de refrigeración y bombas de calor.
- » Altamente preciso, robusto y práctico, con alarma visual y pantalla iluminada
 - » Tecnología de medición de alta precisión

- 2 Set analizador de refrigeración testo 550s**
- » Gran manejabilidad y resistencia gracias a la ergonómica carcasa con protección IP54
 - » El set incluye el analizador, 2 sondas de temperatura de pinza (con cable, NTC) y maleta de transporte



KIT MILWAUKEE (25950458KIT)

- 1 Martillo PH26 T**
Martillo resistente, duradero y compacto para aplicaciones de perforación en mampostería y hormigón.
- » 2,4J de energía de impacto
 - » Motor de 800 W.
 - » Optimizado para perforación de 6-16mm.
 - » Cable de 4 m.

- 2 Coronas SDS-PLUS TCT**

- 3 Husillo para coronas TCT**
Los husillos SDS-Plus y hexagonales incluyen la llave Allen, pero se les debe añadir la broca piloto, que se vende por separado

- 4 Coronas Universales**
Los husillos SDS-Plus como hexagonales requieren también una broca de centrado.



KIT PRUEBAS (25950454KIT)

- 1 Equipo de pruebas**
- » Regulador de nitrógeno 50 bar
 - » Caja de engranajes de gran durabilidad.
 - » Manguera pruebas 3 mt con racores 1/4" SAE.
 - » 3 juntas entrada regulador
 - » Maleta de transporte 37x 31 x 14 cm

- 2 Cartucho de nitrógeno**
- » Bombona desechable de 950 CC cargada a presión de 110 Bar con nitrógeno.
 - » Se usa para controlar fugas en presión de los sistemas A/A.
 - » Métrica 10, rosca gas.



KIT FUGAS (25950456KIT)

- 1 Detector de fugas**
El detector de fugas testo 316-3 detecta todos los refrigerantes convencionales y encuentra hasta las fugas más pequeñas.
- » Detecta todos los refrigerantes convencionales: CFC, HFC, HCFC.
 - » Alta sensibilidad (< 4 g/a), detecta incluso las fugas más pequeñas.
 - » Manejo extremadamente sencillo con un solo botón.

- 2 Sellador de fugas verde**
- » Producto especialmente formulado para la reparación rápida de microfugas en sistemas A/AC.
 - » El producto no contiene polímero y no reacciona al oxígeno ni a la humedad.
 - » Esta versión concentrada permite introducir menos sustancia en el sistema A/AC, obteniendo el resultado de la parada de fugas tradicional.



KIT VACÍO (25950461KIT)

1 Balanza electrónica Pratika 100-05

- » Peso máximo: 100 kg.
- » Función ón: auto-apagado.
- » Precisión: 0,5% del valor.
- » Temperatura de uso: 0° a 45°C.
- » Resolución: 5 g.
- » Alimentación eléctrica: pila de 9V alcalina.
- » Unidad de Medida: kg o lbs/oz.
- » Utilizable con todos los refrigerante (incluido R410A).

2 Bomba de vacío 16A

- » Vacío final mbar: 2 x 10-2
- » Carga aceite (cc): 150
- » Alimentación eléctrica: 220-240/1/50-60
- » Conexiones: 1/4" - 5/16" - 3/8"
- » Potencia instalada (W): 150
- » Etapas: 2
- » Caudal nominal: 42 l/min
- » Peso: 5,1 kg



KIT AMOLADORA (25950460KIT)

1 Amoladora angular de 800W (1833451210)

Amoladora con cabezal redondo, metálico liso y compacto, que aporta una excelente visibilidad de la pieza de trabajo

- » Potente motor de 800W.
- » Caja de engranajes de gran durabilidad.
- » Diseño compacto y delgado con buen agarre.
- » Caja de engranajes de gran durabilidad.

2 Discos finos para corte de metal

Disco fino de alto rendimiento libre de hierro y azufre, para todos los aceros.

Muy adecuado para:

- » Acero inoxidable.
- » Acero resistente al ácido.
- » Hardox.
- » Acero moldeado resistente al calor.
- » Acero para ballestas.
- » Acero refractario y dulce.



KIT ACCESORIOS FRIGORISTAS (25950459KIT)

1 Kit analizador con malentín

Maletín con puente de manómetros VALUE de 2 vías con protección anti-colisión y mangueras de carga.

- » Puente de aluminio.
- » Mandos con alta resistencia a los golpes.
- » Maletín robusto.
- » Juego de 3 mangueras.

2 Cortatubos VTC 32C

- » Diseño con rodamientos de bolas.
- » Aleación y cuchilla de gran calidad

3 Abocardador VFT-808

Forjado con materiales de alta resistencia, ofreciendo una herramienta de altas prestaciones.



30 PUNTOS DE VENTA en todo el país

● *SOTEC
Luis Crovetto

● SUNDÉPOT
DISTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA

Toda la Información
en nuestra web:



**Encuentra nuestra gama
más completa en
máquinas y accesorios
de climatización**

SPLITMANIA



CLIMATIZACIÓN



splitmania.com