



CALEFACCIÓN

SPLITMANIA



CALEFACCIÓN

CALEFACCIÓN

2026

32 PUNTOS DE VENTA



En Splitmania seguimos en pleno crecimiento, 32 puntos de venta repartidos por España. Así logramos uno de nuestros objetivos principales, estar cerca de nuestros instaladores con más de 20.000 referencias en stock y con horarios ampliados para estar siempre a su servicio.



Marcas calefacción



Nuestros Catálogos





Índice



AEROTERMIA

Monobloc - All in one R-290
Bibloc - All in one R-32
Sistemas Híbrido
Monobloc alta potencia R-290

P. 5-20



AGUA CALIENTE SANITARIA

Bombas de calor ACS
Termoeléctricos
Calentadores gas


P. 21-26



CALDERAS

Gas
Eléctricas
Gasoleo


P. 26-28



EMISORES

Radiadores de aluminio
Emisores eléctricos
Fancoils


P. 29-34

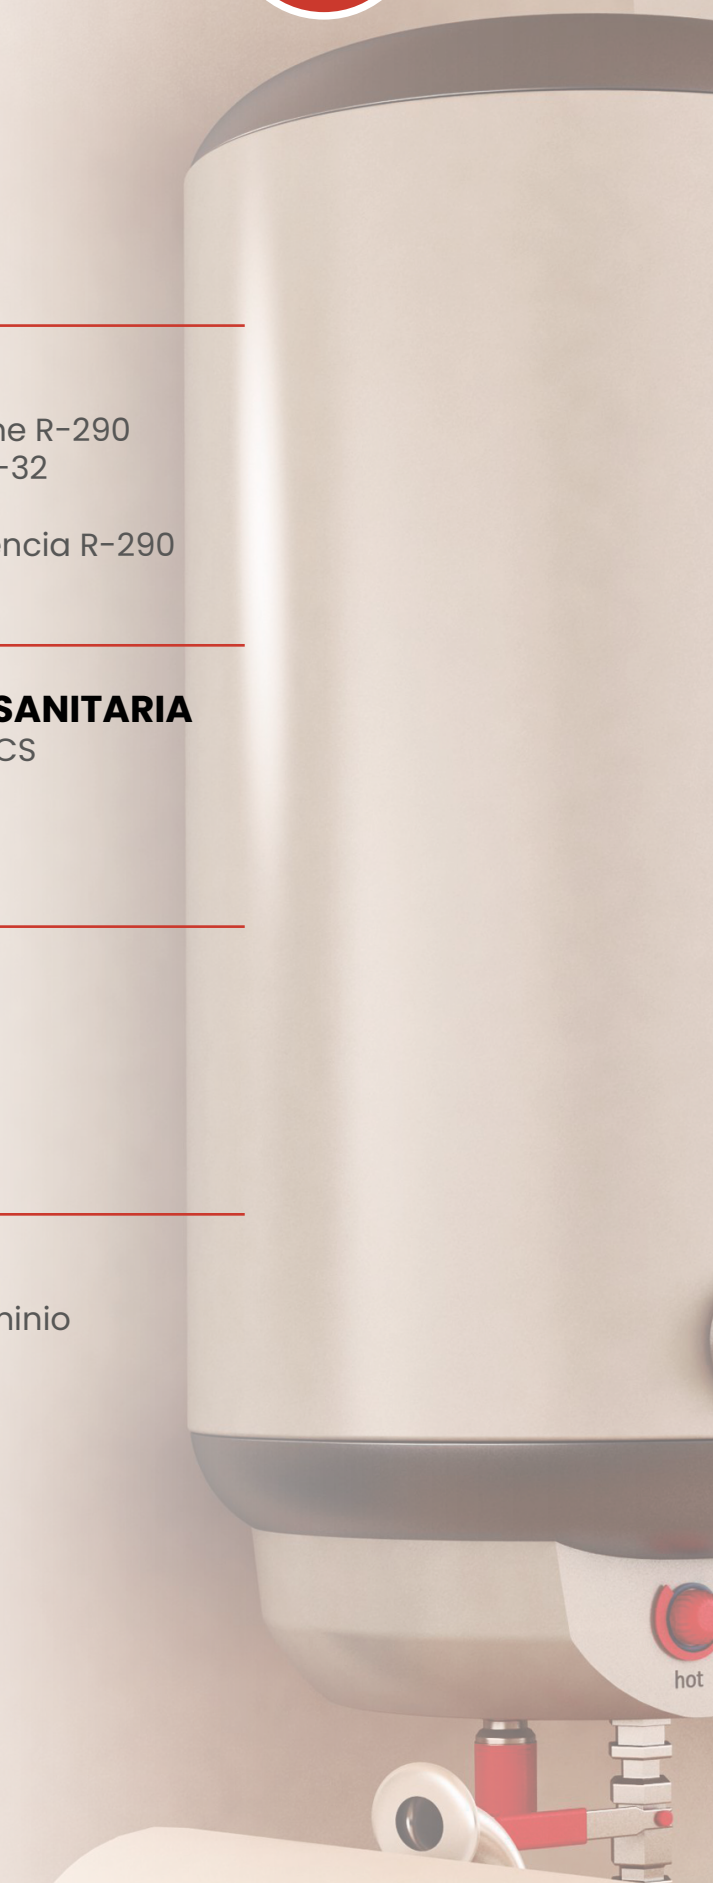

ALL IN ONE V2

CONJUNTO ALL IN ONE MONOFÁSICA

CÓDIGO		43T190L81M	43T190L126
Modelo		THAHP190L0810M	THAHP190L121416M
Volumen de agua	L	190	
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	600 × 600 × 1.720	
PRECIO		7.583€	8.449€



MONT-BLANC

MONOBLOC MONOFÁSICA

CÓDIGO			43THAHP46M	43THAHP81M	43THAHP126M
Modelo			THAHP0406M	THAHP0810M	THAHP121416M
Calefacción 35 °C / 55 °C	Capacidad	kW	4.5 / 6.35	8.4 / 10	12 / 14 / 15.1
	Consumo nominal	kW	0.87 / 1.28	1.68 / 2.08	2.45 / 2.92 / 3.21
	COP		5.15 / 4.95	5 / 3.3	4.8 / 3.25
Refrigeración 18 °C / 7 °C	Capacidad	kW	4.5 / 6.5	8.3 / 10	12 / 14 / 16
	Consumo nominal	kW	0.82 / 1.27	1.61 / 2.11	2.67 / 3.89 / 4.1
	EER		5.50 / 5.1	5.15 / 4.75	4.5 / 3.6 / 3.9
SCOP 35 / 55	Calor	kW	3.2 / 3.15	3.3 / 3.25	3.25 / 3.2 / 3.15
Potencia sonora	dBA		56	57	58 / 59 / 60
Clase energética calorífica LWT 35 °C / 55 °C			A+++ / A+++		
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)		mm	1.130 × 420 × 704	1.280 × 420 × 1.040	
Peso		kg	93	141	156
PRECIO			3.372€	4.342€	4.915€

MONT-BLANC

MONOBLOC TRIFÁSICA

CÓDIGO			43THAHP81T	43THAHP126T
Modelo			THAHP0810T	THAHP121416T
Calefacción 35 °C / 55 °C	Capacidad	kW	8.4 / 10	12 / 14 / 15.1
	Consumo nominal	kW	1.68 / 2.08	2.45 / 2.92 / 3.21
	COP		5 / 4.8	4.9 / 4.8 / 4.7
Refrigeración 18 °C / 7 °C	Capacidad	kW	8.30 / 10	12 / 14 / 15.1
	Consumo nominal	kW	1.61 / 2.11	2.67 / 3.89 / 4.1
	EER		5.15 / 4.75	4.5 / 3.6 / 3.9
SCOP 35 / 55	Calor	kW	5 / 4.8	4.9 / 4.8 / 4.7
Potencia sonora	dBA		57	58 / 59 / 60
Clase energética calorífica LWT 35 °C / 55 °C			A+++ / A+++	
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)		mm	1.280 × 420 × 1.040	
Peso		kg	141	156
PRECIO			4.587€	5.613€





AEROTERMIA



↑ 80°C

A+++

R290

Mont-blanc R290

BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA
MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS

THALEOS
Energy efficiency



TANQUE MULTIFUNCIONAL

UNIDAD INTERIOR COMPATIBLE CON MONOBLOC ACTIVE 2

CÓDIGO	33IDA11536	
Modelo	AIWD HID 180	
Volumen de agua	L	180
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	1.781 x 599 x 695
PRECIO	4.450€	



ACTIVE 2

MONOBLOC MONOFÁSICA

CÓDIGO	33IDA11498		33IDA11499	33IDA11500
Modelo	AOWD 6X		AOWD 10X	AOWD 17X
Potencia	kW	6 / 7	10 / 10,48	17 / 17
SCOP ACS		3,01	2,86	3,21
Potencia sonora	dBa	44	45	47
Clase energética calorífica	A++			
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	795 x 1167 x 407	928 x 1287 x 458	1330 x 1250 x 540
PRECIO	3.110€		3.990€	4.950€



MONOBLOC TRIFÁSICA


CÓDIGO	33IDA11501		33IDA11502
Modelo	AOWD 10TX		AOWD 17TX
Potencia	kW	10 / 10,48	17 / 17
SCOP ACS		2,86	3,21
Potencia sonora	dBa	45	47
Clase energética calorífica	A++		
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	928 x 1287 x 458	1330 x 1250 x 540
PRECIO	4.230€		5.190€

COMPLEMENTOS

MANDO




CÓDIGO	33IDA90131
Modelo	Control centralizado MB Active
PRECIO	210€



OMNIA IDU

UNIDAD INTERIOR COMPATIBLE CON MONOBLOC OMNIA LIFE

CÓDIGO		41FXHN1VWA	41FXHN2VWA	41FXHN2WWA
Modelo		FT 200 HI3	FT 250 HI3	FT 250 HI6T
Volumen de agua	L	200	250	
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	2.050 x 700 x 800	2.300 x 700 x 800	
PRECIO		4.348€	4.787€	4.938€



OMNIA LIFE M

UNIDAD EXTERIOR MONOBLOC

CÓDIGO		41F4770049	41F4770069	41F4770089	41F4770109
Modelo		OMNIA LIFE M 4 + CTRL 4K	OMNIA LIFE M 6 + CTRL 6K	OMNIA LIFE M 8 + CTRL 8K	OMNIA LIFE M 10 + CTRL 10K
Potencia calorífica	kW	4.5	6.2	8.4	10
SCOP (Eficiencia en calefacción)		5.07	4.89	5.19	5.07
Nivel sonoro	dB(A)	56	58	60	61
T. mínima de funcionamiento	°C	-25	-25	-25	-25
Clase energética (A+++ a D)		A+++			
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	1299 x 717 x 426		1385 x 865 x 523	
Peso	Kg	90		117	
PRECIO		6.642€	6.704€	7.348€	7.663€



CÓDIGO		41F4770129	41F4770149	41F4770169	41F4770189
Modelo		OMNIA LIFE M 12 + CTRL 12K	OMNIA LIFE M 14 + CTRL 14K	OMNIA LIFE M 16 + CTRL 16K	OMNIA LIFE M 16T + CTRL 16K T
Potencia calorífica	kW	12	14	15	15
SCOP (Eficiencia en calefacción)		4.67	4.63	4.59	4.59
Nivel sonoro	dB(A)	65	65	69	69
T. mínima de funcionamiento	°C	-25	-25	-25	-25
Clase energética (A+++ a D)		A+++			
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)		1385 x 865 x 523			
Peso	Kg	135		137	
PRECIO		9.654	9.899	10.612	11.184



THERMA V / U. EXTERIOR FULL MONOBLOC

MONOFÁSICA

NOVEDAD

CÓDIGO			36HM051HFS	36HM071HFS	36HM091HFS	36HM121HFS	36HM141HFS	36HM161HFS
Modelo			HM051HFS UA41	HM071HFS UA41	HM091HFS UA41	HM121HFS UB41	HM141HFS UB41	HM161HFS UB41
Rango de operación	Frío	°DB	-25 ~35					
	Calor	°WB	5 ~48					
Presión sonora	Calor (5m)	dBA	31	32	34	35	37	
Potencia sonora	Calor	dBA	52	53	55	56	57	
Potencia sonora		dBA	53	54	56	57	59	
Refrigerante R290 Precarga		kg	0.7			1		
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)		mm	853 x 1242 x 391			1019 x 1320 x 520		
Peso		Kg	102			131		
PRECIO			5.580 €	5.860 €	6.300 €	7.790 €	8.190 €	8.690 €

TRIFÁSICA

NOVEDAD

CÓDIGO			36HM123HFS	36HM143HFS	36HM163HFS
Modelo			HM123HFS UB41	HM143HFS UB41	HM163HFS UB41
Rango de operación	Frío	°DB	-25 ~35		
	Calor	°WB	5 ~48		
Presión sonora Calor (5m)		dBA	34	35	37
Potencia sonora Calor		dBA	55	56	57
Potencia sonora		dBA	56	57	59
Refrigerante R290 Precarga		kg	1		
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)		mm	1019 x 1320 x 520		
Peso		Kg	131		
PRECIO			8.190 €	8.390 €	8.920 €



THERMA V / U. EXTERIOR MONOBLOC PREMIUM

MONOFÁSICA

CÓDIGO			36HM071HF4	36HM091HF4	36HM121HF6	36HM141HF6	36HM161HF6
Modelo			HM071HF	HM091HF	HM121HF	HM141HF	HM161HF
Rango de operación	Frío	°DB	5~48	5~48	5~48	5~48	5~48
	Calor	°WB	-28 ~ 35	-28 ~ 35	-28 ~ 35	-28 ~ 35	-28 ~ 35
Presión sonora	Calor (5m)	dBa	27	28	27	29	30
Potencia sonora	Calor	dBa	49	50	49	51	52
Refrigerante R290 Precarga		kg	0,9	0,9	1,2	1,2	1,2
Caudal de aire		m3/min	62x1	68x1	110x1	110x1	110x1
Potencia sonora		dBa	49	50	49	51	52
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)		mm	1320 x 1019 x 520			1560 x 1019 x 520	
Peso		Kg	130			181	
PRECIO			6.570€	6.773€	9.388€	9.643€	10.235€

TRIFÁSICA

CÓDIGO			36HM123HF6	36HM143U32	36HM163HF6
Modelo			HM123HF	HM143HF	HM163HF
Rango de operación	Frío	°DB	5~48	5~48	5~48
	Calor	°WB	-28 ~ 35	-28 ~ 35	-28 ~ 35
Presión sonora Calor (5m)		dBa	27	29	30
Potencia sonora Calor		dBa	49	51	52
Refrigerante R290 Precarga		kg	1,2	1,2	1,2
Caudal de aire		m3/min	110x1	110x1	110x1
Potencia sonora		dBa	49	51	52
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)		mm	1560 x 1019 x 520		
Peso		Kg	181		
PRECIO			9.510€	9.931€	10.542€



CONTROL BOX MONOBLOC PREMIUM

UNIDAD INTERIOR

CÓDIGO			36000PHCS0
Modelo			PHCS0
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm		420 x 490 x 141
Peso	Kg		6.80
PRECIO			1.011 €



ALTHERMA 4 SILENT MONOFÁSICA

UNIDAD EXTERIOR

CÓDIGO					31DSK06AV3	31DSK08AV3	31DSK10AV3
Modelo					EPSK06AV3	EPSK08AV3	EPSK10AV3
Calefacción	7	35	Cap.nom./máx	kW	5,73	7,48	9,71
			Cons. nom./máx		1,08	1,44	2,11
	7	55	Cap.nom./máx		5,83	7,61	9,88
			Cons. nom./máx		1,3	1,75	2,56
Refrigeración	35	18	Cap. nom./máx		8,61	9,51	10,78
			Cons. nom./máx		1,56	1,87	2,25
	55	7	Cap. nom./máx		6	6,91	7,84
			Cons. nom./máx		1,55	1,83	2,17
COP/EER*	7/35	35/18			5,19/5,63	5,01/5,63	4,94/5,63
Potencia sonora				dBA	45	45	47
Clase de eficiencia energética 55°C LOT1					A+++		
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1					A+++		
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)				mm	1330 x 1122 x 600		
Peso				Kg	190		
PRECIO					7.410€	7.623€	8.788€

ALTHERMA 4 SILENT TRIFÁSICA

UNIDAD EXTERIOR

CÓDIGO					31DSK08AW1	31DSK10AW1	31DSK12AW1	31DSK14AW1
Modelo					EPSK08AW1	EPSK10AW1	EPSK12AW1	EPSK14AW1
Calefacción	7	35	Cap.nom./máx	kW	7,48	9,71	12,28	14,85
			Cons. nom./máx		1,44	2,11	2,3	3,07
	7	55	Cap.nom./máx		7,61	9,88	12,09	15,16
			Cons. nom./máx		1,75	2,56	3,03	3,8
Refrigeración	35	18	Cap. nom./máx		9,51	10,78	11,88	14,9
			Cons. nom./máx		1,87	2,25	2,81	3,8
	55	7	Cap. nom./máx		6,91	7,84	9,01	11,3
			Cons. nom./máx		1,83	2,17	2,55	3,45
COP/EER*	7/35	35/18			5,01 / 5,63	4,94 / 5,63	5,50/6,02	5,50/6,02
Potencia sonora				dBA	45	47	52	52
Clase de eficiencia energética 55°C LOT1					A+++			
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1					A+++			
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)				mm	1330 x 1122 x 600			
Peso				Kg	190			
PRECIO					8.386€	9.667€	9.721€	10.786€



HIDROKIT EPBX-V/W MURAL

UNIDAD INTERIOR

CÓDIGO		31DBX10A4V	31DBX14A4V
Modelo		EPBX10A4V	EPBX14A4V
EXTERIOR COMPATIBLE		EPSK06/08/10*	EPSK12/14*
Potencia sonora	dB(A)	30/30	30/30
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	390 x 840 x 440	390 x 840 x 440
PRECIO		3.291€	3.509€



HIDROKIT INTEGRADO

CÓDIGO		31DVX10S18	31DVX14S18	31DVX10S23	31DVX14S23
Modelo		EPVX10S18A4V	EPVX14S18A4V	EPVX10S23A4V	EPVX14S23A4V
Exterior compatible		EPSK06/08/10	EPSK 12/14	EPSK06/08/10	EPSK 12/14
Volumen Acumulador	l	180		230	
Dimensiones	mm	1.655 × 634 × 595		1.855 × 634 × 595	
Presión sonora	dB(A)	30			
Color		Blanco			
Resistencia de apoyo 6 kW (2+2+2)		I/230 V – 6kW			
PRECIO		4.781€	5.298€	4.904€	5.421€



HIDROKIT COMPACT

MONOFÁSICA

CÓDIGO		31DSX10P30	31DSX14P30	31DSX10P50	31DSX14P50
Modelo		EPSX10P30A	EPSX14P30A	EPSX10P50A	EPSX14P50A
Exterior compatible		EPSK06/08/10	EPSK 12/14	EPSK06/08/10	EPSK 12/14
Volumen Acumulador	l	300	500	300	500
Dimensiones	mm	1.910 × 595 × 640		1.915 × 815 × 790	
Presión sonora	dB(A)	30			
Color		Blanco			
Resistencia de apoyo 6 kW (2+2+2)		III/400 V - 6kW			
PRECIO		7.505€	7.508€	7.855€	7.974€



TRIFÁSICA

CÓDIGO		31DXB10P30	31DXB14P30	31DXB10P50	31DXB14P50
Modelo		EPSXB10P30A	EPSXB14P30A	EPSXB10P50A	EPSXB14P50A
Exterior compatible		EPSK06/08/10	EPSK 12/14	EPSK06/08/10	EPSK 12/14
Volumen Acumulador	l	300	500	300	500
Dimensiones	mm	1.910 × 595 × 640		1.915 × 815 × 790	
Presión sonora	dB(A)	30			
Color		Blanco			
Resistencia de apoyo 6 kW (2+2+2)		III/400 V - 6kW			
PRECIO		7.625€	7.741€	8.324€	8.557€

DAIKIN / ALTHERMA 3

UNIDAD EXTERIOR SERIE ERGA-E

CÓDIGO					31DERGA04E	31DRGA06EV	31DGA08EVH
Modelo					ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA08EVH
Calefacción	7	45	Cap. nom./máx	kw	6,41	7,74	9,37
			Cons. nom./máx	kw	1,3	1,63	2,08
	7	35	Cap. nom./máx	kw	6,08	7,4	8,86
			Cons. nom./máx	kw	1,65	2,01	2,55
Refrigeración	35	7	Cap. nom./máx	kw	5,98	7,45	8,57
			Cons. nom./máx	kw	1,06	1,54	1,87
	35	18	Cap. nom./máx	kw	4,62	5,57	6,34
			Cons. nom./máx	kw	1,24	1,6	1,91
COP / EER		7 / 35 35 / 18			5,10 / 5,94	4,85 / 5,61	4,60 / 5,40
Caudal de aire m3/h					2.280	2.520	2.770
Refrigerante R-32 kg / TCO2eq / PCA					1,5 / 1,01 / 675,0	1,5 / 1,01 / 675,0	1,5 / 1,01 / 675,0
Dimensiones (An x Al x Prof.)				mm	884 x 740 x 388	884 x 740 x 388	884 x 740 x 388
Peso				Kg	58,5	58,5	58,5
Potencia sonora				dB(A)	58	60	62
Líneas Refrigerante Lmax (d) / Desnivel max (h)					3<d<30 / h<20	3<d<30 / h<30	3<d<30 / h<30
Clase de eficiencia energética 55°C LOT1 (SCOP)2					A++ (3,29)	A++ (3,28)	A++ (3,35)
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1 (SCOP)2					A+++ (4,54)	A+++ (4,52)	A+++ (4,61)
PRECIO					2.211€	2.328€	2.892€



DAIKIN / MONOSÁFICA / ALTHERMA 3

UNIDAD EXTERIOR SERIE ERLA - D

CÓDIGO					31DERLQ11W	31DERLA14D	31DERLA16D	
Modelo					ERLA11DV3	ERLA14DV3	ERLA16DV3	
Calefacción	7	45	Cap.nom./máx	kw	9,82 / 10,98	12,50 / 12,58	16,00 / 16,00	
			Cons. nom./máx		2,68 / 3,05	3,42 / 3,42	4,56 / 4,56	
	7	35	Cap.nom./máx		10,60 / 12,44	12,00 / 13,38	16,00 / 16,00	
			Cons. nom./máx		2,18 / 2,57	2,46 / 2,83	3,53 / 3,53	
Refrigeración	35	7	Cap. nom./máx		11,20 / 13,15	13,10 / 13,53	13,80 / 13,53	
			Cons. nom./máx		3,43 / 4,93	4,32 / 4,77	4,68 / 4,77	
	35	18	Cap. nom./máx		12,00 / 17,44	13,30 / 17,95	15,90 / 17,95	
			Cons. nom./máx		2,52 / 4,74	2,86 / 4,59	3,82 / 4,59	
COP / EER	7 / 35	35 / 18			4,83 / 4,75	4,87 / 4,66	4,53 / 4,16	
Caudal de aire m3/h					3.350	4.220	5.100	
Refrigerante R-32 kg / TCO2eq / PCA					3,8 / 2,57 / 675			
Dimensiones (An x Al x Prof.)				mm	870 x 1.100 x 460			
Peso				kg	101			
Compresor					SWING			
Potencia sonora					62			
Conexión Refrigerante					ø 3/8" - ø 5/8"			
Líneas Refrigerante Lmax (d) / Desnivel max (h)					3<d<50 / h<30			
Alimentación eléctrica					I / 230 V (monofásico)			
Clase de eficiencia energética 55°C LOT1 (SCOP)2					A++ (3,27)	A++ (3,26)	A++ (3,35)	
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1 (SCOP)2					A+++ (4,72)	A+++ (4,68)	A+++ (4,68)	
PRECIO					4.379€	5.575€	6.540€	



DAIKIN / TRIFÁSICA / ALTHERMA 3

UNIDAD EXTERIOR SERIE ERLA - D

CÓDIGO				31DERLA11W	31DERLA14W	31DA16DW17
Modelo				ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
Calefacción	7	45	Cap.nom./máx	12,44	13,38	15,96
			Cons. nom./máx	2,57	2,83	3,45
	7	35	Cap.nom./máx	10,98	12,58	16,00
			Cons. nom./máx	3,05	3,42	4,56
Refrigeración	35	7	Cap. nom./máx	9,43	10,21	11,44
			Cons. nom./máx	2,83	3,15	3,81
	35	18	Cap. nom./máx	17,44	17,95	17,95
			Cons. nom./máx	4,93	4,77	4,77
COP / EER	7 / 35	35 / 18		4,83 / 4,75	4,87 / 4,66	4,53 / 4,16
Caudal de aire m ³ /h				3.350	4.220	5.100
Refrigerante R-32 kg / TCO ₂ eq / PCA				3,8 / 2,57 / 675		
Dimensiones (An x Al x Prof.)			mm	1.100 × 870 × 460		
Peso			kg	101		
Compresor				Swing		
Potencia sonora				62		
Conexión Refrigerante				ø 3/8 × 5/8		
Líneas Refrigerante Lmax (d) / Desnivel max (h)				3<d<50 / h<30		
Alimentación eléctrica				III / 400 V		
Clase de eficiencia energética 55°C LOT1 (SCOP)2				A++ (3,27)	A++ (3,26)	A++ (3,35)
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1 (SCOP)2				A+++ (4,72)	A+++ (4,68)	A+++ (4,68)
PRECIO				4.817€	6.132€	7.194€



HIDROKIT EHBX/EBBX MURAL

UNIDAD INTERIOR R32

CÓDIGO		31DBX04D6V	31DBX08D6V	31EBBX11D6	31DEBBX16D
Modelo		EHBX04E6V	EHBX08E6V	EBBX11D6V	EBBX16D6V
EXTERIOR COMPATIBLE		ERGA04	ERGA06/08	ERLA11	ERLA14/16
Potencia sonora		42			
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)		840 × 440 × 390			
PRECIO		2.806€	2.946€	3.076€	3.279€



ALThERMA 3

UNIDAD INTERIOR SERIE EHVZ-E

CÓDIGO		31DHVZ04SE	31DHVZ08SE	31DEHVZ08S
Modelo		EHVZ04S18E6V	EHVZ08S18E6V	EHVZ08S23E6V
COMPATIBILIDAD		ERGA04	ERGA06-08	
Volumen acumulador	l	180	180	230
Tiempo de calentamiento		1h28min	1h28min	1h40min
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	595 x 1.650 x 625	595 x 1.650 x 625	595 x 1.650 x 625
Peso	Kg	125	125	133
Resistencia de apoyo 6 kW (2+2+2)		I / 230V - 6kW	I / 230V - 6kW	I / 230V - 6kW
Potencia sonora Refrig. / Calef	dB(A)	28 / 28	28 / 28	28 / 28
PRECIO		5.617€	5.756€	6.023€



COMPATIBILIDAD
ERGA Y ERLA

CÓDIGO		31DBVZ17SD	31DBVZ16SD
Modelo		EBVZ16S18D6V	EBVZ16S23D6V
COMPATIBILIDAD		ERLA11-16	
Volumen acumulador	l	180	230
Tiempo de calentamiento		1h15min	1h07min
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	595 x 1.650 x 625	595 x 1.650 x 625
Peso	Kg	125	133
Resistencia de apoyo 6 kW (2+2+2)		I / 230V - 6kW	I / 230V - 6kW
Potencia sonora Refrig. / Calef	dB(A)	28 / 28	28 / 28
PRECIO		6.419€	6.541€

ALThERMA 3

UNIDAD INTERIOR SERIE EHSX-E

CÓDIGO		31DSX04P30	31DSX04P50	31DSX08P30	31DSX08P50
Modelo		EHSX04P30E	EHSX04P50E	EHSX08P30E	EHSX08P50E
COMPATIBILIDAD		ERGA04		ERGA06/08	
Volumen acumulador	l	300	500	300	500
Tiempo de calentamiento		1h 34min	2h 41min	1h 34min	2h 41min
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	1.890 x 595 x 615	1.895 x 790 x 790	1.890 x 595 x 615	1.895 x 790 x 790
Peso	Kg	85	112	85	112
Resistencia de apoyo 6 kW (2+2+2)		I/230V - 6kW			
Potencia sonora Refrig. / Calef	dB(A)	28			
PRECIO		4.033€	4.909€	5.149€	6.266€



COMPATIBILIDAD
ERGA

HIDROKIT COMPACT

UNIDAD INTERIOR SERIE EBSX-P

CÓDIGO		31DBSX11P3	31DBSX11P5	31DBSX16P3	31DBSX16P5
Modelo		EBSX11P30D	EBSX11P50D	EBSX16P30D	EBSX16P50D
COMPATIBILIDAD		ERLA11		ERLA14/16	
Volumen acumulador	l	300	500	300	500
Tiempo de calentamiento		1h 39min	2h 34min	1h 39min	2h 34min
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	1.890 x 595 x 615	1.895 x 790 x 790	1.890 x 595 x 615	1.895 x 790 x 790
Peso	Kg	85	112	85	112
Resistencia de apoyo 6 kW (2+2+2)		I / 230V - 6kW			
Potencia sonora Refrig. / Calef	dB(A)	28			
PRECIO		5.702€	6.438€	5.734€	6.599€

HI-THERMA INTEGRA

UNIDADES EXTERIORES MONOFÁSICAS

CÓDIGO			3JAHW044HC		3JAHW060HC		3J080HCDS1		3JAHW100HC	
Modelo			AHW-044HCDS1		AHW-060HCDS1		AHW-080HCDS1		AHW-100HCDS1	
UNIDAD EXTERIOR										
Calefacción 35 °C / 55°C	Capacidad	kW	7.0		8.9		11.0		12.5	
	COP		5.1		5.0		4.9		5.1	
Refrigeración 18°C / 7°C	Capacidad	kW	5.1		6.3		7.2		8.7	
	EER		3.9		3.7		3.6		3.0	
SCOP 35 / 55	Calor	kW	5		4.93		4.92		3.58	
Potencia sonora		dBa	47		48		50		48	
Clase energética calorífica LWT 35 °C / 55 °C			A+++							
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)		mm	750 × 900 × 340						1.100 × 840 × 390	
Peso		kg	48,5				49		77	
PRECIO			2.105€		2.225€		2.385€		2.585€	

CÓDIGO			3JAHW120HC	3JAHW140HC	3JAHW160HC
Modelo			AHW-120HCDS1	AHW-140HCDS1	AHW-160HCDS1
UNIDAD EXTERIOR					
Calefacción 35 °C / 55°C	Capacidad	kW	14.5	16.0	18.0
	COP		4.95	4.8	4.6
Refrigeración 18°C / 7°C	Capacidad	kW	11.5	13.0	14.0
	EER		2.85		2.7
SCOP 35 / 55	Calor	kW	3.46	3.29	3.28
Potencia sonora		dBa	49	51	53
Clase energética calorífica LWT 35 °C / 55 °C			A+++		
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)		mm	1.100 × 840 × 390		
Peso		kg	90,5		
PRECIO			2.670€	2.790€	2.955€

UNIDADES EXTERIORES TRIFÁSICAS

CÓDIGO			3J100HEDS1		3J120HEDS1		3J140HEDS1		3J160HEDS1	
Modelo			AHW-100HEDS1		AHW-120HEDS1		AHW-140HEDS1		AHW-160HCDS1	
UNIDAD EXTERIOR										
Calefacción 35 °C / 55°C	Capacidad	kW	12.5	14.5		16.0		18.0		
	COP		5.1	4.95		4.8		4.6		
Refrigeración 18°C / 7°C	Capacidad	kW	8.7	11.5		13.0		14.0		
	EER		3.0	2.85				2.7		
SCOP 35 / 55	Calor	kW	3.58	3.29				3.28		
Potencia sonora		dBa	48	51				53		
Clase energética calorífica LWT 35 °C / 55 °C			A+++							
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)		mm	1.100 × 840 × 390							
Peso		kg	77				90,5			
PRECIO			2.695€		2.765€		2.900€		3.065€	



HI-THERMA INTEGRA

UNIDADES INTERIORES MONOFÁSICAS

CÓDIGO	3J044HCD23	3J060HCD23	3J080HCD23
Modelo	AHS-044HCDSAA-23	AHS-060HCDSAA-23	AHS-080HCDSAA-23
UNIDA INTERIOR			
Volumen de agua	L	230	
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	595 × 1.885 × 625	
PRECIO	5.405€	5.720€	5.920€

CÓDIGO	3J120HCD23	3J140HCD23	3J160HCD23
Modelo	AHS-120HCDSAA-23	AHS-140HCDSAA-23	AHS-160HCDSAA-23
UNIDA INTERIOR			
Volumen de agua	L	230	
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	595 × 1.885 × 625	
PRECIO	6.365€	7.685€	8.310€



UNIDADES INTERIORES TRIFÁSICAS


CÓDIGO	3J120HED23	3J140HEDSA	3J140HEDSA	3J160HEDSA
Modelo	AHS-100HEDSAA-23	AHS-120HEDSAA-23	AHS-140HEDSAA-23	AHS-160HEDSAA-23
UNIDA INTERIOR				
Volumen de agua	L	230		
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	595 × 1.885 × 625		
PRECIO	4.205€	4.260€	4.510€	4.605€



ONMIA SW-T

AEROTERMIA

CÓDIGO		41FXHM4SWA	41FXHM6SWA	41FXHM8SWA	41FXHMASWA
Modelo		SW-T 3.2 4	SW-T 3.2 6	SW-T 3.2 8	SW-T 3.2 10
UNIDA INTERIOR					
Volumen de agua	L	100			
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	1.008 × 712 × 426		1.118 × 865 × 523	
PRECIO		8.420€	8.555€	8.935€	9.160€

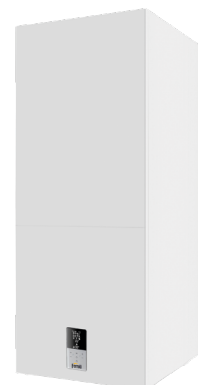

ferrolli

OMNIA SW-T 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua con acumulador de ACS integrado



VER VÍDEO

Bomba de calor aerotérmica INVERTER partida para climatización y producción de ACS con acumulador de ACS integrado y refrigerante ecológico R32.

Equipo con elevado rendimiento (Calificación A+++ / A++) con reducido nivel sonoro y conectividad WiFi opcional. Puede hibridarse con caldera.

Fácil mantenimiento frontal.

UNIDAD INTERIOR TIPO MURAL CON ACUMULADOR DE 100 L de reducidas dimensiones compatible con hueco estándar de mueble de cocina.



SERIE AOHD

UNIDADES EXTERIORES

CÓDIGO		33IDA02000	33IDA02001	33IDA02002
Modelo		AOHD 40	AOHD 45	AOHD 54
Capacidad Frigorífica	kW	12,1	14	16
Capacidad Calorífica	kW	14	16,5	18,5
SCOP ACS			3.72	
Potencia sonora	dBa	55	56	58
Conexiones frigoríficas - Líquido/Gas		ø 5/8 x 3/8		
Distancias Tuberías Máximas		300		
Clase energética		A+		
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	900 x 1.345 x 340		
PRECIO		3.280€	3.380€	3.480€



UNIDAD INTERIOR HIDROBOX

CÓDIGO		33IDA02005	33IDA03000
Modelo		3IDA02005	3IDA03000
Volumen de agua	L	-	185
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	919 x 500 x 328	485 x 370 x 135
PRECIO		2.990€	1.480€



MULTI HYBRID VRF

UNIDADES EXTERIORES



CÓDIGO		31DMWXM52A	31DMWXM68A	31DMWXM90A
Modelo		4MWXM52A	5MWXM68A9	5MWXM90A9
Capacidad Frigorífica	kW	5.2	6.8	9
Capacidad Calorífica	kW	6.8	8.6	10
SCOP ACS		A+++ / A++	A+ / A+	
Potencia sonora	dBa	59	61	64
Conexiones frigoríficas - Líquido/Gas		ø 3/8 x 2 (1/2)	ø 3/8 x 2 (1/2) x 5/8	ø 3/8 x 1/2 x 3 (5/8)
Distancias Tuberías Máximas				
Clase energética		A+++ / A++	A+ / A+	
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	734 x 974 x 401	734 x 1.044 x 408	
PRECIO		2.643€	3.516€	4.827€



UNIDAD INTERIOR HIDROBOX

CÓDIGO		31DEKHWET9	31DEKHWET1	31DWS180BV	31DWS230BV
Modelo		EKHWET90BV3	EKHWET120BV3	CKHWS180BV3	CKHWS230BV3
Volumen de agua	L	90	120	180	
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	510 x 1.032 x 570		595 x 1.665 x 634	
PRECIO		2.239€	2.301€	2.646€	2.858€



MONOBLOC DRIVE

UNIDADES EXTERIORES

CÓDIGO		33IDA11503	33IDA11504	33IDA11516	33IDA11517
Modelo		AOWD 20TX	AOWD 35TX	AOWD 50TX	AOWD 75TX
Capacidad Frigorífica	kW	17	30	50	70
Capacidad Calorífica	kW	20	31	50	70
SCOP ACS		4.72	4.59	4.58	4.89
Potencia sonora	dBA	53	62	68	72
Clase energética		A+++			
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	540 × 1.350 × 1.330	980 × 1.198 × 1.816	1.947 × 1.067 × 1.897	1.150 × 2.275 × 2.457
PRECIO		8.940€	12.995€	24.550€	31.500€



OMNIA LIFE

UNIDADES EXTERIORES



CÓDIGO		41F2CP100F	41F2CP101F	41F2CP102F
Modelo		M 26T	M 30T	M 35T
Capacidad Frigorífica	kW	26	30	35
Capacidad Calorífica	kW			
SCOP ACS		4.95	4.93	4.48
Potencia sonora	dBA	69	74	75
Conexiones frigoríficas - Líquido/Gas		1/4		
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	1.384 × 1.816 × 523		
PRECIO		16.339€	16.639€	16.939€



BOMBAS DE CALOR ACS PERFORMER 2

CÓDIGO	43TA986113		43TA996114	
Modelo	THA986113		THA996114	
Capacidad	L	200	270	
Dimensiones A x D x F	mm	1 617 x 620 x 665	1 957 x 620 x 665	
Peso	kg	80	92	
Alimentación monofásica		230V / 50HZ		
Tipo de refrigerante		R-513A		
Rango T de funcionamiento	°C	-5 Á-43		
Potencia apoyo eléctrico	W	1800		
Protección anticorrosión		ACI Hybride		
Potencia absorbida	W	700		
Presión acústica a 2 metros		53 db (A)		
COP a 20°C		3,24 (profil L)	3,78 (profil XL)	
COP a 15°C		3,05 (profil L)	3,51 (profil XL)	
COP a 7°C		2,78 (profil L)	3,16 (profil XL)	
Clasificación energética ERP		A + 116%	A + 130%	
Compatible FV Pack		Si		
PRECIO		2.257€	2.320€	



THALES
Energy efficiency



A+

BOMBAS DE CALOR ACS HEATANK V4.1 MURAL

CÓDIGO	333DA11505		33IDA03004	333DA11506	333DA11507
Modelo	AIHD V4.1 100L		AIHD V4.1 150L	AIHD V4.1 200L	AIHD V4.1 300L
Potencia	kW	0,9	0,9	0,9	1,5
Acumulador ACS	L	0,9	0,9	1,5	3
SCOP ACS		2,5	2,52	2,66	2,75
Potencia sonora	dB(A)	43			
Conexiones hidráulicas		1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Clase energética calorífica		A+			
Dimensiones (diámetro x alto)	mm	560 x 1005	560 x 1127	560 x 1430	640 x 1905
PRECIO		1.185€	1.305€	1.730€	1.815€



daikin





BOMBA DE CALOR ACS



BOMBAS DE CALOR ACS SERIE ILUX

CÓDIGO		39HATIS200	39HATIS300	39HATIS500
Modelo		HTW-ATI-S-200SPA	HTW-ATI-S-300SPA	HTW-ATI-S-500SPA
Potencia	kW	1.02	2.02	2.02
Acumulador ACS	L	200	300	500
SCOP ACS		3.8		
Potencia sonora	dBa	55	56	59
Clase energética calorífica		A+		
Dimensiones (ø x alto)	mm	ø 570 x 1810	ø 640 x 1850	ø 700 x 2300
PRECIO		2.340€	2.800€	4.250€

HTW



BOMBAS DE CALOR ACS EXTERIOR

CÓDIGO		39HATVEX50
Modelo		HTW-ATV-EX500PA
Potencia	kW	8
Acumulador ACS	L	500
Potencia sonora	dBa	50
Protección		IPX4
Conexiones hidráulicas		3/4
Clase energética calorífica		A+
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	mm	762 x 2012 x 1088
PRECIO		7.000€



BOMBAS DE CALOR ACS AQUATHERMICA COMPACT

CÓDIGO		42Y0305766	42Y0305969
Modelo		Compact 100	Compact 150
Capacidad	L	100	150
Alimentación monofásica		230V	
Tipo de refrigerante		R-513A	
Rango T de funcionamiento	°C	-5/43	
Potencia apoyo eléctrico	W	1,5	
Potencia absorbida	W	0,33	
COP a 20°C		3,7	3,9
COP a 14°C		3,4	3,4
COP a 7°C		2,8	2,8
Clasificación energética ERP		A+	A+
Compatible FV Pack		Si	
Dimensiones A x D x F	mm	1351 x 772 x 162	1682 x 1120 x 209
Peso de transporte	Kg	70	82
PRECIO		1.393€	1.466€



TESY
It's impressive



BOMBAS DE CALOR ACS

THERMA V BOMBA CALOR COMPACTA ACS

CÓDIGO				36HWH10ESF	36HWH15ESF
Modelo				WH10ESFO	WH15ESFO
Capacidad (L)				100	150
Rendimiento ¹⁾		SCOP (7° / 15°)		2,7 / -	2,95 / -
Consumo de energía		Consumo de energía anual (7°C/15°C)		438 / -	812 / -
Clase de eficiencia energética				A+	A+
Suministro eléctrico				1Ø,230V,50Hz	1Ø,230V,50Hz
Rango de voltaje admisible				195 ~ 265	195 ~ 265
Modo operativo				Turbo/Auto/Bomba de calor/Vacaciones/ Legionella	Turbo/Auto/Bomba de calor/Vacaciones/ Legionella
Equipo interior	Nivel presión sonora	Auto	dB(A)	38	38
		Turbo	dB(A)	38	38
	Nivel potencia sonora		dB(A)	45	45
	Rango de temperatura ambiente funcionamiento		°C DB	-7 ~43	-7 ~43
	Resistencia eléctrica de apoyo		W	1.200	1.200
	Diámetro conexiones del agua		Pulgadas	1/2	1/2
Compresor	Potencia			370	370
Refrigerante				R290	R290
Precarga			g	148	148
Dimensiones (An x Al x Prof.)			mm	540 x 1275 x 560	540 x 1620 x 560
Peso			Kg	64	75
Wi Fi (LG ThinQ)				Sí	

PRECIO

1.842€

2.105€



Funcionamiento silencioso

Con un nivel sonoro inferior a 45 dB (A), apenas notarás que está funcionando.



Alta eficiencia y ahorro energético

El calentador de agua Aqua Thermo de LG obtiene del aire el 69% de la energía que necesita para funcionar, y solo un 31% de energía eléctrica. Por eso, se trata de una solución eficiente que te permite ahorrar en tus facturas.



1. Los coeficientes de energía COP se basan en las normas EN15457 y EN 12132.
2. Modelos de 100/150 L COP a una temperatura del aire de 7 °C y una temperatura del agua de 10 °C a 54 °C con conducto.




Fácil de usar

Elige el modo que más se adapte a ti con el sencillo mando integrado en el aerotermo. Selecciona el modo aerotermia, automático, turbo o vacaciones según tus necesidades.




Tamaño compacto e instalación sencilla

Su diseño compacto permite la instalación en un armario de cocina. Además, la instalación es sencilla ya que no necesita tuberías de refrigerante.



Calentador de agua con aerotermia

Un aerotermo es una solución avanzada y energéticamente eficiente que utiliza la tecnología de aerotermia para calentar el agua de forma más sostenible que los termos eléctricos y calentadores de agua tradicionales.



Sostenible

Aqua Thermo funciona con el refrigerante ecológico R290, que tiene un bajo impacto medioambiental (GWP= 3). Además, su función SG Ready permite conectar el aerotermo a paneles e inversores fotovoltaicos para maximizar el ahorro.





BOMBA DE CALOR ACS



LG / MONOBLOC WH-S

LG BOMBA DE CALOR PARA ACS INVERTER

CÓDIGO				36HWH20S00	36HWH27S00
Modelo				WH20S	WH27S
Cap.	volumen (nominal)	-		200l	270l
Rendimiento	COP (7° / 15°) SCOP (EN 16147, perfil L) (7°C/14°C)	-		3,3 / 3,5 3,30/3,96	3,45 / 3,85 3,45/4,21
Cons. de energía	Cons. de energía anual (AEC (15°C/7°C)	kWh		709/756	646/712
Clase de eficiencia energética	(7°C/15°C)	-		A+/A+	A+/A++
Suministro eléctrico		-		1ø, 230v, 50Hz	
Rango de voltaje admisible		V		195 - 265	
Modo operativo		-		Turbo / Auto/Bomba de calor/Vacaciones	
Equipo interior	Material del depósito	-		Acero esmaltado	
	Caudal de aire nominal	Máx/Min	m3/min	6,7/4,4	
	Nivel presión sonora	Auto	dB(A)	38	
		Turbo	dB(A)	41	
	Nivel potencia sonora		dB(A)	55	53
	Dimensiones	Equipo (AnxAlxL)	mm	580 X 1625 X 582	580 x 2008 x 582
	Peso	Equipo	kg	100	119
	Rango de temperatura ambiente funcionamiento		°C DB	-5 - 48	
Compresor	Resistencia eléctrica de apoyo		W	2000 + 2000 (alterno)	
	Tipo		-	Twin rotary	
	Potencia		W	500	
	Garantía		Año	10	
	Fabricante		-	LG Electronics	
Refrigerante	Tipo		-	R134a	
	Precarga		g	650	750
	GWP		-	1430	
	t-CO eq		-	0,93	1,073
	F-Gas		kg	1,001	1,072
Método de desescarche		-		Inversión de ciclo	
Anodo		-		Anodo con protección catódica impresa (ICCP)	
Válvula de alivio de T&P		-		SI	
Pantalla digital		-		SI	
Wifi (LG ThinQ)		Años		SI	
PRECIO				2.850€	3.039€

CÓDIGO	ACCESORIO	DESCRIPCIÓN
360PHDCLA0	PHDCLA0	Conexión conducto toma/descarga de aire



COMPRESOR



ACUMULADOR



TERMO ELÉCTRICO

SIMPATECO



TESY
It's impressive

CÓDIGO		42Y0306323	42Y0306324	42Y0306325
Modelo		50	80	100
Capacidad (L)		50	71	100
Potencia Nominal	W	1500	1500	1500
Tiempo de calentamiento -Δ t 45 K (15 - 60° C)		1h 44min	2h 28min	3h 29min
Consumo eléctrico anual AEC	kWh	1421	1424	2687
Clase de eficiencia energética		C	C	C
Dimensiones	mm	593 x 440 x 468	736 x 440 x 468	983 x 440 x 468
PRECIO NETO		168€	183€	212€



TERMO ELÉCTRICO

GEMINIS 2



HTW

CÓDIGO		39HTR030GE	39HTR050GE	39HTR080GE	39HTR100GE	39HTR150GE
Modelo		HTW-TR-30GEM2	HTW-TR-50GEM2	HTW-TR-80GEM2	HTW-TR-100GEM2	HTW-TR-150GEM2
Capacidad (L)		30	50	80	100	150
Potencia Nominal	W	1500	1500	1500	1500	1500
Tiempo de calentamiento -Δ t 45 K (15 - 60° C)		38	66	98	122	152
Consumo eléctrico anual AEC	kWh	494	1310	1302	1312	2360
Dimensiones	mm	410 x 660 x 410	465 x 785 x 465	545 x 790 x 545	545 x 930 x 545	545 x 1280 x 545
PRECIO NETO		180€	215€	270€	295€	380€



TERMO ELÉCTRICO

SMART PLUS



CÓDIGO		39HTV80SMP	39HTR050GE
Modelo		HTW-TV-080SMPLUS	HTW-TV-100SMPLUS
Capacidad (L)		80	100
Potencia Nominal	W	2000	
Tiempo de calentamiento -Δ t 45 K (15 - 60° C)	min	69	87
Consumo eléctrico anual AEC	kWh	1259,9	1301,8
Clase de eficiencia energética		B	
Dimensiones	mm	545 x 888 x 545	545 x 1043 x 545
PRECIO NETO		375€	420€





AEROTERMIA

CALENTADORES DE GAS



CALENTADORES

NOX

CÓDIGO		39H12OX2GN	39M12OX2GL
Modelo		HTW-CLE-12NOX2GN	HTW-CLE-12NOX2GLP
Potencia nominal útil 80-60 °C P _{máx.}	kW	24	24
Tipo de gas		Gas natural G20	Butano G/30 Propano G/31
Combustión		Cámara estanca	Cámara estanca
Conexiones	Conexión de gas	1/2 Ø	1/2 Ø
	Conexión de agua fría	1/2 Ø	1/2 Ø
	Conexión de agua caliente	1/2 Ø	1/2 Ø
	Salida de gas	60/100 Ø	60/100 Ø
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	345 x 592 x 168	245 x 592 x 168
PRECIO NETO		450€	450€



HTW

CALDERAS DE GAS

KALIS C + KITS GASES ESTÁNDAR

CÓDIGO		41F5W00244	41F5W00344
Modelo		KALIS 24 C	KALIS 34 C
Capacidad térmica máx./mín. calefac. (Hs)	kW	20,6 / 5	30,7 / 6
Potencia térmica máx./mín. calefac. 50-30 °C	kW	21,8 / 5,3	32,6 / 6,4
Caudal gas máx./mín. G20	m³/h	2,65 / 0,53	3,68 / 0,63
Presión máx./mín. funcionamiento calefac.	bar	3 / 0,8	3 / 0,8
Capacidad sanitaria ΔT° 25/30 °C	l/min	14 / 11,7	19,5 / 16,2
Grado de protección		IPX4D	
Clasificación energética calefac. sin/con Connect*		A/A	A/A
Clasificación energética ACS**		XL A	XXL A
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	420 x 700 x 250	420 x 700 x 320
PRECIO NETO		2.168€	2.744€



ferrolì



CALDERAS DE GAS

BLUEHELIX ALPHA C + KIT GASES EST

CÓDIGO		41F5L00244	41F5L00284*	41FTP7AWA
Modelo		24C	28C	34C
Capacidad térmica máx./mín. calefac. (Hs)	kW	20,6 / 4,2	24,5 / 4,8	30 / 5
Potencia térmica máx./mín. calefac. 50-30 °C	kW	21,8 / 4,5	26 / 5	31,9 / 5,4
Caudal gas máx./mín. G20	m³/h	2,65 / 0,44	3,02 / 0,51	3,68 / 0,53
Presión máx./mín. funcionamiento calefac.	bar	3 / 0,8	3 / 0,8	3 / 0,8
Capacidad sanitaria ΔT° 25/30 °C	l/min	14 / 11,7	16,1 / 13,4	19,5 / 16,2
Grado de protección		IPX4D	IPX4D	IPX4D
Clasificación energética calefac. sin/con Connect*		A	A	A
Clasificación energética ACS**		XL A	XL A	XXL A
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	420 x 700 x 250	420 x 700 x 250	420 x 700 x 250
PRECIO NETO		2.215€	2.518€	2.804€



CALDERAS DE GAS

BLUEHELIX HITECH RRT C N/P + KIT GASES EST

CÓDIGO		41F5700244	41F5700284	41F5700344
Modelo		24C	28C	34C
Capacidad térmica máx./mín. calefac. (Hs)	kW	20,4 / 3,5	24,5 / 3,5	30,6 / 3,5
Potencia térmica máx./mín. calefac. 50-30 °C	kW	21,6 / 3,8	26 / 3,8	32,5 / 3,8
Caudal gas máx./mín. G20	m³/h	2,65 / 0,37	3,02 / 0,37	3,67 / 0,37
Presión máx./mín. funcionamiento calefac.	bar	9 / 0,3	9 / 0,3	9 / 0,3
Capacidad sanitaria ΔT° 25/30 °C	l/min	14 / 11,7	16,1 / 13,4	19,5 / 16,2
Grado de protección		IPX4D	IPX4D	IPX4D
Clasificación energética calefac. sin/con Connect*		A/A+	A/A+	A/A+
Clasificación energética ACS**		XL A	XL A	XXL A
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	420 x 700 x 320	420 x 700 x 320	420 x 700 x 320
PRECIO NETO		2.682€	3.146€	3.455€



* Clasificación energética calefacción sobre escala de D a A+++. ** Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+. "Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.




CALDERAS ELECTRICAS

TOR

CÓDIGO		41FCMO10EA	41FCJO20EA
Modelo		TOR 9	TOR 12
Capacidad térmica máx./mín. calefac. (Hs)	kW	9	12
Presión máx./mín. funcionamiento calefac.	bar	0,8 / 3	
Clasificación energética ACS**		D	D
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	700 x 420 x 250	
PRECIO NETO		1.442€	1.519€

* Clasificación energética calefacción sobre escala de D a A+++. ** Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+. "Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

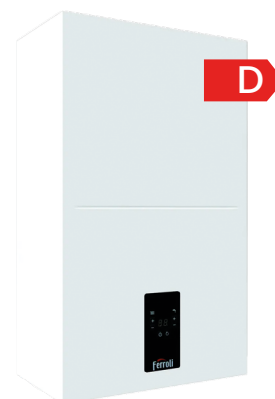



CALDERAS

CALDERAS DE GASOIL

ferrolí

SPLITMANIA

CALDERAS DE GASOIL

SILENT ECO SI UNIT



CÓDIGO		41F3060252	41FQHC3YKA
Modelo		SILENT D ECO 30 SI	SILENT D ECO 40 SI
Potencia nominal útil 80-60 °C Pmáx.	kW	28,5	37,8
	kcal/h	24.510	32.508
Producción ACS con ΔT 30 °C	l/min	14,3	18
Contenido agua caldera	l	49	37
Conexiones	Ida instalación	1	3/4
	Salida de ACS	1/2	1/2
	Vaciado caldera	1/2	1/2
	Entrada de agua fría	1/2	1/2
	Retorno instalación	3/4	3/4
	Salida de gases quemados	100	130
Clasificación energética calefac. sin/con Connect*		A	B
Clasificación energética ACS**		XL A	XL B
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	1000 x 500 x 630	1000 x 500 x 630
PRECIO NETO		3.034€	3.676€



CALDERAS DE GASOIL

ATLAS PLUS D ECO 35 SI UNIT



CÓDIGO		41FJSC3YWA	41FJSC4YWA
Modelo		ATLAS PLUS D ECO 35 SI UNIT	ATLAS PLUS D ECO 45 SI UNIT
Potencia nominal útil 80-60 °C Pmáx.	kW	25	37
	l/min	11,9	17,7
Producción ACS con ΔT 30 °C	l/min	11,9	17,7
Contenido agua caldera	l	20	25
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø	3/4 Ø
	Salida de ACS	3/4" Ø	3/4 Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø	1/2 Ø
	Entrada de agua fría	1/2" Ø	1/2 Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø	1/2 Ø
	Salida de gases quemados	130 Ø	130 Ø
Clasificación energética calefac. sin/con Connect*		B	B
Clasificación energética ACS**		XL B	XXL B
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	mm	500 x 860 x 720	500 x 860 x 830
PRECIO NETO		3.710€	4.004€



RADIADORES HIDRÁULICOS

SERIE EUROPA C



CÓDIGO		41F0043001	41F0058001	41F0068001	41F0078001
Modelo		EUROPA 450C	EUROPA 600C	EUROPA 700C	EUROPA 800C
Emisión térmica $\Delta T = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$	W - kcal/h	89,2 - 76,7	119,8 - 103,0	137,1 - 117,9	158 - 135,8
Tª máxima de funcionamiento		110 °C			
Contenido agua		0,31 l	0,39 l	0,45 l	0,50 l
Conexiones		1" Ø			
Altura/distancia entre ejes	mm	431 / 350	581 / 500	681 / 600	781 / 700
Peso	kg	1,14	1,46	1,65	1,91
PRECIO POR MÓDULO		30€	31€	39€	44€



RADIADORES HIDRÁULICOS

SERIE TAL



CÓDIGO		41F6501020	41F6502020	41F6503020	41F6504020	41F6505020	41F6506020
Modelo		TAL 2 1000	TAL 2 1200	TAL 2 1400	TAL 2 1600	TAL 2 1800	TAL 2 2000
Emisión térmica $\Delta T 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ Modo Boost*	W	288 - 247,7	329,5 - 283,4	369,9 - 318,1	409,3 - 352	447,8 - 385,1	485,7 - 417,7
Emisión térmica $\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ Modo Boost*	W	387,4 - 333,2	443,6 - 381,5	498,4 - 428,6	552 - 474,7	604,6 - 520	656,4 - 564,5
Contenido de agua	L	0,48	0,55	0,64	0,71	0,79	0,87
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	1.043 x 80 x 93,3	1.243 x 80 x 93,3	1.443 x 80 x 93,3	1.643 x 80 x 93,3	1.843 x 80 x 93,3	2.043 x 80 x 93,3
Peso	kg	1,73	1,93	2,30	2,46	2,72	2,99
PRECIO		360€	384€	410€	442€	488€	515€

CÓDIGO		41F6501030	41F6502030	41F6503031	41F6503030	41F6505030	41F6506030
Modelo		TAL 3 1000	TAL 3 1200	TAL 3 1400	TAL 3 1600	TAL 3 1800	TAL 3 2000
Emisión térmica $\Delta T 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ Modo Boost*	W	432 - 371,5	494,3 - 425,1	554,8 - 477,1	614 - 528	671,8 - 577,7	728,6 - 626,6
Emisión térmica $\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ Modo Boost*	W	378,4 - 333,2	443,6 - 381,5	498,4 - 428,6	552 - 474,4	604,6 - 520	656,4 - 564,5
Contenido de agua	L	0,48	0,55	0,64	0,71	0,79	0,87
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	1.043 x 80 x 93,3	1.243 x 80 x 93,3	1.443 x 80 x 93,3	1.643 x 80 x 93,3	1.843 x 80 x 93,3	2.043 x 80 x 93,3
Peso	kg	1,73	1,93	2,30	2,46	2,72	2,99
PRECIO		440€	488€	530€	571€	644€	685€





RADIADORES

RADIADORES

ferrolí

SPLITMANIA

TOALLEROS

TALIA WF



CÓDIGO		41F9050070	41F9050080	41F9050100	41F9050120	41F9050150	41F9050180
Modelo		TALIA WF 500x700	TALIA WF 500x800	TALIA WF 500x1000	TALIA WF 500x1200	TALIA WF 500x1500	TALIA WF 500x1800
Emisión térmica UNE EN 442 ($\Delta T = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$)	W	235,7	279,8	334,5	391,9	504,1	602,9
	kcal/h	202,7	240,6	287,7	337,0	433,5	518,5
Nº de tubos		10	12	14	16	21	25
Conexiones		1/2" Ø					
Peso	Kg	3,4	4	4,8	5,6	7,2	8,6
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	500 x 700	500 x 800	500 x 1000	500 x 1200	500 x 1500	500 x 1800
PRECIO		96€	113€	134€	149€	191€	226€

RADIADORES ELÉCTRICOS

RIMINI DP

CÓDIGO		41F8003059	41F8005079	41F8006109	41F8007129	41F8009159
Modelo		RIMINI DP 50	RIMINI DP 75	RIMINI DP 100	RIMINI DP 120	RIMINI DP 150
Potencia	W	500	750	1.000	1.200	1.500
Número de elementos		3	5	6	7	9
Clase		I				
Índice protección eléctrica		IP2X				
Superficie calefactable		hasta 6 m2	hasta 9 m2	hasta 12 m2	hasta 14 m2	hasta 17 m2
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	396 x 581 x 100	556 x 581 x 100	636 x 581 x 100	716 x 581 x 100	876 x 581 x 100
PRECIO		362€	396€	418€	429€	452€



RADIADORES ELÉCTRICOS

NEO

CÓDIGO		41F9203059	41F9205079	41F9206109	41F9207129	41F9209159
Modelo		NEO 500	NEO 750	NEO 1000	NEO 1200	NEO 1500
Potencia	kW	500	750	1.000	1.200	1.500
Número de elementos		3	5	6	7	9
Clase		I				
Índice protección eléctrica		IP24				
Superficie calefactable		hasta 6 m2	hasta 9 m2	hasta 12 m2	hasta 14 m2	hasta 17 m2
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	396 x 581 x 98	556 x 581 x 98	636 x 581 x 98	716 x 581 x 98	876 x 581 x 98
PRECIO		367€	418€	440€	474€	529€



RADIADORES ELÉCTRICOS

NAPOLI

CÓDIGO		41FG000069	41FG000109	41FG000129	41FG000159
Modelo		NAPOLI 600	NAPOLI 1000	NAPOLI 1200	NAPOLI 1500
Potencia	W	600	1.000	1200	1500
Número de elementos			6		
Clase		I			
Índice protección eléctrica		IP2X			
Superficie calefactable		hasta 8 m2	hasta 12 m2	hasta 14 m2	hasta 17 m2
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	550 x 450 x 85		450 x 850 x 85	
PRECIO		191€	202€	207€	217€





CONSOLA

CNS VT

CÓDIGO			3G3IGR7208	3G3IGR7209	3I3IGR7210	3I3IGR7211	3I3IGR7212
Modelo			CNS VT 11	CNS VT 17	CNS VT 26	CNS VT 33	CNS VT 42
Potencia	Frío	Kw	1.40	1.90	2.80	3.20	4.25
	Calor	Kw	2.0	2.3	3.4	3.8	4.9
Potencia eléctrica		Kw	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07
Caudal de aire		m³/h	200~ 300	300 ~ 400	320 ~ 580	380 ~ 680	400 ~ 760
Caudal de agua Circuito hidráulico		L/s	0.07	0.09	0.14	0.16	0.21
Pérdida de presión Circuito hidráulico		kPa	10	16	18	20	20
Conexiones hidráulicas		Pul. (DN)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)
Presión sonora		dB(A)	25	28	30	30	30
Dimensiones (An x Al x Prof.)		mm	895 x 680 x 230	895 x 680 x 230	1050 x 680 x 230	1050 x 680 x 230	1050 x 680 x 230
Peso		Kg	23	23	27	27	28
PRECIO			799€	840€	871€	902€	917€

CÓDIGO			3I3IGR7213	3I3IGR7214	3I3IGR7215	3I3IGR7216	3I3IGR7217
Modelo			CNS VT 52	CNS VT 58	CNS VT 63	CNS VT 72	CNS VT 81
Potencia	Frío	Kw	5.00	5.30	5.80	9.20	10.10
	Calor	Kw	5.9	6.4	6.7	10.7	11.5
Potencia eléctrica		Kw	0.11	0.12	0.13	0.16	0.19
Caudal de aire		m³/h	1000	1100		1700	1900
Caudal de agua Circuito hidráulico		L/s	0.24	0.25	0.28	0.43	0.48
Pérdida de presión Circuito hidráulico		kPa	20	22	25	42	55
Conexiones hidráulicas		Pul. (DN)	3/4 x 3/4				
Presión sonora		dB(A)	31	33	34		47
Dimensiones (An x Al x Prof.)		mm	680 x 1350 x 300			680 x 1773 x 230	
Peso		Kg	33		34.5	47	47.5
PRECIO			1.206€	1.247€	1.300€	1.340€	1.478€





FANCOILS

FANCOILS




SUELO TECHO

GREE ST DC

CÓDIGO		3G3IGR7200	3G3IGR7201	3G3IGR7202	3G3IGR7203
Modelo		FANCOIL ST DC 20	FANCOIL ST DC 28	FANCOIL ST DC 36	FANCOIL ST DC 42
Potencia	kW	2600	3000	3500	4100
	kW	3500	3900	4400	5200
Caudal de aire	m³/h	400	510	680	850
Presión sonora	dB(A)	33	36	38	45
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	870 x 665 x 235			
PRECIO		548€	563€	587€	617€

CÓDIGO		3G3IGR7204	3G3IGR7205	3G3IGR7206	3G3IGR7464
Modelo		FANCOIL ST DC 54	FANCOIL ST DC 63	FANCOIL ST DC 89	FANCOIL ST DC 99
Potencia	kW	5400	6600	8600	9900
	kW	6400	7700	10900	12000
Caudal de aire	m³/h	1020	1360	1700	2040
Presión sonora	dB(A)	42	49	43	52
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	1200 x 665 x 235		1570 x 665 x 235	
PRECIO		751€	773€	1.026€	1.062€



MURAL


GREE M

CÓDIGO			3G3IGR7300	3G3IGR7301	3G3IGR7302	3G3IGR7303
Modelo			20	25	36	42
Potencia	Frío	Kw	2	2.3	3.6	4
	Calor	Kw	2.3	3.8	4.1	4.5
Potencia eléctrica		Kw	0.05	0.05	0.06	0.069
Caudal de aire		m³/h	280 ~ 360	360 ~ 550	530 ~ 680	600 ~ 850
Caudal de agua Circuito hidráulico		L/s	0.111	0.125	0.167	0.195
Pérdida de presión Circuito hidráulico		kPa	10	19	32	32
Conexiones hidráulicas		Pul. (DN)	1/2 (15)	1/2 (15)	1/2 (15)	1/2 (15)
Presión sonora		dB(A)	29 ~ 35	28 ~ 40	35 ~ 43	39 ~ 48
Dimensiones (An x Al x Prof.)		mm	915 x 355 x 255	915 x 355 x 255	1010 x 380 x 285	1010 x 380 x 285
Peso		Kg	10	10	10	10
PRECIO			333€	357€	387€	424€



CONDUCTOS

CDT 2 TUBOS



CÓDIGO		3G3IGR7063	3G3IGR7064	3G3IGR7072
Modelo		FANCOIL CDT 20	FANCOIL CDT 31	FANCOIL CDT 33
Potencia	Frío kW	2	3,10	3,30
	Calor kW	2,30	3,50	3,80
Caudal de aire	m³/h	225 ~ 450	225 ~ 590	285 ~ 590
Presión sonora	dB(A)	27 ~ 39	31.8 ~ 39	33.6 ~ 40
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	680 x 235 x 520	800 x 235 x 520	800 x 235 x 520

PRECIO
243€
301€
334€

CÓDIGO		3G3IGR7073	3G3IGR7067	3G3IGR7075	3G3IGR7068
Modelo		FANCOIL CDT 42	FANCOIL CDT 54	FANCOIL CDT 62	FANCOIL CDT 69
Potencia	Frío kW	4,20	5,20	6,10	6,90
	Calor kW	5,10	6,30	6,90	8,20
Caudal de aire	m³/h	375 ~ 750	550 ~ 1100	550 ~ 1100	700 ~ 1400
Presión sonora	dB(A)	35.4 ~ 42	42 ~ 49	42 ~ 49	38 ~ 48
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	900 x 235 x 520	1080 x 235 x 520	1080 x 235 x 520	1380 x 235 x 520

PRECIO
385€
401€
454€
541€

CÓDIGO		3G3IGR7076	3G3IGR7069	3G3IGR7070	3G3IGR7078
Modelo		FANCOIL CDT 78	FANCOIL CDT 86	FANCOIL CDT 102	FANCOIL CDT 105
Potencia	Frío kW	7,80	7,20	10,20	10,50
	Calor kW	9	9,20	12	12,40
Caudal de aire	m³/h	700 ~ 1400	850 ~ 1700	1000 ~ 2000	1000 ~ 2000
Presión sonora	dB(A)	41 ~ 49	40 ~ 49	48 ~ 52	47 ~ 52
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	1380 x 235 x 520	1520 x 235 x 520	1620 x 235 x 520	1620 x 235 x 520

PRECIO
621€
626€
653€
671€

CDT 4 TUBOS

CÓDIGO		3G3IGR7079	3G3IGR7080	3G3IGR7081	3G3IGR7082
Modelo		CDT 23	CDT 36	CDT 43	CDT 54
Potencia	Frío kW	2.45	3.7	4.55	5.4
	Calor kW	3.4	4.7	5.7	6.35
Caudal de aire	m³/h	215	320	370	455
Presión sonora	dB(A)	30	34	33	34
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	881 x 245 x 530	1011 x 245 x 530	1131 x 245 x 530	1211 x 245 x 530

PRECIO
371€
435€
498€
516€

CÓDIGO		3G3IGR7083	3G3IGR7084	3G3IGR7085	3G3IGR7086
Modelo		CDT 67	CDT 81	CDT 103	CDT 110
Potencia	Frío kW	6.35	8.3	10	10.2
	Calor kW	7.55	9.9	11.5	11.9
Caudal de aire	m³/h	520	802	990	1050
Presión sonora	dB(A)	41	42	46	50
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	1371 x 245 x 530	1761 x 245 x 530	1921 x 245 x 530	

PRECIO
522€
750€
865€
900€



FANCOILS

FANCOILS



CASSETTE

CDT 2 TUBOS

CÓDIGO		3G3IGR7465	3G3IGR7466	3G3IGR7467	3G3IGR7468
Modelo		CST DC 2T30V4	CST DC 2T40V4	CST DC 2T50V4	CST DC 2T55V4
Potencia	Frío kW	3.1	3.9	4.75	5.15
	Calor kW	3.28	4	5.65	6.1
Caudal de aire	m³/h	380	120	520	610
Presión sonora	dB(A)	38	40	36	39
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	570 x 260 x 570		840 x 200 x 840	
PRECIO		536€	572€	525€	536€

CÓDIGO		3G3IGR7469	3G3IGR7470	3G3IGR7471	3G3IGR7472
Modelo		CST DC 2T70V4	CST DC 2T80V4	CST DC 2T90V4	CST DC 2T115V4
Potencia	Frío kW	6.7	7.65	9	11.1
	Calor kW	7.6	8.7	10.4	12.2
Caudal de aire	m³/h	700	810	970	1080
Presión sonora	dB(A)	43	42	45	48
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	840 x 200 x 840		840 x 290 x 840	
PRECIO		579€	620€	673€	708€



CDT 4 TUBOS

CÓDIGO		3G3IGR7100K	3G3IGR7101K	3G3IGR7102K	3G3IGR7103K
Modelo		CST 4C35	CST 4C41	CST 4C60	CST 4C80
Potencia	Frío kW	3.5	4.5	6	8
	Calor kW	5.8	6.8	9.2	12
Caudal de aire	m³/h	340	425	625	1200
Presión sonora	dB(A)	35		38	46
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	840 x 190 x 840			
PRECIO		630€	648€	658€	765€

CÓDIGO		3G3NGR5014	3G3NGR5015	3G3NGR5011
Modelo		TF05	TF06	TB03
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	620 x 47.8 x 620	950 x 52 x 950	950 x 85 x 950
PRECIO		144€	217€	197€




FORMACIONES

Aerotermia y Fotovoltaica



Pregunta en tu punto de venta Splitmania más cercano

49 DELEGACIONES

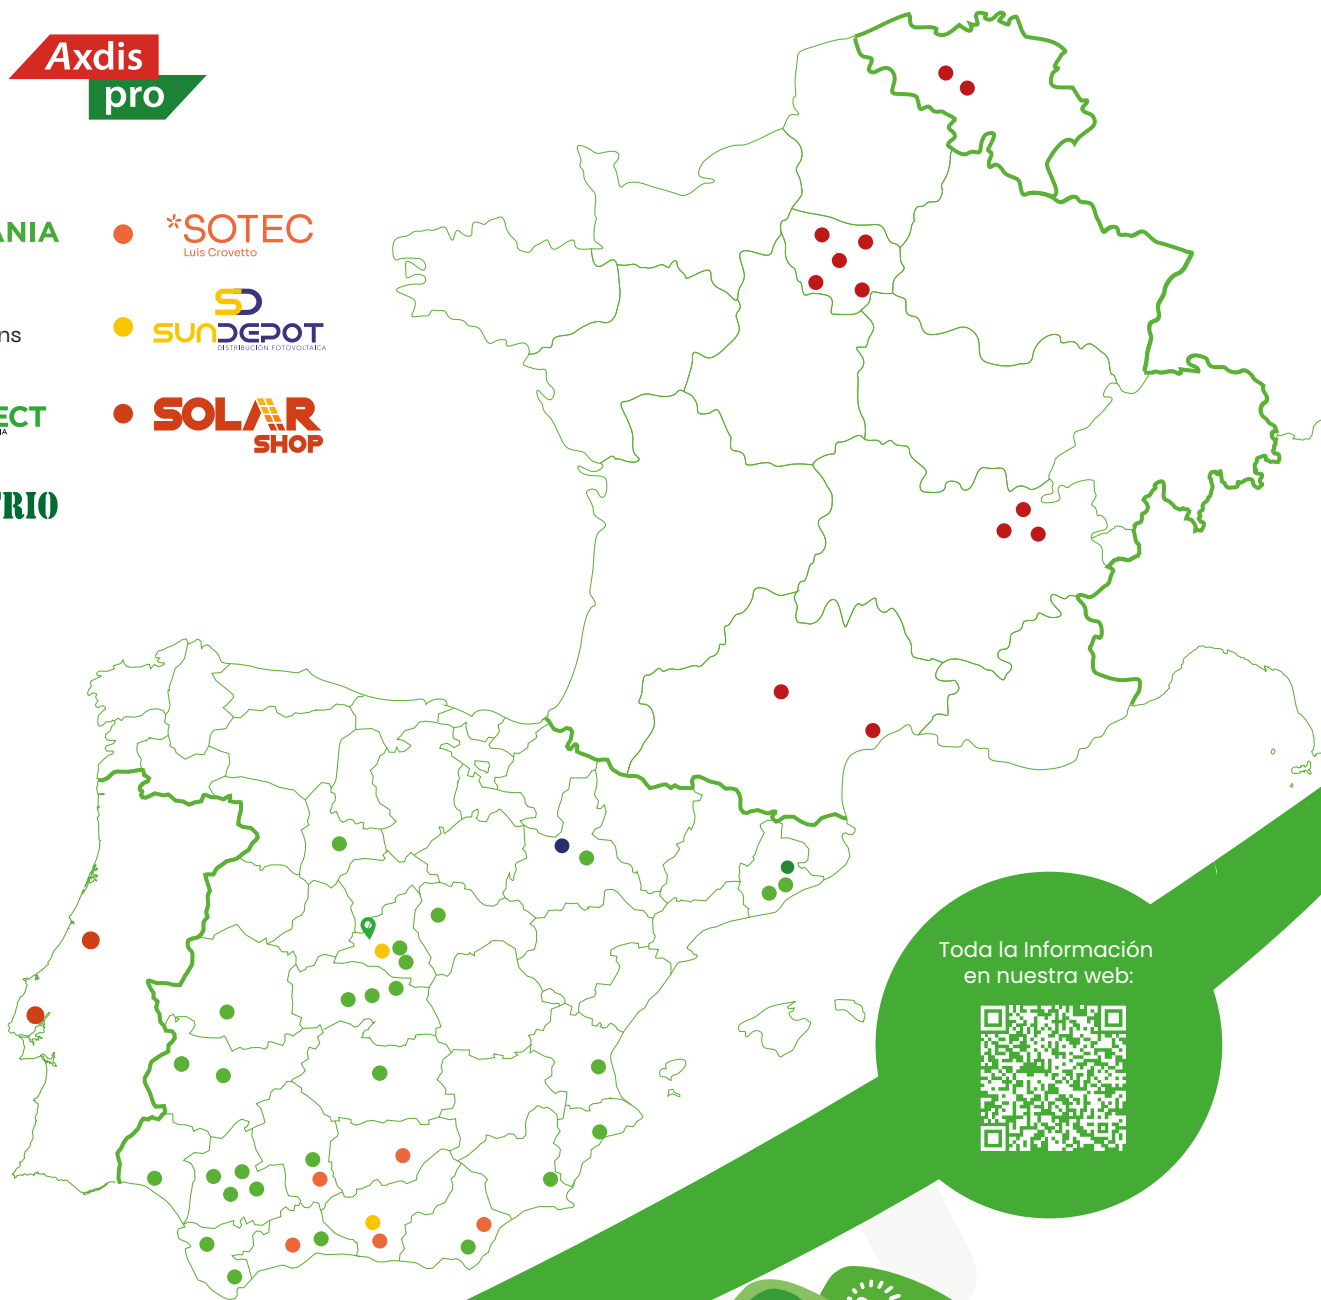

Toda la Información
en nuestra web:



AEROTERMIA



SOLAR



CLIMATIZACIÓN



CALEFACCIÓN



VENTILACIÓN



REFRIGERACIÓN



splitmania.com

